

3 2 0 0 O P E N

SPECIFICHE

Lunghezza f.t. senza il pulpito std
32’7” – m. 9,93

Lunghezza f.t. con il pulpito std
35’1” – m. 10,69

Lunghezza f.t. con pulpito std
e plancetta di poppa 37’7” - m.11.45

Lunghezza omologata CE m. 10.70

Larghezza 13’0” – m. 3,96

Larghezza omologata CE m. 4.00

Immersione con eliche 3’0" – m. 0,90

Peso a secco circa lbs. 15.950 – kg. 7.235

Altezza dalla linea di galleggiamento
alla cima del parabrezza 8’7" – m. 2,61

Altezza da linea di galleggiamento
all’hardtop extra 9’6” – m. 2,89

Capacita’ serbatoio carburante
US gal. 256 – 969,06 l.

Posti letto 4

Omologazione CE 10 persone

Capacita’ cisterna acqua
US gal. 38 –143,85 l.

Capacita’ cassa acque nere
US gal. 20 – 75,71 l.

Misure pozzetto

Superiore pq 49,6 - m2 4,6


Inferiore pq 65,4 - m2 6,07

Angolo di carena 18°

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

SCAFO, COPERTA E POZZETTO SUPERIORE

- Scafo e coperta in gelcoat bianco
- Garanzia Tiara 5 anni limitata su scafo e coperta
- Costruzione con strato esterno di gelcoat e fibra di vetro lavorata a mano con resina speciale
- Longheroni in legno ed espanso coperti da uno strato di vetroresina lavorata a mano integrati allo scafo
- Linea di galleggiamento in gelcoat nero con commento in oro
- Prese a mare in bronzo per tutti i passascafo
- Pozzetto autosvuotante
- Scarichi a poppa
- Prese aria incorporate nelle murate
- Flaps idraulici incassati del tipo Bennett Marine® 12 V

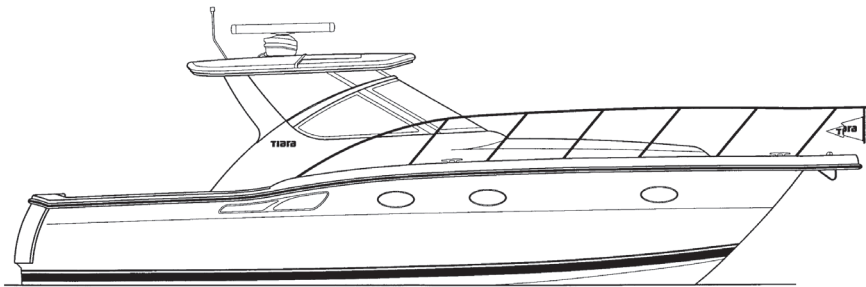

- Oblò ovali apribili in acciaio inox con schermi (6)

- Superfici coperta e pozzetto in antisdrucciolo Tiara con motivo a diamante

- Pulpito di prua incorporat con rullo in acciaio inox

- Gavone alloggio cima ancora a prua a filo con drenaggio

- Bitta prodiera in acciaio inox 8”

- Verricello catena/cima ancora automatico con comando a pedale in coperta a prua e comando a distanza al posto guida

- 3 boccaporti a prua a sbalzo in materiale acrilico con cornice in alluminio estruso, regolatori e con schermi e protezioni per la privacy Ocean Air®

- Battagliola del pulpito di prua in acc. inox 316 L saldato in un solo pezzo con asta e guidone Tiara

- 4 bitte da 10” in acciaio inox 316L per cime di ormeggio

- 2 bitte da 10” in acciaio inox 316L per traversini

- 2 occhi di cubia angolari

- Bottazzo nero ricoperto da banda in acciaio inox 316L

- Parabrezza con cornice in composito Tiara con cristallo temperato, corrimani, apertura centrale e 3 lava/tergicristalli

- Cruscotto bianco incernierato con possibilità di montaggio di una strumentazione elettronica completa a filo

- Presa 12V posto guida

- Porta scorrevole accesso sottocoperta chiudibile, in materiale acrilico con schermo ed oscuramento incorporati

- Zona carteggio e porta bicchieri in vetroresina incorporati nell’alloggiamento porta scorrevole

- Portello accesso locale motori da pozzetto superiore

- Ventola posto guida per aerazione pozzetto superiore

- Sedile guida bifronte con stivaggio sotto e regolazione elettrica in orizzontale per il sedile di guida.
Vedi lista ulteriori opzioni standard per il posto guida.

- Sedile copilota curvo con ghiacciaia incorporata, armadietto e sedile amovibile.

- Presa banchina 120 V

- Coperture per plancia e sedili

POZZETTO INFERIORE

- Bordi di copertura in vetroresina

- Pozzetto imbottito

- Luci cortesia pozzetto

- Divano ripiegabile a poppa

- Gavoni a filo del pozzetto (2)

- Gradini pozzetto incorporati sia a dritta che sinistra

- Presa acqua banchina

- Presa lavaggio acqua dolce con manichetta blu in bobina da 25” – m. 7,62

- Presa lavaggio acqua mare con manichetta gialla in bobina da 25” – m. 7,62

- Alloggiamento ad incasso per doccia pozzetto – acqua calda e fredda

- Porta poppiera di accesso

- Rinforzo in alluminio per il pavimento in pozzetto.

INTERNI

- Parti strutturali dello scafo in vinile antimuffa e fungicida

- Interni in teak
NB: Variazioni nella venatura del teak sono naturali e non possono essere modificate nel processo produttivo.

- Pavimento in legno di teak

- Illuminazione 12 V

- Prese corrente 120V in tutto lo scafo

- Radiostereo Clarion® AM/FM con comando a distanza e caricatore CD 6 posti, amplificatore, subwoofer, (2) altoparlanti interni e (4) nel pozzetto. Inclusa interfaccia Clarion per iPod.

- TV 15” LCD Majestic®

- DVD 12 V

SALONE

- Dinette/divano con gavoni sotto e base tavolo regolabile in altezza, trasformabile in cuccetta superiore singola e doppia sotto. Tavolo dinette finitura lucida. Comprende anche il cuscino di riempimento per la cuccetta

- Pensili sopra zona dinette lato di dritta

- Scalini discesa in vetroresina con antisdrucciolo in legno e stivaggio incernierato sotto

- Corrimano scaletta in acciaio inox

- A/C –riscaldamento a ciclo inverso modello Marine® Air Systems da 16.000 BTU

CUCINA

- Piano in Corian

- Lavello in acciaio inox incassato con coperchio

- Piastra elettrica ribassata a 2 fuochi con copertura

- Pensili e stivaggio sotto il piano di lavoro

- Armadietto dispensa

- Forno microonde

- Frigorifero 2.3 cu.ft. con freezer a CC

- Aspiratore

CABINA ARMATORIALE

- Letto matrimoniale su basamento con materasso a molle, copriletto imbottito e cuscini di riempimento


- Gavone sotto il letto

- Armadio con appendiabiti e interni di cedro a dritta

- Ripiani a murata

- Tenda di separazione (Bianca se non diversamente specificato)

- Luci di lettura (2) con interruttore separato

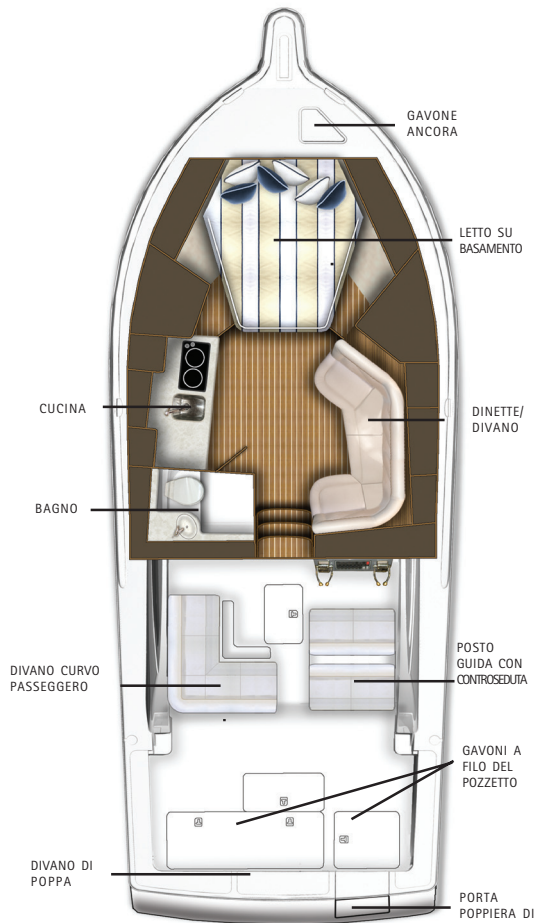

BAGNO

- Piano in Corian con lavello incorporato

- Stivaggio sotto lavello

- Zona toilette con specchio sopra lavello

- WC a depressione con serbatoio di raccolta

- Bagno completamente in vetroresina con tendina doccia e pompa drenaggio acque bianche

- Aspiratore

STRUMENTAZIONE SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI

- Quadro elettrico generale Tiara a 12 V CC e 120 V CA con antine in plexiglass

- Cavo banchina da 65’ – m. 19,81 120V 30 amp. (2) con adattatore

- Cavo TV/telefono con prese in cabina e cavo di alimentazione da 65’ m. 19,81

- Antenna TV e Radio AM/FM

- Carica batterie Charles® 50 amp

- Due gruppi di batterie da 12 V con interruttori (2 batterie motori e 2 batterie servizi)

- Alternatori ad alto potenziale 100 A.

- Indicatori di polarità invertita

- Amperometri CC e CA

- Impianto di massa a terra

- Comandi motori meccanici Teleflex® (Comandi elettronici Volvo® compresi nei motori Volvo® D6 Optional)

- Impianto timoneria idraulica Teleflex® con ruota timone da 20" - cm. 50,8 in acciaio inox

- Boccole e testate timoni in bronzo

- Assi elica in acciaio inox Aquamet® 1 ½” benzina e 1 ¾” diesel

- Premitreccia assi raffreddati ad acqua con sigillo antigoccia PSS

- Due eliche in Nibral

- Zinchi, a poppa e sugli assi

- Strumentazione doppia VDO: contagiri con contaore, voltmetri, indicatori carburante, temperatura, pressione olio motori ed indicatori angolo di barra. Sia i motori Cummins che i Volvo comprendono i rispettivi monitors di controllo con indicatori di carburante, voltaggio e angolo di barra

- Bussola Ritchie® SS-2000 da 4 1/2”

- Sistema di raffreddamento motori principali ad acqua

- Insonorizzazione locale motori

- Sistema apertura portello motori

- Filtri separatori acqua/gasolio Racor® (solo per motori diesel)

- Filtri su prese a mare (2)

- Luce locale motori 12 V

- Silenziatori Vernay® (2)

- Aspiratori sentina (2) 250 CFM l’uno

- Elettropompe sentina automatiche/manuali (3) con spie in plancia, 2000 GPH l’una 1 a prua, 1 a mezza barca, 1 a poppa

- Serbatoio gasolio in materiale composito con indicatore livello 256 US gal 969.06 l.

- Cisterna acqua dolce da 38 gal. (l. 143,85)

- Boiler con scambiatore di calore da 6 gal. – 22,7 l.

- Indicatore livello acqua dolce

- Tromba

- Impianto antincendio nel locale motori con gas FE 241(gas HFC 227 per CE)

- 3 estintori portatili

- Rilevatori di monossido di carbonio (2)

- Rivelatore di fumo (2)

- Cime di ormeggio nere (6) da 5/8” per 30’ (da m. 9,15 Ø 15,875 mm.)

- Giubbotti salvagente Tiara (4)

- Cassetta pronto soccorso della Coast Guard

- Luci di navigazione internazionali e U.S.C.G.

- Sistema di ventilazione U.S.C.G. e B.IA.

- Certificazione scafo NMMA