

37






Gagliotta 37 sposa maneggevolezza e comodità, sicurezza e abitabilità. Spazi ben distribuiti, sia all'interno che all'esterno, facilmente accessibili, sempre, da tutti e in ogni condizione. Materiali semplici e scelti con cura. Una carena asciutta che assicura navigabilità e tenuta del mare. lo spazio, il silenzio, la semplicità.

gagliotta trentasette

Gagliotta 37 sposa maneggevolezza e comodità, sicurezza e abitabilità. Spazi ben distribuiti, sia all'interno che all'esterno, facilmente accessibili, sempre, da tutti e in ogni condizione. Materiali semplici e scelti con cura. Una carena asciutta che assicura navigabilità e tenuta del mare. lo spazio, il silenzio, la semplicità.



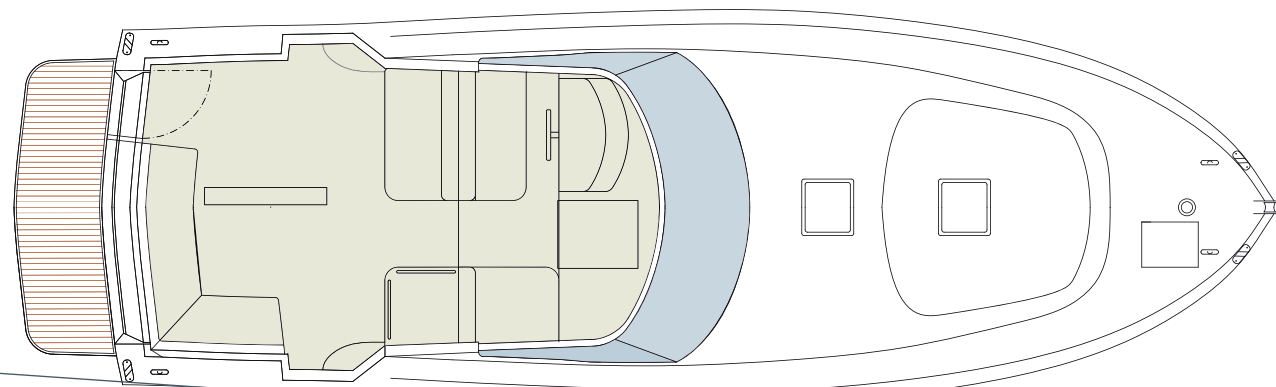

Spazi esterni ariosi e confortevoli che invitano a vivere il mare: l'ampio pozzetto arredato con divani comodi e pratici, il walkaround agevole, il prendisole di prua riposante e sicuro.




Spazi esterni ariosi e confortevoli che invitano a vivere il mare: l'ampio pozzetto arredato con divani comodi e pratici, il walkaround agevole, il prendisole di prua riposante e sicuro.


Spazi sottocoperta
progettati per garantire
elevato e costante
il livello di benessere,
senza eccessi, con discreta
concretezza:
la cabina amatoriale
col suo comodo letto,
la dinette col tavolo
a scomparsa, l'angolo
cucina completamente
attrezzato, il bagno
luminoso.



Spazi sottocoperta
progettati per garantire
elevato e costante
il livello di benessere,
senza eccessi, con discreta
concretezza:
la cabina amatoriale
col suo comodo letto,
la dinette col tavolo
a scomparsa, l'angolo
cucina completamente
attrezzato, il bagno
luminoso.

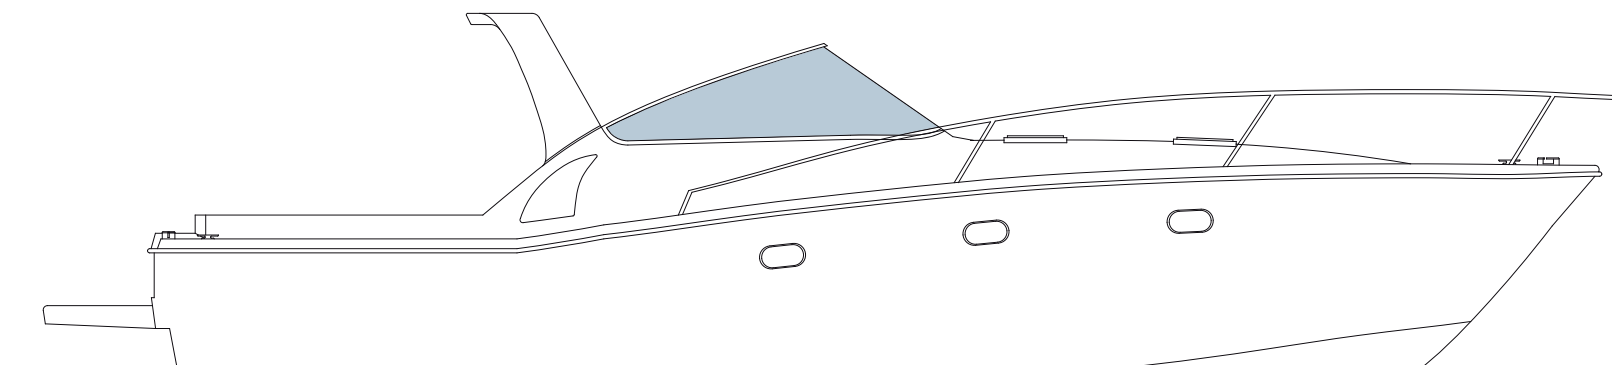

- 1. cabina letto
- 2. bagno
- 3. living room
- 4. Il cabina letto

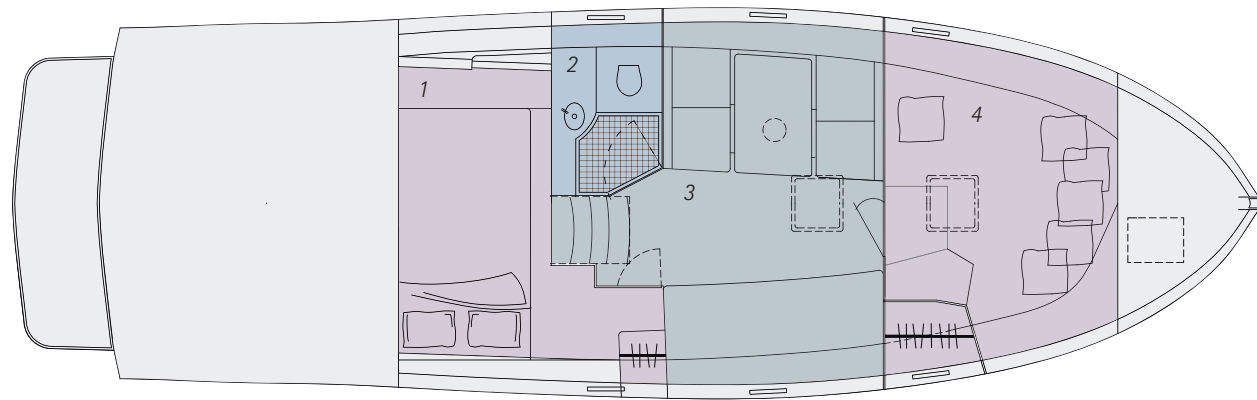

Comodità, riservatezza,
spazi di gavonaggio,
materiali, tecnologie,
dimensioni: pensati per
chi in barca vuole vivere
serenamente e
confortevolmente.

Comodità, riservatezza,
spazi di gavonaggio,
materiali, tecnologie,
dimensioni: pensati per
chi in barca vuole vivere
serenamente e
confortevolmente.



2 cabine con 4 posti letto
dinette trasformabile
mobile gavone in dinette
forno a micronde e Tv LCD da 17"
coppia di divani contrapposti
con tavolo, mobile cucina con
frigo a pozzetto, divano di poppa
ampio prendisole di prua
spazi esterni ampi
confortevoli, indipendenti.


2 cabine con 4 posti letto
dinette trasformabile
mobile gavone in dinette
forno a micronde e Tv LCD da 17"
coppia di divani contrapposti
con tavolo, mobile cucina con
frigo a pozzetto, divano di poppa
ampio prendisole di prua
spazi esterni ampi
confortevoli, indipendenti.

gagliotta trentasette

Materiale di costruzione	PRFV
Lunghezza fuori tutto Loa	m 11.40
Lunghezza scafo Lh	m 10.30
Larghezza scafo Bh	m 3.50
Altezza di costruzione Ds	m 1.69
Serbatoio carburante	l 630
Serbatoio acqua	l 190
Dislocamento Md	t 6.50
Omologazione CE	Categoria B
Portata persone	12
Posti letto	4 + 2
Motorizzazione Standard	MCM 2x270 Common Rail D
Motorizzazione	2 motori Volvo Penta D4 260 Common Rail
Propulsione	Z-Drive DUOPROP
Velocità di crociera*	Nodi 27
Velocità massima*	Nodi 34
Progetto	Cantieri Gagliotta
Design	Arch. Stefano Mango

Dati rilevati in condizioni di mare calmo, leggera brezza, carena pulita, n.2 persone a bordo, con mezzo carico dei consumabili e motorizzazione standard.

Tutti gli accessori ed i materiali utilizzati sono rispondenti alla Direttiva 94/25/CE e 03/44/CE. Tutte le voci della presente specifica sono indicative, possono essere soggette a variazioni senza preavviso e non sono vincolanti per il Cantiere costruttore.

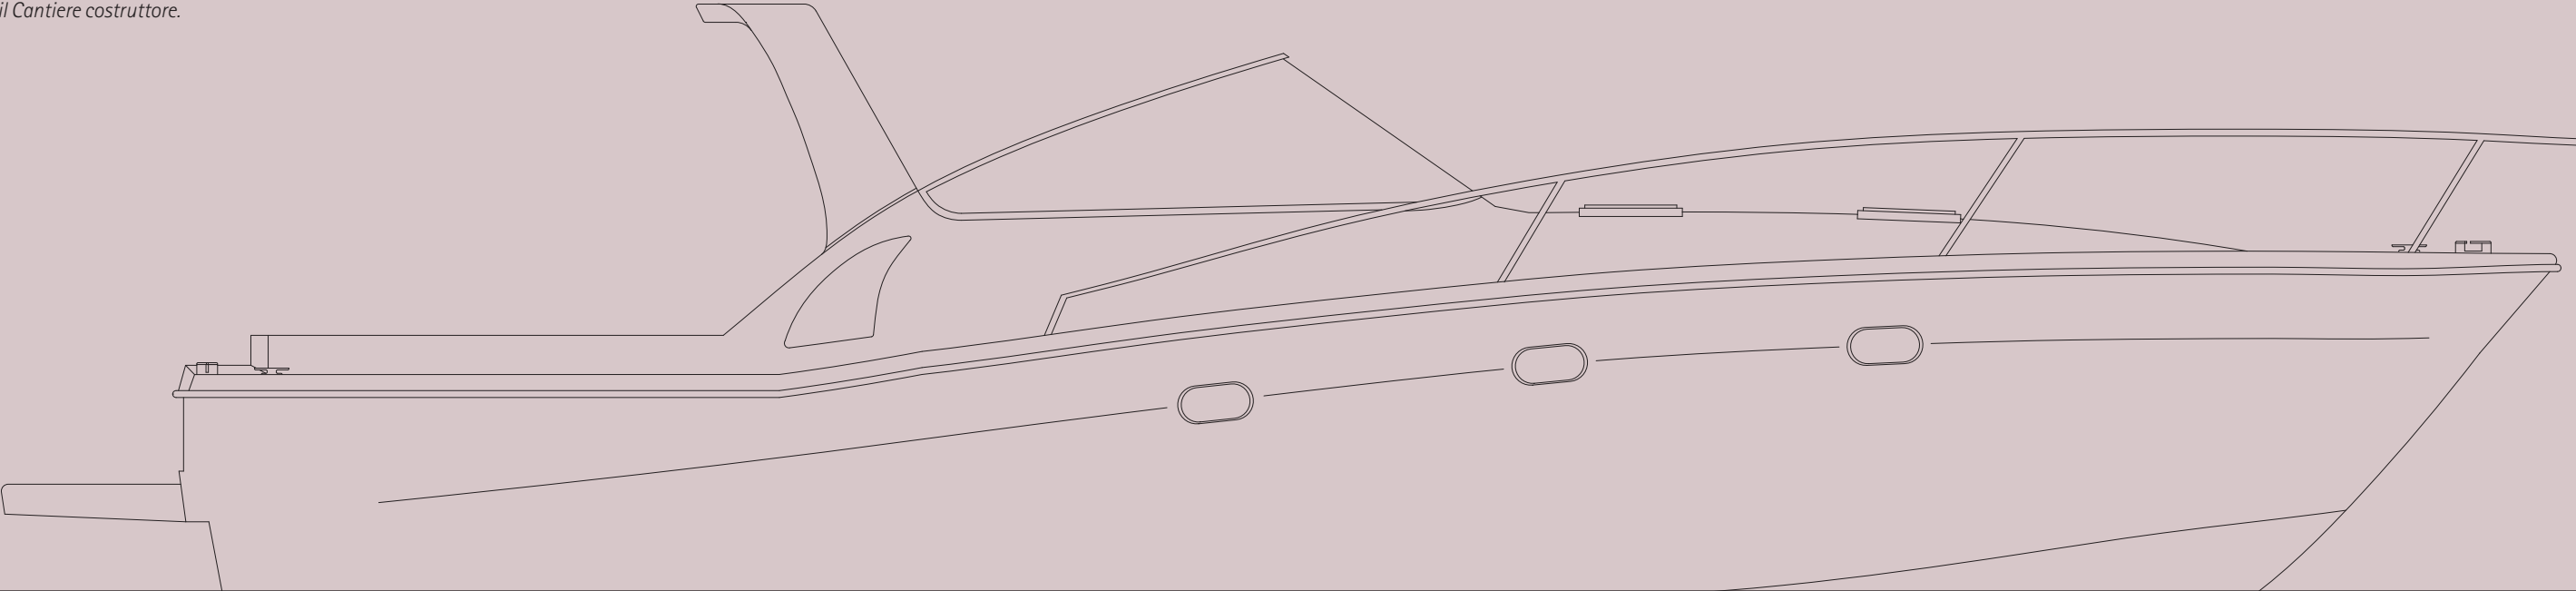

gagliotta trentasette

caratteristiche generali

dotazione di serie
mod.06.29 rev.2
in vigore da settembre 2008

Carena planante a v ad angolo variabile con pattini di sostentamento longitudinale e paraspruzzi; scafo e coperta in vetroresina rinforzata; delfiniera; verniciatura dello scafo e della coperta in gelcoat isoftalico bianco; elica di prua; fascia di galleggiamento adesiva; logo gagliotta; cuscineria; rivestimento interno in tessuto e pannelli in noce finiti con vernice satinata; mobili e porte interne in compensato marino con rivestimento in noce e superficie a vernice satinata; tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; ferramenta in lega leggera ed acciaio inox; oblò in acciaio inox, passi d'uomo in lega leggera; tubazioni in acciaio inox, in rame e in gomma omologata rina; prese a mare, valvole e scarichi.

coperta

Pozzo catena con deposito per armamento marinaresco; ancora tipo "bruce" di acciaio inox lucido da 10 kg e 50 m catena zincata da 8 mm; musone in acciaio inox lucido aisi 316; verricello salpa ancora elettrico da 1000w con comando dalla plancia ed interruttore magnetotermico di protezione; pulsantiera per comando verricello dalla prua; doccetta estraibile di prua; battaglia in acciaio inox aisi 316; due portaparabordi in acciaio inox aisi 316 ; quattro bitte in acciaio inox; due passa cime di prua in acciaio inox; set luci via e fonda; apparecchio di segnalazione sonora; due passi d'uomo; roll bar con luci ed altoparlanti hi-fi; bimini con archi di sostegno in acciaio; parabrezza sagomato in acciaio inox con lastre in plexigalss ; bottazzo in alluminio e gomma; presa d'aria motore; presa per cavo di terra; prendisole incassato di prua; superficie antisdrucciolo; tappi per imbarco carburante ed acqua in acciaio inox; prese d'aria motore.

fonda esterna

Pozzetto autosvuotante; divano a l per sei persone; divanetto per due persone con tavolo a scomparsa; divano di guida con doppia seduta e vano di alloggio zattera autogonfiabile; gavoni di stivaggio per attrezzature marinaresche sullo specchio di poppa e sulle murate; accesso pozzetto con sportello dotato di maniglione di chiusura in acciaio inox lucido; plancetta di poppa rivestita in iroko e scaletta a scomparsa; vano per alloggio staccabatterie; doccia esterna con acqua calda e fredda; porta accesso cabine fornita di serratura.

angolo cottura esterno

Mobile-cucina in vetroresina; piano cottura in vetroceramica; lavello; frigorifero a pozzetto.

interni

Scala d'ingresso con gradini in legno; stazione barometrica; divani contrapposti e tavolo centrale trasformabile in letto; cassette sottostanti; mobile lato destro; oblò e mobiletti pensili su entrambi i lati con ante di chiusura in legno noce "daniele" a verniciatura satinata; impianto stereo e cd; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio, quadro elettrico in mobiletto pensile, finiture pannelli in legno e tessuto ; tende, oscuranti e tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; interruttori luci; prese 220v;forno a microonde; tv lcd da 17".

cabina ospiti

Porta d'accesso in noce; letto ad una piazza e mezzo; armadio; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; 1 oblò; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; prese 220v.

cabina armatoriale

Porta d'accesso in noce; letto matrimoniale con ampi gavoni sottostanti; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; armadio; 2 oblò, 1 passo d'uomo e vani portaoggetti con ante di chiusura in legno noce "daniele"; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; cassetto con sportello di legno; passo d'uomo; prese 220v.

servizio

Porta d'accesso in legno; w.c. elettrico; mobiletto con lavabo incassato e doccia estraibile; specchio; pavimento in carabottino di legno; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; vaschetta raccolta acqua della doccia; oblò sulla murata; prese 220v.

vano motori e vano tecnico

Accesso vano motori tramite boccaporto; isolamento termoacustico del vano motori; due motori entrofuoribordo mercruiser d-tronic 270 hp con doppia elica d'acciaio; plafoniera; due prefiltri carburante supplementari con separatori d'acqua (racor); livello visivo gasolio; sentine trattate con gel coat; due pompe di sentina; impianto carburante con comando chiusura a distanza;correttori d'assetto; raddrizzatore caricabatteria; vano portabatterie; 2 serbatoi carburante da lt 630 ; boiler; autoclave; serbatoio acqua da lt 190; gruppo elettrogeno.

cruscotto

Bussola di navigazione per alta velocità; chiavi per avviamento e stop motori; due contagiri; angolo di barra; plotter gps con modulo ecoscandaglio ; vhf ; due indicatori temperatura motori; due indicatori pressione olio motore; due voltmetri per ricarica alternatori motori; indicatori di posizione power trim per motori con gruppo poppiere; indicatori del livello carburante e del livello dell'acqua, ruota timone in legno e acciaio; comando bileva motori; interruttori di comando per le utenze; comando ed indicatori dei correttori d'assetto;comando per elica di prua.

impianto elettrico

1 batteria 12v 200ah per avviamento e funzionamento verricello; 1 batteria 12v 200ah per servizi; batteria da 50ah per gruppo elettrogeno;due stacca batterie meccanici per servizi ed avviamento; parallelo con comando dal cruscotto,raddrizzatore elettronico automatico da 220v 60ah, quadro interno con strumenti per controllo ricarica raddrizzatore; volt-metro per controllo tensione 220v da terra /gruppo elettrogeno; amperometro per controllo corrente erogata; commutatore da 220v da terra o da gruppo elettrogeno; interruttori magnetotermici su tutte le utenze a 12v e 220v;quadro di comando gruppo elettrogeno.

gagliotta trentasette

caratteristiche generali

dotazione di serie
mod.06.29 rev.2
in vigore da settembre 2008

carena planante a v ad angolo variabile con pattini di sostentamento longitudinale e paraspruzzi; scafo e coperta in vetroresina rinforzata; delfiniera; verniciatura dello scafo e della coperta in gelcoat isoftalico bianco; elica di prua; fascia di galleggiamento adesiva; logo gagliotta; cuscineria; rivestimento interno in tessuto e pannelli in noce finiti con vernice satinata; mobili e porte interne in compensato marino con rivestimento in noce e superficie a vernice satinata; tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; ferramenta in lega leggera ed acciaio inox; oblò in acciaio inox, passi d'uomo in lega leggera; tubazioni in acciaio inox, in rame e in gomma omologata rina; prese a mare, valvole e scarichi.

coperta

pozzo catena con deposito per armamento marinaresco; ancora tipo "bruce" di acciaio inox lucido da 10 kg e 50 m catena zincata da 8 mm; musone in acciaio inox lucido aisi 316; verricello salpa ancora elettrico da 1000w con comando dalla plancia ed interruttore magnetotermico di protezione; pulsantiera per comando verricello dalla prua; doccetta estraibile di prua; battaglia in acciaio inox aisi 316; due portaparabordi in acciaio inox aisi 316 ; quattro bitte in acciaio inox; due passa cime di prua in acciaio inox; set luci via e fonda; apparecchio di segnalazione sonora; due passi d'uomo; roll bar con luci ed altoparlanti hi-fi; bimini con archi di sostegno in acciaio; parabrezza sagomato in acciaio inox con lastre in plexigalss ; bottazzo in alluminio e gomma; presa d'aria motore; presa per cavo di terra; prendisole incassato di prua; superficie antisdrucciolo; tappi per imbarco carburante ed acqua in acciaio inox; prese d'aria motore.

fonda esterna

pozzetto autosvuotante; divano a l per sei persone; divanetto per due persone con tavolo a scomparsa; divano di guida con doppia seduta e vano di alloggio zattera autogonfiabile; gavoni di stivaggio per attrezzature marinaresche sullo specchio di poppa e sulle murate; accesso pozzetto con sportello dotato di maniglione di chiusura in acciaio inox lucido; plancetta di poppa rivestita in iroko e scaletta a scomparsa; vano per alloggio staccabatterie; doccia esterna con acqua calda e fredda; porta accesso cabine fornita di serratura.

angolo cottura esterno

mobile-cucina in vetroresina; piano cottura in vetroceramica; lavello; frigorifero a pozzetto.

interni

scala d'ingresso con gradini in legno; stazione barometrica; divani contrapposti e tavolo centrale trasformabile in letto; cassette sottostanti; mobile lato destro; oblò e mobiletti pensili su entrambi i lati con ante di chiusura in legno noce "daniele" a verniciatura satinata; impianto stereo e cd; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio, quadro elettrico in mobiletto pensile, finiture pannelli in legno e tessuto ; tende, oscuranti e tappezzerie interne con tessuti scelti dal campionario del cantiere; interruttori luci; prese 220v;forno a microonde; tv lcd da 17".

cabina ospiti

porta d'accesso in noce; letto ad una piazza e mezzo; armadio; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; 1 oblò; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; prese 220v.

cabina armatoriale

porta d'accesso in noce; letto matrimoniale con ampi gavoni sottostanti; materasso, copriletto e copriguanciali con tessuti scelti dal campionario del cantiere; armadio; 2 oblò, 1 passo d'uomo e vani portaoggetti con ante di chiusura in legno noce "daniele"; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; cassetto con sportello di legno; passo d'uomo; prese 220v.

servizio

porta d'accesso in legno; w.c. elettrico; mobiletto con lavabo incassato e doccia estraibile; specchio; pavimento in carabottino di legno; faretti alogeni d'illuminazione con ghiere in acciaio; vaschetta raccolta acqua della doccia; oblò sulla murata; prese 220v.

vano motori e vano tecnico

accesso vano motori tramite boccaporto; isolamento termoacustico del vano motori; due motori entrofuoribordo mercruiser d-tronic 270 hp con doppia elica d'acciaio; plafoniera; due prefiltri carburante supplementari con separatori d'acqua (racor); livello visivo gasolio; sentine trattate con gel coat; due pompe di sentina; impianto carburante con comando chiusura a distanza;correttori d'assetto; raddrizzatore caricabatteria; vano portabatterie; 2 serbatoi carburante da lt 630 ; boiler; autoclave; serbatoio acqua da lt 190; gruppo elettrogeno.

cruscotto

bussola di navigazione per alta velocità; chiavi per avviamento e stop motori; due contagiri; angolo di barra; plotter gps con modulo ecoscandaglio ; vhf ; due indicatori temperatura motori; due indicatori pressione olio motore; due voltmetri per ricarica alternatori motori; indicatori di posizione power trim per motori con gruppo poppiere; indicatori del livello carburante e del livello dell'acqua, ruota timone in legno e acciaio; comando bileva motori; interruttori di comando per le utenze; comando ed indicatori dei correttori d'assetto;comando per elica di prua.

impianto elettrico

1 batteria 12v 200ah per avviamento e funzionamento verricello; 1 batteria 12v 200ah per servizi; batteria da 50ah per gruppo elettrogeno;due stacca batterie meccanici per servizi ed avviamento; parallelo con comando dal cruscotto,raddrizzatore elettronico automatico da 220v 60ah, quadro interno con strumenti per controllo ricarica raddrizzatore; volt-metro per controllo tensione 220v da terra /gruppo elettrogeno; amperometro per controllo corrente erogata; commutatore da 220v da terra o da gruppo elettrogeno; interruttori magnetotermici su tutte le utenze a 12v e 220v;quadro di comando gruppo elettrogeno.

sport utility fisherman

gagliotta



32



37



44



52