



Specifiche tecniche
64 FLYBRIDGE

Lunghezza f.t.	20,51 mt
Lunghezza di costruzione	19,99 mt
Baglio	5,31 mt
Immersione in carena	0,95 mt
Immersione alle eliche	1,50 mt
Dislocamento	34,50 ton
Capacità serbatoio carburante	3.500 lt
Capacità serbatoio acqua dolce	1.000 lt
Velocità massima	31 nodi*
Velocità di crociera	27 nodi*
Carena	a "V" - deadrise 15° a poppa
Motori	2 X MAN V12 (2 x 1360 hp) 2 X MAN V12 (2 x 1224 hp)
Generatore	Europa: Kohler 20 Kw 50 Hz US: Kohler 22 Kw 60 Hz
Posti letto	6/8 + 2
Cabine	3/4 + 1
Servizi	3 + 1
Cabina equipaggio (optional)	1
Materiale di costruzione	Vetroresina
Materiale arredi interni	Compensato marino con rivestimento di varie essenze (ciliegio, rovere, cedro, ecc.)
Categoria di progettettazione	A
Design	Marco Mannino
Cantiere costruttore	Aicon Yachts

* Le prestazioni di velocità sono ottenute con un dislocamento pari a un terzo di carico (un terzo liquidi), con un numero di persone a bordo pari al numero dei letti, con l'allestimento e le dotazioni come previsto dalla presente specifica tecnica e tenendo conto delle prescrizioni del costruttore dei motori e delle condizioni meteo-marine.



La costruzione della ns. imbarcazione prevede:

Gelcoat neopentilico-isoftalico ad elevata resistenza all'osmosi e all'invecchiamento da raggi UV. VTR stratificata a mano, opera viva realizzata in laminato di vetroresina (skin-coat con resina vinilestere e fibre di vetro tipo E, strati successivi con resina poliestere insatura isoftalica). L'opera morta dello scafo e le sovrastrutture sono realizzate in sandwich con anima in termanto, di spessore variabile tra 10 e 40 mm, e pelli in vetroresina (resina poliestere insatura isoftalica e tessuti di fibra di vetro tipo E). Stratificazione mediante hand lay up.

In coperta e sulla tuga troviamo:

Rullo di prua in acciaio inox AISI 316 con fermo ancora

Salpa ancora elettrico 24V 2000W con comandi in coperta, plancia e fly

Ancora tipo Bruce kg 50 e catena zincata Ø10mm. da mt 100

Porta laterale elettrica a pantografo per accesso ai camminamenti laterali

N.6 Bitte di coperta in acciaio inox AISI 316

N.2 Passacavi a prua in acciaio inox AISI 316

Tientibene battagliola e pulpito in tubo Ø40mm. acciaio inox AISI 316.

Bottazzo in acciaio inox AISI 316

Antisdrucchiolo nei camminamenti laterali

Imbarchi carburante su ambo i lati

Imbarchi acqua dolce

Fanali di navigazione

Nel pozzetto di poppa:

Ponte in teak

Passerella elettroidraulica estensibile ed estraibile

N.2 Verricelli di tonneggio 24V 1500 W

Porta di accesso al salone scorrevole, in acciaio inox AISI 316, vetro stratificato e dispositivo di chiusura a chiave

Comandi cavistop, impianto antincendio, intercettazione carburante e staccabatterie elettrici.

Gavone con pompa antincendio e lavaggio

Boccaporto A. M.

Presa banchina 220V



La piattaforma da bagno è dotata di:

Plancetta da bagno in teak

Porta manuale stagna per accesso zona equipaggio

Doccia estraibile con acqua calda e fredda

Attacco acqua dolce banchina con regolatore di pressione

Scaletta da bagno elettroidraulica a scomparsa in acciaio inox AISI 316 e teak

Boccaporto stagno d'accesso al gavone multiuso poppiero

N.2 Bitte a scomparsa

Luci di illuminazione specchio d'acqua poppiero

Sul Fly Bridge:

Boccaportello stagno di accesso dal pozzetto

Portabicchieri in plexiglass

Seconda stazione di governo, dotata di:

- Comandi elettronici start/stop motori
- Comando elica prodiera di manovra
- Display Multifunzione 12,2" Serie E120 Raymarine
- Ripetitore autopilota ST 7002 Raymarine
- Ripetitore VHF semi duplex con DSC, 240E Raymarine
- Indicatore livello carburante
- Bussola magnetica
- Comando variatori di assetto
- Presa 12V c.c. tipo accendisigari
- Contametri catena

Divanetto guida due posti in VTR

Mobile multiuso con lavabo, frigo e barbecue

Divano in VTR per 6 persone

Tavolo apribile con piede in acciaio AISI 316 e piano in VTR

Roll-bar su cui è installato:

- Antenna radar Open Aray 4Kw 4' Raymarine
- Riflettore radar abbattibile
- Antenna terrestre tv
- Antenna AM/FM
- Antenna VHF
- Antenna GPS Raystar 125 Raymarine
- Predisposizione antenna satellitare
- Tromba pneumatica
- Faro di ricerca elettrico orientabile
- N.2 Faretti d'illuminazione area di lavoro
- Rete porta oggetti

Nel salone e nella dinette:

Tenda porta salone

Divani salone

Tavolo dinette e divano per 4 persone

N.2 Poltrone per tavolo dinette

Lettore DVD

Car stereo Hi-Fi

Mobile multiuso

N.2 Lampade da tavolo

Stazione barometrica ed orologio

Predisposizione per impianto Tv

Illuminazione alogena con dimmer

In cucina:

Piano di lavoro in acciaio inox antigraffio con 2 lavelli in acciaio inox

Piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi 220V completo di fermapentole

Forno a microonde/grill

Frigorifero da 80 lt a 24V

Freezer da 80 lt a 24V

Cappa di aspirazione fumi da incasso

Finestrino laterale elettrico

Sub Panel per utenze servizi

Estintore CO2 da 2 Kg.

Nella plancia di comando principale:

Piano cruscotto rivestito in pelle

N.2 poltrone di pilotaggio

Comandi elettronici start/stop motori

Display Multifunzione 12,2" Serie E120 Raymarine

Tridata/Autopilota ST 290 Pack Raymarine

Radio telefono VHF semi duplex DSC 240E Raymarine



Comando variatori di assetto

Comando elica trasversale prodiera

Bussola magnetica

Pannello comandi ed allarmi

Indicatori livello acqua dolce e carburante

Tergicristalli 24V a più velocità con lavacristallo

Presse 12V tipo accendisigari

Finestrino laterale elettrico

La cabina armatore è dotata di:

Letto matrimoniale con cassettone frontale

Luci di lettura

Cabina armadio con portabiti, cassetti e specchi

Mobile beauty con specchio, pouff ed illuminazione

Mobile colonna con alloggiamento TV

Divano 2 posti

N.2 Oblò tondi con tendine ed oscuranti

Car stereo Hi-Fi con n.2 casse acustiche da 50W

Lettore DVD

N.2 Lampade da tavolo

La cabina VIP è dotata di:

Letto matrimoniale con cassettone frontale

Luci di lettura

Armadio con illuminazione alogena interna

N.2 Oblò tondi con tendine

Passo uomo con oscurante e boccaporto

Car stereo Hi-Fi con n.2 casse acustiche da 50W

Lettore DVD



La cabina ospiti è dotata di:

N.2 Letti

Luci di lettura

Armadio con illuminazione alogena interna

N.1 Oblò tondo con tendina

Car stereo Hi-Fi con n.2 casse acustiche da 50W

Lettore DVD

La quarta cabina (optional) è dotata di:

N.2 Letti

Luci di lettura

Armadio con illuminazione alogena interna

N.1 Oblò tondo con tendina

Car stereo Hi-Fi con n.2 casse acustiche da 50W

Nel gavone poppiero o cabina equipaggio:

Porta di accesso stagno in acciaio inox

Scala di accesso in acciaio inox e teak

Insonorizzazione con materiale termoacustico

Serbatoi carburante da lt 3.500 in Peralluman

Filtri del carburante, separatori di acqua doppi con allarme acqua

Livelli visivi serbatoi carburante

N.2 Elettroventilatori

Impianto antincendio azionabile dall'esterno con intercettazione serrande tagliafumi, ventilatori e valvole combustibile

N.5 Plafoniere stagne

Rubinetto acqua dolce

L'impiantistica di bordo prevede:

Impianto flaps

Impianto timoneria elettro-idraulica servoassistita

Impianto di esaurimento acque grigie, con n. 1 cassa Inodor, n.1 cassetta in materiale plastico ed elettropompe automatiche

Impianto smaltimento acque nere con cassa da 215lt. e elettropompa

Impianto esaurimento sentine con pompe autoadescenti

Serbatoi per acqua dolce, in plastica, da 1000lt.

Impianto idrico con autoclave 24V Press-Control

Impianto acqua calda con boiler 60lt. 800W.

Impianto climatizzazione da 60.000 BTU

Impianto estrazione aria dai bagni

Presa per cavo banchina 230V con cavo di mt. 20

Quadro elettrico principale 230V e 24V con protezioni

Generatore di corrente 230V 19Kw 50Hz

N.4 Batterie avviamento motori da 12V 120 A/h

N.10 Batterie servizi ausiliari da 12V 120 A/h

Batteria generatore da 12V 80 A/h

Interruttore di parallelo batterie

Staccabatterie con controlli a distanza

Carica batteria 80 A per batterie servizi e motori tipo Switching

Circuito di messa a terra

Luci di cortesia sui camminamenti laterali esterni

Protezione galvanica a mezzo anodi sacrificali e piastre in microsfere di bronzo

La propulsione prevede:

Eliche a 5 pale

Assi elica in acciaio V174

Astucci passascafo con tenute meccaniche tipo PSS

Filtri acqua mare per motori principali, generatore, condizionamento e pompa antincendio

Saracinesche su tutte le prese sommerse e gli scarichi f.b.

Elica prodiera di manovra da 10 kW

Scarichi motori sommersi

Scarichi del generatore con separatore acqua/gas



Tutte le cabine sono dotate di locale WC dedicato e corredato di:

WC elettrico in ceramica

Accessori bagno

Specchi

Box doccia separato con colonna doccia

Oblò tondo con veneziana

Presa per rasoio 230 V con protezione

Pavimentazione in legno

Tutti i locali dell'imbarcazione sono dotati di:

Porte e telai in legno con maniglie e fermaporte

Prese di corrente 220V distribuite su tutta l'imbarcazione

Rivestimenti pareti e soffitti in tessuto

Impianto di climatizzazione

Ponte coperta rivestito in moquette con zona cucina rivestita in legno


Ponte sottocoperta rivestito in moquette

Estintori da 1 Kg.

Distribuzione acqua calda e fredda

Illuminazione di tipo alogena

Materassi in lattice

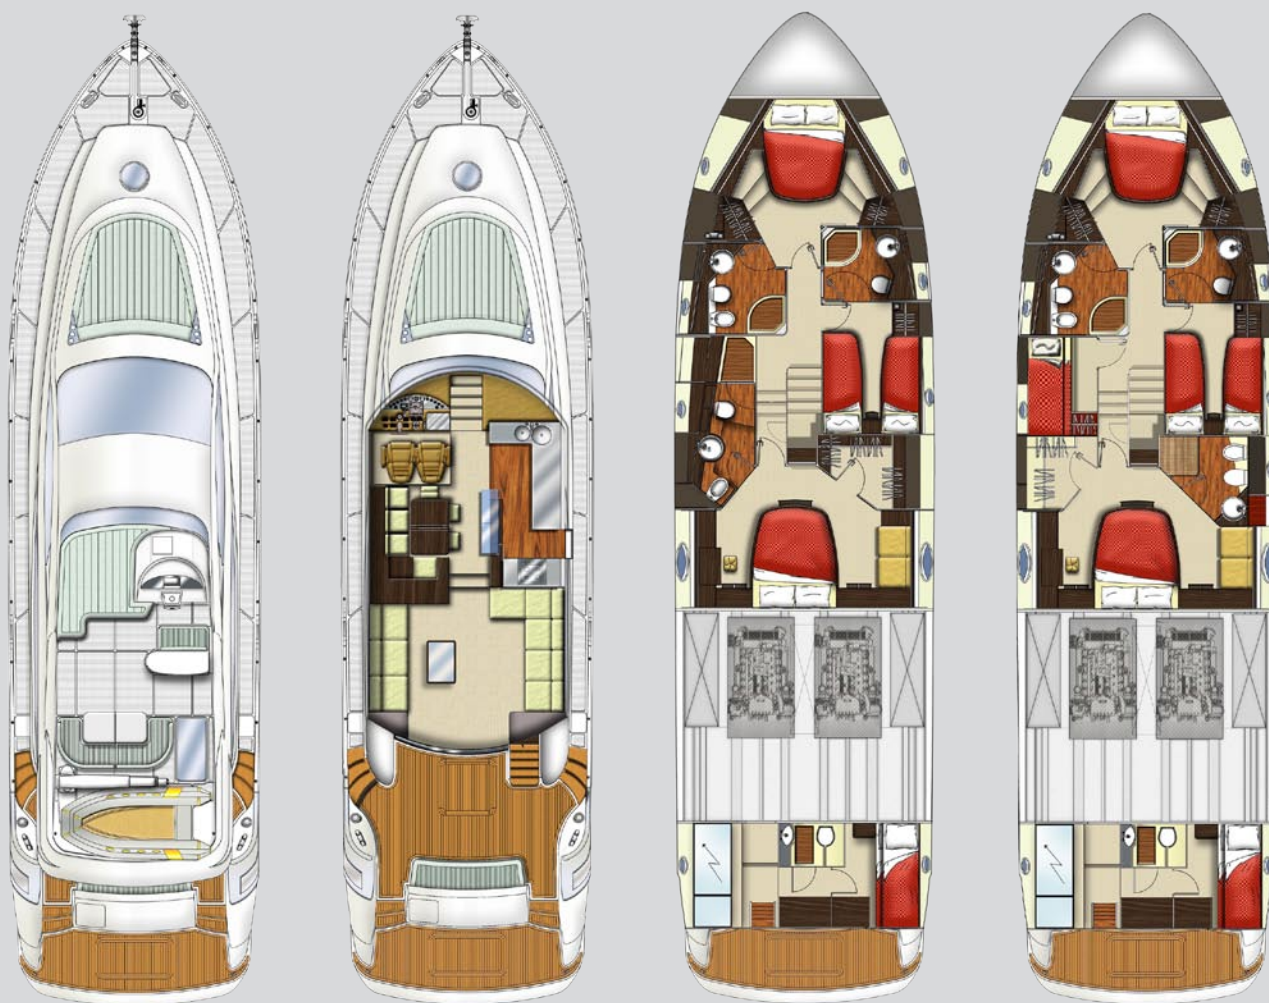


A I C O N
Y A C H T S