

MANHATTAN 56 Il Manhattan 56 affianca una performance da superyacht ad ampi spazi pratici e interni luminosi e ariosi. Questo versatile yacht propone un layout versatile e personalizzabile, un range di velocità e un'autonomia di crociera sorprendenti.






L'ampio pozzetto e il flying bridge sono integrati da un vasto salone disposto su due livelli sfalsati, con zona pranzo a parte e salotto sottostante; è una disposizione ideale per svolgere attività diverse. Questa comoda barca è stata concepita

mirando al comfort della vostra famiglia, con una cabina matrimoniale e due cabine a due letti, e spazio supplementare che potete utilizzare come cabina optional per un marinaio o un passeggero, o come ripostiglio.



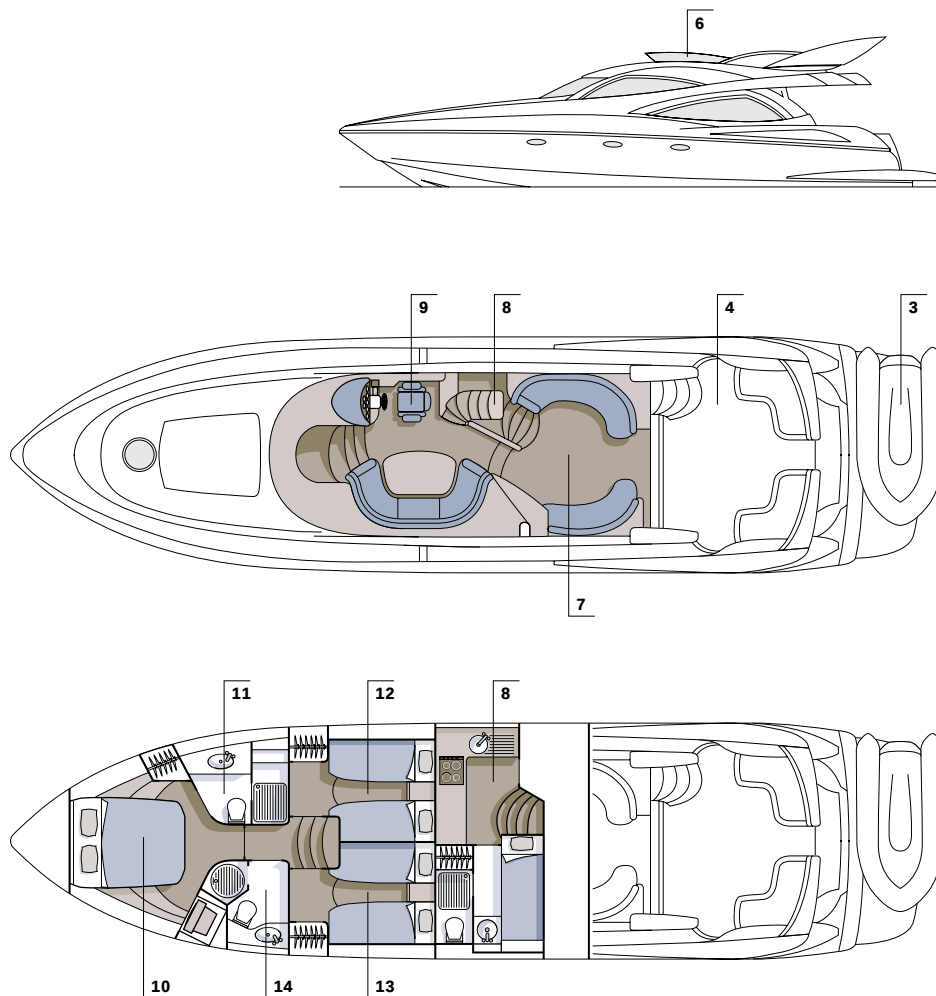

	Scheda tecnica	Caratteristiche principali standard
Lunghezza f.t. (con pulpito)	18,65 m	Verricello salpa ancora elettrico con rullo di prua, comandi sul flying bridge e nel pozzetto
Lunghezza scafo (con piattaforma)	17,90 m	Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Lunghezza l.d.g. (a mezzo carico)	13,50 m	Porta scorrevole accesso pozzetto
Larghezza max.	4,59 m	Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
Altezza sopra l.d.g. (con albero)	5,15 m	Radio/lettore CD
Altezza totale (senza eliche)	6,15 m	DVD surround system nel salone
Pescaggio alla chiglia (senza eliche)	0,95 m	Frigorifero elettrico
Pescaggio (con eliche)	1,30 m	Freezer elettrico
Dislocamento (a mezzo carico)	26.700 kg	Piano cottura in vetroceramica
Capacità serbatoio carburante	2.500 litri	Microonde/griglia/forno
Capacità serbatoio acqua dolce	750 litri	Radar/plotter
Propulsione	Due eliche FP in tunnel	Autopilota
Scelta di motore	2 CAT 3196 I6 a 669 PS (492 kW/660 cv) 2 VOLVO D12 16 a 700 PS (515 kW/690 cv) 2 MAN D2848 LE403 V8 a 800 PS (588 kW/790 cv)	Elica prodiera di manovra
Scelta di carburante	Diesel	Log contaniglia elettronico
Generatori	Standard: 8 kW a 50 Hz (Europa) 10 kW a 60 Hz (USA) Potenziamento optional: 11kW a 50 Hz (Europa) 13 kW a 60 Hz (USA)	Scandaglio
Velocità massima	fino a 31,5 nodi*	Radiotelefono VHF a due stazioni
Velocità di crociera	23 nodi*	Variatori di assetto
Autonomia	fino a 270 miglia*	Timoneria idraulica
		Impianto acqua calda e fredda
		Estintori automatici
		Pompe di sentina automatiche
		Generatore
		C.a. da terra / caricabatterie
		Plancetta di poppa e scaletta in teak
		Pozzetto in teak
		Imbarco acqua dolce dalla darsena
		WC sotto vuoto e serbatoio acque nere
		Faro con azionamento a distanza
		Sbrinatori
		Finestrino plancia di comando con apertura laterale
		Antivegetativo
		Piattaforma con sollevamento idraulico

Specifica

1 Costruzione GRP stratificata a mano Gel coat, strisce incluse Stratificazione in poliestere isoftalico, paglietto in vetroresina legata con polvere Carena monostrato pluriassiale rinforzata e cucita Opera morta e coperta con sandwich di balsa Sistema di ossatura e trave longitudinale per rinforzo fondo della carena Antivegetativo 2 Coperta Raccordi in acciaio inox 8 bitte di coperta in acciaio inox Ancora Delta e catena di 45 m (zincata) Verricelli elettrici 24 V con comandi in coperta e pozzetto 24 V Rullo di prua con fermo ancora Gavone autodrenante per catene e parabordi Tientibene dei pulpiti e del pozzetto in acciaio inox Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma Luci di via IMCO 2 tergicristalli 24 V e lavacrystalli Supporto ed asta portabandiera 6 parabordi e 4 cime d'ormeggio Faro con azionamento a distanza 24 V Parabrezza ricurvo con vetro di sicurezza e telaio in acciaio inox 3 Piattaforma di poppa Imbarco acqua dolce dalla darsena Connessione con la darsena 240 V c.a. con cavo 20 m Doccia da bagno con acqua calda e fredda Plancetta in teak Scaletta da bagno a scomparsa in acciaio inox Piattaforma con sollevamento idraulico 4 Pozzetto di poppa Autodrenaggio Scala modellata di accesso al flying bridge Sedili imbottiti, con gavoni sottostanti Cancellotto di sicurezza specchio di poppa Boccaporto di accesso alla sala motori Luci 24 V da soffitto Luci 24 V a basso livello Pozzetto e scaletta in teak Mezzo marinaio Estintore a mano	5 Coperture Copripozzetto tipo Camper Tenda parasole per parabrezza 6 Plancia di comando sul flying bridge Autodrenaggio Parabrezza di deviazione (acrilico) Timoneria idraulica Timone a volante con bordo in legno Ripetitori comandi dei motori e strumenti Bussola Comando variatori di assetto Ripetitori ecoscandaglio e log contamiglia Comando elica prodiera di manovra Comandi autopilota e navigatore GPS Copristrumenti Sedili imbottiti per 6 persone Gavoni sotto i sedili Tavolo nel pozzetto Area prendisole Tientibene e passamano in acciaio inox Portabicchieri Radio/lettore CD con telecomando Luci a basso livello 7 Salone Ampia zona pranzo con tavolo e base a cassetti Cuscini Posti a sedere nel salone inferiore Porta scorrevole in acciaio inox accesso pozzetto Finestrino apribile elettricamente Mobile bar Televisore a schermo piatto DVD Hi-Fi surround system Luci alogene 24 V da soffitto Luci 24 V sulla scala Doppia presa 240 V c.a. Centralina principale (c.a./c.c.) con tagliacircuito di protezione e comandi del generatore Scelta di finiture interne laccate e impiallaccature Moquette 8 Cucina Lavello e scolapiatti Acqua calda e fredda Frigorifero elettrico 24 V Freezer elettrico 24 V Piano cottura in vetroceramica 240 V Aspiratore da cucina Microonde/combinazione Pattumiera Servizio di stoviglie per 6 Servizio di posate per 6 Armadietto e cassetto per stivaggio Doppia presa 240 V c.a. Pavimentazione in legno Estintore a mano Cassetta pronto soccorso	9 Plancia di comando principale Poltrona di pilotaggio elettrica imbottita Console con quadro strumenti tipo noce Timoneria idraulica Timone a volante con bordo in legno Radar/plotter Autopilota Radiotelefono VHF a due stazioni Strumentazione analogica del motore Log contamiglia elettrico Scandaglio Indicatore di barra Bussola Controllo elica prodiera di manovra Tromba Tergicristalli con lavacrystallo Comando variatori di assetto Accendisigari Finestrino apribile lato di dritta Portabicchieri Estintore a mano 10 Cabina armatoriale Letto matrimoniale con stivaggio e cassetti sotto il letto 2 luci lettura 24 V Mensole sulle pareti esterne Armadietti ai lati del letto Armadio pensile con anta a specchiera Luci alogene 24 V da soffitto 2 oblò apribili con tende Boccaporto sul ponte, con zanzariera Doppia presa 240 V c.a. Televisore a schermo piatto Moquette 11 Servizi igienici cabina armatoriale WC sotto vuoto Piano in Avonite Rubinetti ed accessori Lavabo Acqua calda e fredda Box doccia separato Aspiratore Presa per rasoio 240/110 V Mobiletto con specchio Portasciugamani Teli da bagno e asciugamani Luci alogene da soffitto Oblò apribile, con tenda alla veneziana Porta di accesso cabina 12 Cabina ospiti, a dritta 2 letti singoli Comodino con cassetto 2 luci lettura Stivaggio sotto i letti Armadio pensile con mensole Luci alogene da soffitto Oblò apribile con zanzariera e tenda Doppia presa 240 V c.a. Porta di accesso servizi igienici Televisore a schermo piatto Moquette	13 Cabina ospiti a sinistra 2 letti singoli Comodino con cassetto 2 luci lettura Stivaggio sotto i letti Armadio pensile con mensole Luci alogene da soffitto Oblò apribile con zanzariera e tenda Doppia presa 240 V c.a. Televisore a schermo piatto Moquette 14 Servizi igienici cabina ospiti WC sotto vuoto Piano in Avonite Rubinetti ed accessori Lavabo Acqua calda e fredda Box doccia separato Aspiratore Presa per rasoio 240/110 V Armadietto con specchio Portasciugamani Teli da bagno e asciugamani Luci alogene da soffitto Oblò apribile, con tenda alla veneziana 15 Sala macchine e ausiliari Due motori con invertitori a V ad accoppiamento stretto 2 filtri del carburante/separatori di acqua separati 2 serbatoi carburante in alluminio con unità di emissione elettrica Manichetta per acqua dolce di rabbocco motore Sala macchine completamente insonorizzata Estintore automatico 2 pompe di sentina automatiche 1 pompa dell'acqua automatica Allarme alto livello dell'acqua in sentina Aspiratori 24 V Pompa di sentina manuale	16 Impianto elettrico Generatore con scarico silenzioso sommerso (da potenziare per il condizionatore d'aria) Connessione con la darsena 240 V c.a. con cavo di 20 m Impianto elettrico c.a. e c.c. con protezione mediante tagliacircuito resettabile Quadro di monitoraggio impianti Isolatore galvanico 6 batterie per i motori, circuito 24 V 4 batterie per uso domestico, circuito 24 V 2 batterie per il generatore, circuito 12 V Sistema di accoppiamento batterie Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore Caricabatterie 95 ampere per circuiti 24 V Caricabatterie 20 ampere per circuiti 12 V Boiler 1,5 kW 240 V Prese 240 V c.a. su tutta la barca Torcia manuale 24 V con cavo 17 Attrezzature sommerse Propulsione diretta attraverso semitunnel Eliche di bronzo NAB a 4 pale Cavalletti in bronzo 2 assi in acciaio inox Premistoppa, privi di sgocciolio Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti Filtri per acqua di mare per 2 motori principali e 1 generatore Saracinesche su tutti i raccordi sommersi Elica prodiera di manovra 24 V Variatori di assetto idraulici in acciaio inox Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco 18 Impiantistica Serbatoio in alluminio per acqua dolce Impianto di pressione a 24 V per acqua dolce Serbatoio dell'acqua calda Impianto Vacflush per WC sotto vuoto (24 V) 19 Articoli vari Kit di attrezzi da lavoro completo Mezzo marinaio 4 cime d'ormeggio 6 parabordi Lampadine di ricambio con fusibili 2 set di asciugamani
--	---	--	---	---

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Morchia o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori montati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua, delle provviste ed il numero di passeggeri possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance ed all'autonomia della barca, le quali non costituiscono un'offerta a trattare o condizioni contrattuali. Le fotografie e le illustrazioni artistiche riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti del range Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni artistiche possono contenere articoli esclusi dall'inventario di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nella presente brochure si riferiscono a modelli venduti nel Regno Unito. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono variare, e specifiche e modelli possono essere modificati o ritirati in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà concordata come parte del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker non sono agenzie di proprietà della Sunseeker International (Boats) Limited, né affiliate della holding, pertanto non sono affatto autorizzati ad impegnare la Sunseeker International (Boats) Limited o le affiliate della holding con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione della Sunseeker International Limited.