

CAMARGUE 44 L'ottima manovrabilità e la performance costante sono tipiche del Camargue 44, che è dotato di cabine confortevoli e di un'ampia disposizione del ponte. Questo yacht vanta caratteristiche che normalmente trovate soltanto su barche di maggiori dimensioni, come l'ampia larghezza massima, e altezza d'uomo per quasi tutta la lunghezza dello yacht.






Il Camargue 44 offre tutte le comodità di crociera per sei persone. L'ampio salone è affiancato da una cucina sorprendentemente spaziosa e bene accessoriata. Questo cabinato

ha due cabine con bagno privato, e in men che non si dica il salone si trasforma in un ulteriore letto matrimoniale.



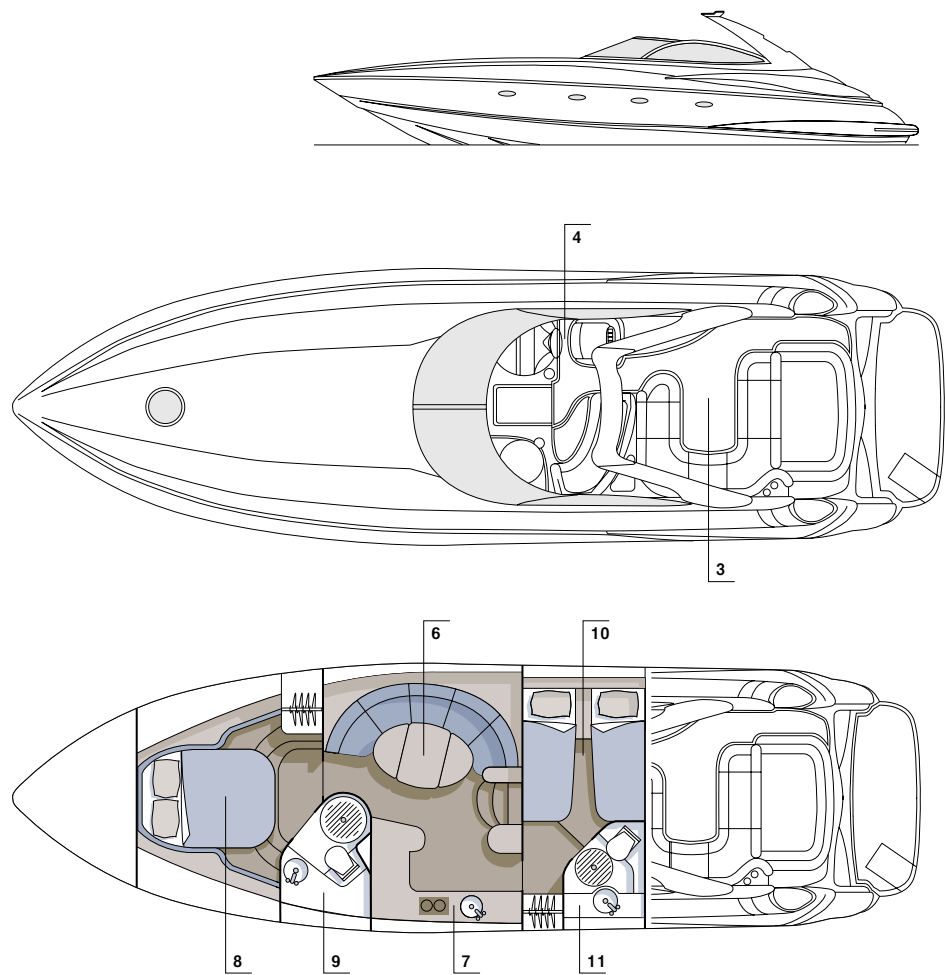

Scheda tecnica		Caratteristiche principali standard
Lunghezza f.t. (con pulpito)	14,14 m	Verricello salpa ancora elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto
Lunghezza scafo (con piattaforma)	13,11 m	Doccia da bagno con acqua calda e fredda
Lunghezza l.d.g. (a mezzo carico)	10,30 m	Mobile bar completo, con acqua calda e fredda
Larghezza max.	4,20 m	Frigorifero nel mobile bar
Altezza sopra l.d.g. (con albero)	3,00 m	Tavolo grande nel pozzetto
Altezza totale (senza eliche)	3,80 m	Camper/tenda parasole e copertura del tonneau
Pescaggio alla chiglia (senza eliche)	0,95 m	Log contamiglia elettronico
Pescaggio (con eliche)	1,05 m	Scandaglio
Dislocamento (a mezzo carico)	13.200 kg	Radiotelefono VHF
Capacità serbatoio carburante	1.060 litri	Televisore a schermo piatto in tutte le cabine
Capacità serbatoio acqua dolce	300 litri	Lettore DVD nel salone
Propulsione	Due eliche FP in tunnel	Radio/Lettore CD
Scelta di motore	2 CAT 3126 16 a 426 PS (313 kW/420 cv) 2 CAT 3126B 16 a 456 PS (336 kW/450 cv) 2 CAT 3208 V8 a 441 PS (324 kW/435 cv) 2 VOLVO TAMD 74P I6 a 479 PS (352 kW/473 cv)	Frigorifero elettrico
Scelta di carburante	Diesel	Piano cottura elettrico e microonde
Generatori	Standard: 4 kW a 50 Hz (Europa) Potenziamento optional: 6,5 kW a 50 Hz (Europa) 8 kW a 60 Hz (USA)	Impianto acqua calda e fredda
Velocità massima	fino a 33 nodi*	Estintori automatici
Velocità di crociera	25 nodi*	Pompa di sentina automatica
Autonomia	fino a 240 miglia*	Radar
		Autopilota
		Generatore
		Plancetta di poppa e scaletta in teak
		C.a. da terra/caricabatterie
		WC sotto vuoto e serbatoio acque nere

Specifica

1 Costruzione GRP stratificata a mano Gel coat, strisce incluse Stratificazione in poliestere isoftalico, paglietto in vetroresina legata con polvere Carena monostrato biassica rinforzata e cucita Opera morta e coperta in sandwich di balsa Sistema di ossatura e travi longitudinali per rinforzo fondo della carena 2 Coperta Finitura stampata antisdrucchiolo Raccordi in acciaio inox Tientibene dei pulpiti e del pozzetto Bottazzo in acciaio inox con inserto di gomma 8 bitte in acciaio inox Parabrezza ricurvo in vetro di sicurezza e telaio in acciaio inox Verricello e salpa ancora elettrico con comandi in coperta e nel pozzetto Rullo di prua in acciaio inox con fermo ancora Ancora Delta e catena di 30 m (zincata) Gavone per catena e parabordi Vano gru per moto acquatica/tender optional Luci di via IMCO Imbarco carburante Imbarco acqua dolce Scaletta da bagno a scomparsa Plancetta di poppa e scaletta in teak Doccia da bagno con acqua calda e fredda Supporto ed asta portabandiera Barra di ancoraggio parabordo sotto il coperchio del cassone dell'ancora 3 Pozzetto Autodrenaggio Cancelletto di sicurezza Mobile bar completo, con acqua calda e fredda, frigorifero 12 V, stivaggio bicchieri e bottiglie Dinette con sedili per 8 persone Tavolo ribaltabile Gavoni sotto i sedili Sedile di pilotaggio ribaltabile Sedile curvo del copilota Tavolo da carteggio Ampio prendisole Ampio gavone sotto il prendisole Portabicchieri Luci 12 V nel soffitto del pozzetto 5 luci a basso livello nel pozzetto Moquette impermeabile	4 Plancia di comando Consolle curva con quadro strumenti tipo noce Radar Autopilota Radiotelefono VHF Timone a volante con bordo in legno Leveraggio monoleva Strumentazione analogica dei motori Log contamilia elettronico Scandaglio Indicatore livello carburante Indicatore livello acqua dolce Bussola Tromba Comando variatori di assetto Presa e spina impermeabili 2 tergicristalli con lavacristallo Estintore Portabicchieri 5 Coperture Camper completo/tenda parasole Copertura del pozzetto 6 Cabina principale/Salone Ampia dinette con tavolo telescopico Televisore con schermo piatto Lettore DVD Radio Alpine/lettore CD Altoparlanti in cabina e nel pozzetto Gavoni sotto i sedili Cuscini Mobile bar Luci alogene 12 V da soffitto Obliò apribili, con zanzariera e tende Boccaporto della coperta Quadro elettrico con tagliacircuito (c.a./c.c.) Doppia presa 240 V c.a. Scelta di finiture interne laccate e impiallaccature Moquette 7 Cucina Frigorifero elettrico 12 V Piano cottura elettrico a due fuochi 240 V Microonde/griglia 240 V Acqua calda e fredda Servizio di stoviglie per 6 Servizio di posate per 6 Stivaggio stoviglie negli Stipi Obliò apribile, con zanzariera e tenda Doppia presa a 240 V Estintore a mano Cassetta pronto soccorso Pattumiera	8 Cabina armatoriale Letto matrimoniale Stivaggio sotto il letto Cassetti in fondo al letto 2 luci lettura 12 V Armadio pensile Luci alogene da soffitto 2 obliò apribili con zanzariera e tenda Boccaporto sul ponte Porta di accesso servizi igienici Doppia presa 240 V c.a. Televisore a schermo piatto Moquette 9 Servizi igienici cabina armatoriale Piano in Avonite Lavabo Rubinetti ed accessori Acqua calda e fredda Blocco lavabo Specchio Portaspazzolino e portabicchieri Portasapone Portasciugamani ad anello Stipo WC sotto vuoto Box doccia separato Pavimentazione in carabottino di teak Luci da soffitto Obliò apribile, con zanzariera e tenda Presa per rasoio 240/110 V 10 Cabina a poppavia Due letti singoli Stivaggio e cassetti sotto i letti Armadio pensile Stipo Luci alogene da soffitto 2 luci lettura Obliò apribile con zanzariera Doppia presa 240 V c.a. Televisore a schermo piatto Moquette 11 Servizi igienici Lavabo Rubinetti ed accessori Acqua calda e fredda Blocco lavabo con specchio Portaspazzolino e portabicchieri Portasapone Portasciugamani ad anello Doccia Luci da soffitto WC sotto vuoto Obliò apribile, con zanzariera e tenda	12 Sala macchine e ausiliari 2 motori con invertitore di azionamento stretto a V Sala macchine completamente insonorizzata 2 serbatoi carburante in alluminio, con unità di emissione elettrica Estintori automatici 2 pompe di sentina automatiche Filtri del carburante/separatori di acqua separati Aspiratori Serbatoio in alluminio per acqua dolce, con unità di emissione elettrica Impianto di pressione a 12 V per acqua dolce Serbatoio dell'acqua calda 13 Impianto elettrico Generatore 4 kW a 50 Hz. Per l'impianto di condizionamento occorre potenziare il generatore Connessione con la darsena 240 V c.a. con cavo di 20 m Isolatore galvanico Impianto elettrico 12 V c.c. con protezione totale mediante tagliacircuito 4 batterie per motori, circuito 12 V 2 batterie per uso domestico, circuito 12 V 1 batteria per il generatore, circuito 12 V Sistema di ricarica indipendente dell'alternatore Staccabatterie controllati a distanza dal quadro nel pozzetto Caricabatterie 40 ampere per circuiti 12 V Boiler 1,5 kW 240 V c.a. Prese 240 V c.a. su tutta la barca 14 Attrezzature sommerse Propulsione diretta attraverso semitunnel Eliche di bronzo NAB a 4 pale Cavalletti in bronzo 2 assi Temet 25 in acciaio inox 1 3/4" (273 mm) Premistoppa privi di sgocciolio, con guarnizioni di riserva Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni e montanti Filtri per acqua di mare per 2 motori principali e 1 generatore Saracinesche su tutti i raccordi sommersi Sistema di unione catodica completo agli anodi di zinco Variatori di assetto idraulici 12 V in acciaio inox	15 Articoli vari 2 set asciugamani 2 cime d'ormeggio 6 parabordi
---	--	--	---	--

*È stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Morchia o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori montati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua, delle provviste ed il numero di passeggeri possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance ed all'autonomia della barca, le quali non costituiscono un'offerta a trattare o condizioni contrattuali. Le fotografie e le illustrazioni artistiche riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti del range Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni artistiche possono contenere articoli esclusi dall'inventario di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nella presente brochure si riferiscono a modelli venduti nel Regno Unito. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono variare, e specifiche e modelli possono essere modificati o ritirati in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà concordata come parte del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker non sono agenzie di proprietà della Sunseeker International (Boats) Limited, né affiliate della holding, pertanto non sono affatto autorizzati ad impegnare la Sunseeker International (Boats) Limited o le affiliate della holding con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione della Sunseeker International Limited.