

CARATTERISTICHE

- Lunghezza scafo : 5.21 m.
- Baglio maximo : 2.37 m.
- Peso a vuoto : 735 Kg.
- Peso a vuoto con Motore : 1040 Kg.
- Pescaggio : 0.20-0.60 m.
- Altezza massima : 1.50 m (senza tendalino).
- Capacità carburante : 100 L.
- Potenza massima motore : 150CV / 112 Kw / 150 PS.
- Certificazione CE : C/6.

* Secondo ISO 8666

COSTRUZIONE

CABIN 5.50



- SCAFO -

- Stratificato in poliestere con sandwich balsa.
- Controstampo di ponte poliestere con strato di schiuma necessario a garantire l'inaffondabilità dell'imbarcazione.
- Gel-coat di scafo bianco.
- Listone di protezione in PVC.
- Anello di sollevamento argano.

- PONTE -

- Stratificato in poliestere con sandwich balsa per rigidità, isolamento termico ed acustico.

SUL PONTE

- Musone di prua in alluminio con passacatena.
- Gavone ancora autosvuotante con pannello di chiusura.
- 5 Bitte di ormeggio in alluminio lunghezza 200 mm. (2 Bitte di ormeggio a prua, 1 Bitta nel gavone ancora, 2 Bitte a poppa).
- Antisdrucchiolo di ponte tipo "punta di diamante".
- Pulpito di prua in acciaio inox circondante il ponte, aperto a prua.
- Tienti-bene a poppa.
- Divanetto in pozzetto ad L con cuscini.
- Gavone in pozzetto a destra.
- Tappo riempimento carburante su specchio di poppa.
- Scaletta bagno.
- 2 anelli su specchio di poppa per attacco corda sci nautico.
- Materassino prendi-sole.*
- Cuscino divanetto di poppa.*

POSTO DI PILOTAGGIO


- Sedili pilota e copilota regolabili.
- Parabrezza in plexi colorato in verde con profilo in alluminio.
- Console di pilotaggio con integrazione tipo sportivo del contagiri.
- Bussola Offshore 90.
- Volante sportivo.
- Tasca.*
- Indicatore livello carburante su quadro di bordo.
- Sistema di direzione con cremagliera e cavo.
- Manopola integrata, consegnata con motore.
- Presa 12 volts.
- Interruttore di comando delle luci di via.
- Tienti-bene copilota.

- Cabriolet di protezione del posto di pilotaggio, ripiegabile sull'avanti del parabrezza.
- Alloggiamento cabriolet integrato alla tuga con pannello di protezione.



CABINA

- Accesso in cabina tramite porta poliestere in due parti, con pannello di chiusura.
- Divanetto ad U trasformabile in cuccetta doppia con cuscini.
- Alloggiamenti.
- 2 stipetti.
- 2 oblò fissi di tuga.
- Predisposizione per WC chimico.

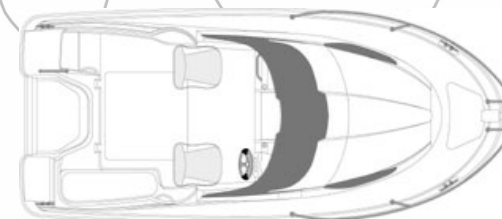

VARIE

- Manuale proprietario.
- Libretto istruzioni.
- Chiave per tappo di riempimento carburante.

MOTORIZZAZIONE

- Modello secondo listino.
- Serbatoio carburante 100L.
- Filtro combustibile con decantatore.
- Batteria di avviamento 110 A (consegnata con package motore).

OPZIONI

- Telo Parabrezza/Pozzetto.
- WC Chimico.
- Pack Yacht Club.*

PACK**- PACK YACHT CLUB -**

- Cuscini sedute di poppa.
- Materassino prendisole di prua.
- Porta-oggetti.
- Bussola Offshore 90.

