

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Architetto : GROUPE FINOT
- Lunghezza fuori tutto : 13.09 m.
- Lunghezza scafo : 12.64 m.
- Larghezza scafo : 3.90 m.
- Dislocamento leggero : 8845 Kg.
- Pescaggio Standard GTE ghisa : 2.10 m – 2526 Kg.
- Pescaggio in Opzione PTE ghisa : 1.70 m – 2647 Kg.
- Altezza max : 16.57 m.
- Capacità carburante : 200 L.
- Capacità acqua dolce : 540 L.
- Potenza motore : 75 CV.
- Certificazione CE : A10 / B11 / C12.

SUPERFICIE VELICA

- Superficie velica : 84.55 m².
- Randa : 33.70 m².
- Genoa : 51.85 m².
- Spi : 129.20 m².

PIANO VELICO STANDARD

- I : 15.10 m.
- J : 5.04 m.
- P : 13.24 m.
- E : 4.52 m.
- LP (Copertura del 140 %) : 7.06 m.

Lo scafo, di concezione monolitica, è realizzato in poliestere. Zone con rinforzi puntuali (chiglia, timone, sartie...) ne rinforzano la struttura. Un contro-stampo strutturale monolitico è incollato e stratificato allo scafo. Il suo ruolo strutturale è importante poiché permette di riprendere tutti gli sforzi ed i punti di pressione (tiranti lande sartie, chiglia, timone,...) **assicurandone la ripartizione e garantendo così una minore sollecitazione allo scafo.**

La superficie del contro-stampo **facilita le operazioni di pulizia** e dà **una migliore finitura.**

Di serie, lo scafo è di colore bianco con serigrafia in blu e argento, mentre in opzione è disponibile il "Bleu acier".

INVENTARIO TECNICO

Progettato secondo le esigenze delle Direttive Europee e secondo certificazione CE.

Il rispetto assoluto di queste regole conferisce all'Océanis Clipper 423 importanti garanzie quali :

- Sicurezza e protezione delle persone a bordo.
- Strutture resistenti.
- Stabilità e sicurezza.
- Sicurezza nelle manovre.
- Protezione dagli incendi.
- Protezione dell'ambiente e prevenzione scarichi motore.

- PONTE -


Il ponte è realizzato in sandwich (vetroresina e balsa) per un ottimale rapporto rigidità / leggerezza e per un eccellente isolamento termico ed acustico.

Le zone di lavoro e di circolazione sul ponte sono provviste di un anti-sdrucchiolo di tipo «punta di diamante».

- COLLEGAMENTO SCAFO / PONTE -

Il collegamento scafo / ponte è assicurato da un pavesi in teck, incollato e avvitato.

- SCAFO -

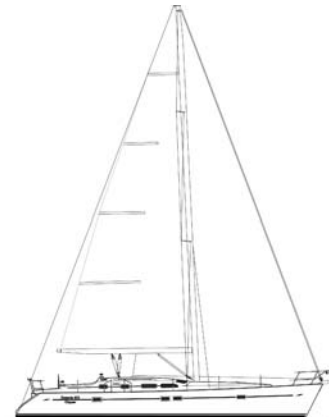

- CHIGLIA -


Le chiglie (PTE/GTE) sono realizzate in ghisa .

Per migliorarne la durata, le chiglie vengono sottoposte in cantiere ad un trattamento speciale prima del montaggio (anti-corrosione e migliore finitura grazie a colle e vernice a base di un componente epossidico).

Le chiglie sono fissate all'imbarcazione da viti e contro-piastra in acciaio inox e da incollatura.

- SISTEMA DI DIREZIONE -

- Un timone con asse composito.
- Ruota timone inox rivestita in cuoio è su colonna girevole per facilitare il passaggio.
- Barra di rispetto.

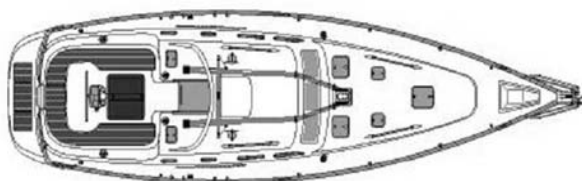

SUL PONTE

- ORMEGGIO E ANCORAGGIO -

- Musone di prua inox saldato meccanicamente con due passatane. Quello a destra è disassato per tenere l'ancora in sede.
- 6 bitte d'ormeggio in alluminio 400 mm con protezione inox su listello in teck.
- Gavone ancora auto-svuotante con anello di fissaggio (= punto fissaggio ancora)
- Tambuccio di protezione
- Verricello elettrico orizzontale da 1000 watts, con disgiuntore e contenitore relais a tenuta stagna 1200 VV.

- PULPITI E DRAGLIE -

- Un pulpito di prua aperto in acciaio inox con base in teck e due luci di via.
- Due ordini di draglie inox con rivestimento, tenute da sei candelieri semplici 4 doppi in acciaio inox.

Aperture laterali nelle draglie :

- Pavese circondante il ponte con listello in teck.
- Due pulpiti in acciaio inox circondanti la poppa del pozzetto.
- Un supporto salvagente.
- Un porta-bandiera.

- POZZETTO -

- Un sedile timoniere girevole con stecche in teck facilita l'accesso a poppa (brevetto BénétEAU).

Cinque gavoni installati in pozzetto :

- 2 gavoni laterali con stecche in teck.
- 2 gavoni a poppa con stecche in teck.
- 1 gavone separato per bombole del gas.

- Tutti i divanetti in pozzetto sono listellati teck.
- Il timone a ruota con rivestimento in cuoio è girevole facilita la circolazione.
- Leva comando gas.
- Bussola.
- Supporto per elettronica.
- Tienti-bene.
- Supporto bicchieri.
- Presa 12V.
- Porta oggetti con protezione inox a prua della console.
- Tavolo pozzetto in legno verniciato con ribalte smontabili. Base tavolo in acciaio inox con punta piedi.
- Quadro motore incassato in mastra di sinistra con protezione in plexi-glass.
- Pompa di sentina manuale.
- Una lampada sospesa.
- Doccetta acqua fredda.
- 2 altoparlanti.

- PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA -

- Specchio di poppa con piattaforma bagno rivestita in teck.
- Scaletta bagno inox con gradini in teck.
- Gavone stivaggio a poppa.
- Profilo in gomma di protezione specchio di poppa.
- Supporto motore fuori bordo.
- Doccetta in pozzetto.

- ALBERO E BOMA -

ALBERO :

- Albero in alluminio anodizzato.
- Posato su ponte con puntello inox in quadrato.
- 2 ordini di crocette acuartierate.

BOMA :

- In alluminio anodizzato.
- 2 prese di terzaroli «automatiche» con rinvio al pozzetto.

- IL SARTIAME FISSO -

- Sartiame inox monotoron discontinuo.
- Uno strallo.
- Due sartie inferiori a prua.
- Due paterazzi.
- Tutte le lande sono in acciaio inox e fissate sui passavanti.
- Le lande delle sartie sono riprese sul contro-stampo da tiranti in acciaio inox.

- IL SARTIAME VOLANTE -

Costituito da :

- Drizze genoa e randa a debole allungamento.
- Amantiglio boma.
- Due scotte genoa.
- Una scotta randa con bozzellame.
- Un carica-basso boma rigido con paranco.

Le manovre del sartiame volante si effettuano grazie a :

- 1 stopper semplice e 3 doppi.
- 6 raccogli-drizze per drizze e prese di terzaroli.
- Due organiser a sei vie.

- LE VELE -

- Il genoa avvolgitore è in tessuto con una banda di protezione anti UV.
- Randa in poliestere semi steccata con lazy jack, fodera di protezione e marchio Bénétteau.

- SISTEMA RANDA -

Costituito da :

- Carrello randa con regolazione va e vieni rinvio al pozzetto.
- Uno stopper semplice.
- Il paranco è rinviato al pozzetto sul winch di manovra posizionato su tuga vicino all'ingresso.

- SISTEMA GENOA -

Costituito da :

- Avvolgifiocco a tamburo situato sopra il ponte. La manovra dell'avvolgifiocco è rinviata al pozzetto.
- 2 rotaie scotta genoa sui passavanti.
- 2 bozzelli di rinvio scotta genoa con stopper integrati.

- WINCHES -

Le winches di serie sono cromati e di marca Harken :

- 2 winches scotta genoa a portata di mano del timoniere (46.2 STC).
- Due winch di manovra su tuga (40.2 STC).
- 2 manovelle winch.
- Due contenitore per dette.

- OBLO, PASSI D'UOMO E TAMBUCCI -

L'Océanis Clipper 423 possiede come minimo 2 fonti di luce naturale per ambiente, di cui almeno una apribile, per il massimo di luminosità ed aerazione.

- MOTORE -

- Motorizzazione :Yanmar 54 CV con trasmissione in linea d'asse.
- Vano motore insonorizzato con schiuma isolante.
- Quadro motore con contagiri ed allarmi su mastra a sinistra del pozzetto.
- Asse elica inox con protezione poliestere stampata con lo scafo.
- Elica fissa a tre pale.
- Telaio motore integrato al contro-stampo.
- Serbatoio gasolio capacità 200 LT con indicatore di livello elettronico.
- Filtri acqua di mare, gasolio e decantatori.

- ELETTRICITA -

Quadro elettrico :

- Un quadro elettrico a 16 funzioni 12V, più 4 funzioni con differenziali 220 V retro-illuminati da lucine blu.
- Una presa accendi-sigari.
- Doppia protezione quadro elettrico, disgiuntore differenziale e magneto-termico bipolare per il 220V e disgiuntore magneto-termico 12 V.

Alimentazione :

Il circuito elettrico da 12 V è alimentato da :

- Due batterie di servizio da 140 Amp.
- Una batteria di avviamento motore da 110 Amp.

Testimoni gestione di bordo :

- Un voltmetro.
- Un amperometro.
- Un indicatore elettrico di livello carburante su quadro motore.
- Indicatori elettrici di livello dell'acqua.

Ricarica batterie :

- A mezzo alimentazione 220 V (presa di banchina) con carica-batterie 40 Amp.
- Alternatore collegato al motore.

Illuminazione :

- Luci di via a prua e a poppa.
- Luce motore.
- Luce di ormeggio.

- IMPIANTO IDRICO -

Aspirazione acqua :

- Pompe elettriche nei bagni per l'evacuazione delle acque nere.
- 2 pompe di sentina (una manuale e l'altra elettrica) sopra la chiglia.

Acqua dolce :

- Due serbatoi da 540 LT di cui uno integrato al contro-stampo di scafo (340 lt) e l'altro roto-stampato (200 lt).
- Indicatore di livello elettrico al quadro.
- Un'autoclave elettrica con vaso di espansione.

Acqua calda :


- Boiler elettrico della capacità di 22 LT (scambiatore motore e alimentazione 220 V).

INTERNI

Le parti in legno sono realizzate in tinta albero da frutto.

I paglioli sono in legno stratificato con reticolato nero.

VERSIONE DUE CABINE, DUE BAGNI (DB)

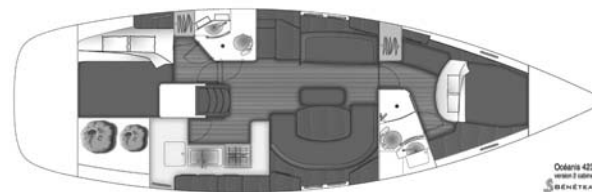

- CABINA ARMATORIALE DI PRUA -

- Altezza interna 1.86 m.
- Letto doppio centrale (1.90 m x 1.45 m tipo "island bed").

Alloggiamenti :

- Stipetto lungo lo scafo.
- Ampio alloggiamento ai piedi del letto.
- Due cassetti sotto il letto.
- Appendiabiti a sinistra.
- Divanetto con stipetto a sinistra.
- Poltroncina a destra.

Aperture ed illuminazione :

- Un passo d'uomo apribile Lewmar T54 con avvolgibile.
- Un passo d'uomo apribile Lewmar T10.
- Due oblò di scafo fissi con tendine.
- Tre plafoniere alogene con interruttore.
- Due lampade da lettura orientabili.
- Presa 220 V.

- LOCALE BAGNO / TOILETTE A PRUA -

- Altezza interna : 1.87 mt.

Toilette totalmente contro-stampata che comprende :

- Un vano doccia separato dal WC marino da una porta a soffietto.
- Un WC marino.
- Un lavabo con miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione.
- Un armadietto, alloggiamenti per accessori da toilette.
- Due attaccapanni a muro.
- Uno specchio.
- Un passo d'uomo apribile Lewmar T10 con avvolgibile.
- Due plafoniere alogene.
- Un variatore d'intensità orientabile sopra lo specchio.

- QUADRATO A DESTRA -

Un tienti-bene circonda il quadrato al fine di agevolare gli spostamenti.

- Altezza interna a prua del quadrato : 2.00 m.
- Quadrato a forma di U.

Alloggiamenti :

- Due stipetti con sportello.
- Biblioteca su paratia.
- Divanetto centrale con alloggiamento.

- Tavolo quadrato con allungo e base in legno.
- Posto radio CD/MP3 con 2 altoparlanti.
- Presa 220 V.

Aperture ed illuminazione :

- Un ampio oblò panoramico con avvolgibili ABS.
- Sopra al quadrato, due passi d'uomo apribili Lewmar T30 con avvolgibili.
- Due oblò apribili Lewmar 583 x 123 con tendine.
- Due oblò di scafo fissi con tendine.
- Quattro plafoniere alogene.

- QUADRATO A SINISTRA -

- Ampio divanetto laterale a due posti.
- Stipetto con sportello lungo lo scafo.
- Due oblò di scafo fissi con tendine.
- Due plafoniere alogene.

- CUCINA AD U A DESTRA -

- Altezza interna : 2.00 m.

Un ambiente funzionale :

- Piano di lavoro su frigorifero e attorno al lavello.
- Fornello inox a due fuochi su cardano con barra di protezione.
- Frigorifero poliesteri da 175 lt con unità refrigerante ad apertura frontale.
- Pompa pedale acqua di mare per svuotare il frigorifero.
- Pattumiera sotto il lavello.
- Cassetto posate.
- Stipetti.
- Supporto bottiglie inox.
- Alloggiamento sotto il fornello con sportello su cerniere.
- Un lavello inox a 2 vasche rettangolari.
- Rubinetto miscelatore acqua calda / fredda sotto pressione.
- Due oblò apribili Lewmar 583 x 123 con tendine.
- Un passo d'uomo apribile 272 x 417.
- Due plafoniere alogene.
- Un neon.

- TAVOLO DA CARTEGGIO A SINISTRA -

- Tavolo da carteggio a sinistra nel senso di marcia con bordo in legno stampato.
- Pannello per elettronica.
- Un quadro elettrico 16 funzioni più 4 funzioni 220 V.
- Un sedile navigatore con seduta in legno stampato ed un gavone al di sotto.
- Plafoniera alogena.
- Lampada da lettura rossa.
- Stipetto e ripiano lungo lo scafo.
- Oblò Lewmar con tendina.
- Cassetto e armadietto sotto il tavolo da carteggio.

- INGRESSO -

- I gradini dell'ingresso sono curvi, in legno stampato con antisdrucciolo per una maggiore sicurezza.
- L'ingresso si apre su tutta l'altezza grazie ad un martinetto, per facilitare l'accesso al vano motore ed alle batterie.
- Altezza interna sotto il tambuccio : 2.03 m.
- E' chiusa da un pannello scorrevole in plexiglass colorato ed una porta in legno verniciato in due parti.
- Tienti-bene ad ogni lato dell'ingresso.

- BAGNO / TOILETTE DI POPPA -

- Altezza interna : 1.90 m.
- Una porta di accesso alle toilette dalla cabina di poppa per un accesso privato ed una dal quadrato, per un WC di giorno.

Toilette completamente contro-stampata che comprende :

- Un WC marino con serbatoio rigido di serie (80 L).
- Lavabo con rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto pressione.
- Piatto doccia con sistema scarico a mezzo pompa elettrica. L'evacuazione avviene direttamente in mare.
- Un armadietto con alloggiamento per gli accessori da toilette.
- Due specchi.
- Un tienti-bene in legno stampato.
- Un oblò apribile Lewmar.
- Una plafoniera alogena.
- Un variatore di intensità orientabile sopra lo specchio.


- CABINA DI POPPA -

- Altezza interna: 2.00 m.
- Cuccetta doppia 2.00 m x 1.75 m.
- Un mobile di rigoverno chiuso, comprendente appendi-abiti e armadietto.
- Un armadietto aperto con tre ripiani.
- Stipetto lungo lo scafo con alloggiamenti.
- Una presa 220 V.

Aperture ed illuminazione :

- Un passo d'uomo apribile Lewmar T20 con avvolgibile.
- Un oblò apribile con tendine in pozzetto.
- Un oblò apribile con tendine su mastra di tuga (205 x 109).
- Un oblò fisso di scafo.
- Una plafoniera alogena.
- Due lampade da lettura orientabili.

VERSIONE 3 CABINE, 2 BAGNI (FH)

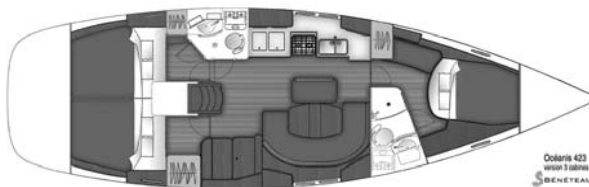

In questa versione, la cabina armatoriale di prua con il bagno, il quadrato a destra, l'ingresso ed il bagno di poppa sono identici a quelli della versione a 2 cabine 2 bagni (DB).

- TAVOLO DA CARTEGGIO A DESTRA -

- Tavolo da carteggio posto nel senso di navigazione, con piano bordato in legno stampato.
- Alloggiamento lungo lo scafo.
- Supporto elettronica.
- Quadro elettrico 16 funzioni 12 V più 4 funzioni 220 V.
- Voltmetro.
- Amperometro.
- Indicatore livello acqua.
- Sedile navigatore con alloggiamento.
- Cassetto e armadietto di alloggiamento sotto il tavolo.
- Porta-oggetti.
- Alloggiamento paratia dietro la seduta.
- Un posto radio lettore CD/MP3 con due altoparlanti in quadrato.

- CUCINA A MURATA A SINISTRA -

Un tienti-bene circonda la cucina.
Altezza interna : 1.92 mt.

Ambiente funzionale :

- Piano di lavoro su frigorifero e attorno al lavello.
- Un fornello inox a due fuochi su cardano con barra di protezione.
- Frigorifero poliestere da 175 lt con unità refrigerante.
- Pompa pedale acqua di mare di scarico frigorifero.
- Pattumiera sotto il lavello.
- Cassetto posate.
- Tre stipetti con sportello sopra il piano da lavoro.
- Armadietto sotto il piano da lavoro con alloggiamenti.

- DUE CABINE DI POPPA -


Le due cabine sono simmetriche e identiche, dotate ognuna di :

- Altezza interna : 1.95 mt.
- Cuccetta doppia 2.00 mt x 1.50 mt.
- Mobile chiuso comprendente appendi-abiti e armadietto con ripiani.
- Stipetto lungo lo scafo con alloggiamenti.
- Poltroncina davanti all'appendi-abiti.
- Presa 220 V.

Aperture ed illuminazione :

- Un passo d'uomo apribile Lewmar T20 con avvolgibili.
- Un oblò apribile in pozzetto.
- Un oblò apribile con tendine su mastra di tuga (257 x 109).
- Un oblò di scafo fisso.
- Una plafoniera alogena.
- Due lampade da lettura orientabili.

VERSIONE 3 CABINE, 3 BAGNI (GC)

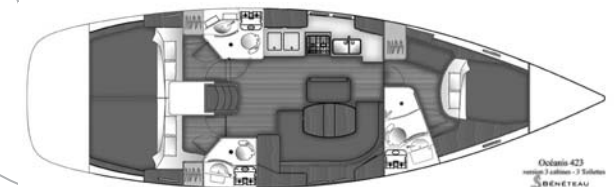


In questa versione, la cabina armatoriale di prua con il bagno e le toilettes, il quadrato a destra, l'ingresso ed il bagno a poppa a sinistra, sono identici a quelli della versione a 2 cabine 2 bagni (DB).

La cucina sulla sinistra, le due cabine di poppa ed il tavolo da carteggio a destra, sono identici alla versione a 3 cabine 2 bagni (FH).

- BAGNO DI POPPA A DESTRA -

Simile a quello situato sulla sinistra.
Il locale bagno non ha il serbatoio rigido di serie.
Accesso unico dalla cabina.

VERSIONE 4 CABINE, 3 BAGNI (LC)

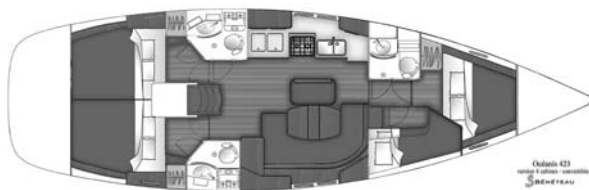

Questa versione è identica alla versione a 3 cabine – 3 bagni (GC), ad eccezione della parte a prua del quadrato.

- CABINE DI PRUA -

- Una cuccetta doppia e due plafoniere alogene.
- Due cuccette singole a castello separate da una paratia dalla cuccetta doppia. Quest'ultima è smontabile e lascia il posto ad un'ampia cuccetta a prua con i letti a castello trasformabili in divanetto.

La cabina con due cuccette a castello :

- Due posti letto.
- Un armadietto con ripiani.
- Una presa 220 V.
- Una lampada da lettura orientabile.

La doppia cabina di prua :

- Un letto doppio.
- Uno stipetto.
- Una presa 220 V.
- Due lampade da lettura orientabili.
- Due plafoniere alogene.

- BAGNO DI PRUA -

- Un WC marino.
- Una doccia.
- Un lavabo con rubinetto miscelatore acqua calda e fredda.
- Uno specchio.
- Un armadietto sotto il lavabo con accessori.
- Un variatore di intensità.
- Una plafoniera alogena.
- Uno stipetto.
- Un oblò di ponte apribile Lewmar (300 x 120) con avvolgibile.

OPZIONI

- DOTAZIONI CELEBRATION -

- Ponte in teck.
- Elica di prua con batteria supplementare.
- Comando verricello elettrico in pozzetto.
- 2 oblò apribili (in sostituzione degli oblò fissi) in quadrato.

- PACK YACHT CLUB -

- Capote con archi inox bleu captain o bimini.
- Winch elettrico manovra sinistro H40.2 STCEH.
- Doccetta in pozzetto acqua calda e fredda.
- Altoparlanti stagni in pozzetto.
- Fondo pozzetto in teck.
- Ancoraggio: un'ancora piatta da 20 Kg collegata a 32 mt di catena e 48 mt di cima.
- 4 cime e 6 parabordi.
- Kit stoviglie da 10 persone siglata Bénétteau.

- PACK ELETTRONICA C2 Marca Raymarine -

Su console timone a ruota :

- Log, speedo, scandaglio Tridata ST60+.
- Girouette, anemometro ST60+.
- Pilota automatico ST6002 con banco comandi ST6002, martinetto idraulico LSRV2.
- GPS, plotter, lettore carte compatibile con cartucce Navionics Gold (senza cartuccia), schermo multifunzioni C80 LCD a colori 8.4'.

- ELETTRONICA EXTRA PACK -

- Télécomando Pilota Smart Controller Raymarine.
- Interfaccia PC.
- Sensore gyro compas.
- VHF Raymarine 54 E.

- PACK PERFORMANCE -

- Albero maggiorato (+ 70 cm) con rotaia e carrelli.
- Randa steccata performance siglata BénétEAU.
- Fiocco con bande anti-UV.
- Winchs scotta genoa H48.2STC in sostituzione dei winchs H46.2 STC.
- Elica a tre pale abbattibili.

ALTRE OPZIONI DISPONIBILI

- Scafo bleu acier.
- Ponte in teck, pozzetto in teck.
- Tangone spi.
- Attrezzatura spi simmetrica / asimmetrica.
- Landa strallo trinchetta allargabile + punto di mura.
- Albero avvolgiranda.
- Winches elettrici scotta genoa H46.2STCEH.
- Copri console timone a ruota / PVC bianco.
- Cuscini di pozzetto blu Captain.
- Pedale acqua dolce.
- WC pompa elettrica.
- Serbatoi rigidi WC supplementari.
- Frigorifero compressore 12 V serie 2000.
- Riscaldamento.
- 4a batteria + ripartitore di carica.
- Pagliolato verniciato.
- Cuccetta doppia in quadrato.
- Windex.
- Convertitore 1200 VA.
- TV LCD 17" + lettore DVD / MP3 in quadrato.

