

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Architetto Navale : Berret Racoupeau.
- Architettura interna : Nauta Design.
- Lunghezza fuori tutto : 13.13 m.
- Lunghezza scafo : 12.82 m.
- Baglio massimo : 4.12 m.
- Dislocamento : 9140 Kg.
- Pescaggio Standard GTE ghisa : 2 m.
- Pescaggio in Opzione PTE ghisa : 1.65 m.
- Punto di massima altezza : 18.50 m circa.
- Capacità acqua dolce : 360 L.
- Capacità carburante : 200 L.
- Potenza motore : 54 CV.
- Certificazione CE : A8 / B9 / C12 / D12 in corso.

SUPERFICIE VELICA STANDARD

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Superficie velica : | 88.6 m ² . |
| • Randa : | 40.85 m ² . |
| • Genoa : | 47.75 m ² . |
| • Spi simmetrico : | 124.77 m ² . |
| • Spi asimmetrico : | 111.64 m ² . |

PIANO VELICO STANDARD

- | | |
|--------------------------|----------|
| • I : | 15.77 m. |
| • J : | 4.64 m. |
| • P : | 14.46 m. |
| • E : | 4.80 m. |
| • LP (Copertura 140 %) : | 6.54 m. |

INVENTARIO TECNICO

Progetto eseguito secondo le esigenze delle Direttive Europee e secondo la certificazione CE.

Il rispetto di queste regole assicura all'Oceanis 43 importanti garanzie, come :

- Sicurezza e protezione delle persone a bordo.
- Resistenza delle strutture.
- Stabilità e sicurezza.
- Sicurezza delle manovre.
- Protezione anti-incendio.
- Protezione ambientale e prevenzione scarichi motore.

- SCAFO -

Lo scafo, di concezione monolitica, è realizzato in poliestere.

Regolari zone di rinforzo (chiglia, timone, lande, linea di giunzione) ne rafforzano la struttura.

Un controstampo strutturale di concezione monolitica è incollato e stratificato allo scafo. Il suo ruolo strutturale è importante, poiché consente di riprendere tutti gli sforzi ed i punti di pressione (tiranti lande sartie, chiglia, timone...) assicurandone la ripartizione e garantendo così una minima sollecitazione allo scafo.

Lo stato della superficie del controstampo ne facilita la pulizia ed offre una migliore rifinitura.

Di serie, lo scafo è bianco con una decorazione argento, mentre il colore blu acciaio è disponibile in opzione.

- PONTE -

Il ponte è realizzato in sandwich (vetroresina e balsa) per un rapporto ottimale rigidità / leggerezza, ed anche per un eccellente isolamento termico ed acustico.

Tutte le zone lavoro e circolazione del ponte sono dotate di antisdrucciolo « punta di diamante ».



- GIUNZIONE SCAFO / PONTE -

La giunzione scafo / ponte è avvitata ed incollata ed è contornata da un listone in teck pure avvitato. Questa giunzione meccanica assicura l'impermeabilizzazione dell'assemblaggio, e rende sicura la circolazione sul ponte.

- CHIGLIA -

La chiglia è fissata all'imbarcazione da un sistema di viti e contropiastre in inox e da colle.

La chiglia è realizzata in ghisa.

Per migliorare la sua durata, la chiglia viene trattata in cantiere prima del montaggio (anti-corrosione e miglior rifinitura grazie a dei rivestimenti e pitture a base di un componente epossidico).

- SISTEMA DI DIREZIONE -

Il Timone sospeso con asse in vetro composito.

Doppia postazione timone nel pozzetto a poppa :

- 2 timoni a ruota rivestiti in cuoio su colonna, diametro 915 mm.
- 2 timoni su paratia.
- Sistema di trasmissione a frenelli metallici.
- Il punto di accesso sul ponte alla barra di rispetto ed il barra di rispetto.



SUL PONTE

- ORMEGGIO ED ANCORAGGIO -

- 1 Musone di prua inox saldato meccanicamente.
- 1 Passacatene doppio. Il passacatene sinistro è sfalsato per lasciare l'ancora in sede.
- 6 bitte di ormeggio in alluminio di lunghezza 400 mm con protezioni inox.
- 1 gavone ancora autosvuotante con gancio di fissaggio ed 1 tambucio.
- 1 Verricello elettrico ad asse verticale 1000V con disgiuntore, relè 12V e telecomando.

- PULPITI E DRAGLIE -

- Pulpito di prua aperto in inox con predellino e luci di via.
- 2 pulpiti di poppa inox.
- 1 supporto per salvagente.
- 1 supporto motore fuoribordo.
- 1 Porta asta di bandiera.
- Doppio ordine di draglie rivestite fissate da 4 candelieri singoli e da 4 candelieri doppi.
- 2 Aperture laterali nelle draglie.

- POZZETTO -

4 gavoni di stivaggio in pozzetto :

- 1 gavone a sinistra.
- 1 gavone sotto al sedile timoniere a destra ed 1 sotto al sedile timoniere di sinistra.

Sedute di pozzetto listellate teck :

- 2 console di timone a ruota con tientibene inox per alloggiamento strumenti di navigazione (strumenti in opzione).
- 1 bussola su fusto, una ad ogni postazione timone.
- 1 comando motore situato all'altezza della postazione timoniere a destra.
- 1 tavolo di pozzetto in poliestere con 2 ribalte, porta-oggetti, porta-bottiglie o base girevole (opzione) per alloggiamento lettore cartografico (opzione), tientibene inox, presa da 12 V e lampada abat jour.
- 1 altoparlanti stagni.
- 2 scatole per manovelle winch.
- 1 Presa di banchina a destra.
- Fondo pozzetto autosvuotante in poliestere.
- 1 Gavone per 2 bombole gas situato sul fondo del pozzetto a livello dell'accesso a poppa.

- PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA -

- Porta di accesso alla piattaforma di poppa : girevole su pantografo (Brevetto BénétEAU).
- 1 scaletta bagno con gradini in teck a destra.
- 1 doccetta di pozzetto acqua calda e fredda.

- ALBERO E BOMA -

ALBERO :

- Albero classico 9/10 in alluminio anodizzato posato sul ponte.
- 2 ordini di crocette acquartierate.
- Albero dotato di cursori.
- Piede albero equipaggiato con 7 bozzelli articolati.

BOMA :

- Boma in alluminio anodizzato.
- 2 prese di terzaroli automatiche.
- 1 bordame randa.

- SARTIAME FISSO -

- Sartiame inox monotoron (stralzo, sartie, sartie basse, paterazzo).
- 1 strallo classico.
- 1 paterazzo singolo con arridatoio.
- Le lande delle sartie in inox sono riprese sul controstampo da tiranti in inox.

- MANOVRE CORRENTI -

Tutte le manovre (tranne l'amantiglio boma) sono rinviate al pozzetto.

Le manovre correnti sono costituite da :

- 1 drizza randa.
- 1 drizza genoa con stopper all'albero e bitta.
- 1 amantiglio boma con bitta all'albero.
- 1 bordame randa.
- 1 scotta randa con rotaia.
- 2 prese di terzaroli rapide rinviate al pozzetto.
- 2 scotte genoa.
- 1 wang rigido con paranco.

Dette manovre vengono effettuate grazie a :

- 5 Stoppers a sinistra.
- 3 Stoppers a destra.
- 6 bitte suddivise a sinistra e a destra.

- LE VELE -

- Genoa 140% su avvolgifiocco, rinforzato con banda di protezione anti UV.
- Randa classica firmata, semi steccata con anelli e carrelli a frizione.
- Lazy Jack ed Easy bag color grigio perla / blu Captain.

- REGOLAZIONE RANDA -

Componenti :

- 1 trasto randa (lunghezza 1.50 m) su tuga con regolazioni a prua del pozzetto.
- 1 insieme di bozzelli di scotta randa.
- La scotta randa è rinvia sul winch di manovra sinistro.

- REGOLAZIONE GENOA -

Componenti :

- 1 rullafiocco con tamburo al disopra del ponte.
- 1 presa di manovra rinvia in pozzetto su tuga a sinistra.
- 2 rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a pistone sui passavanti.
- 2 bozzelli di rinvio scotta genoa con stoppers integrati.

- WINCHES -

I winches sono cromati e di marca Harken :

- 2 winches di scotta genoa su mastra (46.2 STC).
- 2 winches di manovra su tuga (40.2 STC).
- 2 manovelle winch in alluminio.
- 2 scatole per manovella winch in pozzetto.

- OBLO', PASSI D'UOMO E TAMBUCI -

Ogni spazio sull'Océanis 43 dispone come minimo di un'entrata d'aria e di luce ed in molti casi ce ne sono due o più; questo gli assicura una grande luminosità ed un'ottima aerazione.

24 Punti luce :

- 1 grande vetrata panoramica + 2 vetrate laterali.
- 6 Oblò di scafo.
- 8 passi d'uomo apribili.
- 6 Oblò apribili.
- 1 Pannello di discesa.

- MOTORE -

- Motorizzazione Yanmar 54 cv – Trasmissione in linea d'asse.
- Telaio motore integrato al controstampo di scafo
- Vano motore isolato da una schiuma insonorizzante
- Aerazione assicurata da una presa d'aria e da un'uscita d'aria forzata sullo specchio di poppa.
- Accesso al motore dai gradini della discesa, attraverso un'apertura azionata da un martinetto a gas.
- 2 Botole di accesso laterale per la manutenzione, nelle cabine di poppa.

- Linea d'asse inox con una protezione in poliestere stampata nello scafo.
- 1 elica fissa a tre pale.
- 1 serbatoio carburante rotostampato situato sotto alla cuccetta di poppa destra (200 litri), con 1 indicatore di livello elettronico.
- Filtri acqua di mare, gasolio e decantatori.
- Quadro motore con avviamento a chiave, situato in pozzetto a destra all'altezza del sedile timoniere.

- ELETTRICITA' -

Quadro elettrico :

- 1 Quadro elettrico illuminato sul retro: 10 funzioni 12V + 11 funzioni fusibili + 3 funzioni 220V.
- 1 presa accendi-sigaro 12V.
- 1 voltmetro 220V – 12V.
- 1 Indicatore livello acqua ed 1 indicatore carburante su schermo LCD centrale.
- 1 allarme batteria bassa e serbatoio gasolio basso.

Alimentazione :

- 1 batteria di servitù 140 Amp sotto alla cabina di poppa destra
- 1 batteria motore da 110 Amp. Situate sotto ai paglioli in discesa.

Caricamento batterie :

- 1 presa di banchina 220 V, 1 carica-batterie 25 Ampères, 1 prolunga 15 m.
- 1 alternatore attaccato al motore (80 Ampères).
- 1 ripartitore di carica.

Protezione :

- Messa a massa del sartame.

Illuminazione e prese :

- 1 presa 220V in ogni cabina, 1 al tavolo da carteggio ed in cucina.
- 6 lampade da lettura.
- 14 plafoniere alogene.
- 1 regolatori intensità.
- 1 Regolatore Bianco / rosso.
- Luci di via di prua e di poppa.
- 1 Luce motore a prua dell'albero.
- 1 luce d'ormeggio in testa d'albero.
- Guaine per passaggio dei cavi delle opzioni.

- CIRCUITO IDRAULICO -

Acqua dolce :

- Autoclave elettrica con vaso di espansione e filtro a protezione del circuito.
- 2 serbatoi acqua rotostampati fissati al controstampo di scafo (235 litri sotto alla cuccetta della cabina di poppa sinistra + 330 litri sotto alla cuccetta della cabina di prua).
- 2 tappi rifornimento acqua in alluminio. Riempimento serbatoi separato.
- Selezione serbatoi a mezzo valvole da 1/4 di giro.
- 1 doccetta di pozzetto acqua fredda / acqua calda.

Aspirazione acqua :


- Pompe elettriche acque scarico docce.
- 2 pompe da sentina (una manuale e 1 elettriche).
- 1 pompa elettrica di scarico ghiacciaia.
- Pozzetto autosvuotante ed evacuazione passavanti.

Acqua calda :

- Boiler elettrico (25 litri) con vaso di espansione.

INTERNI

Versione: 1 cabina di prua - 2 cabina di poppa - 1 toilette (FI).

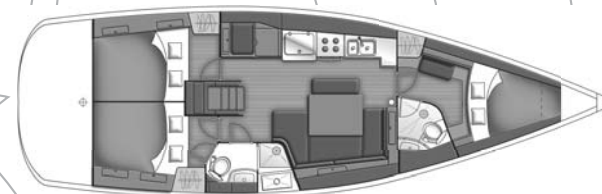

- Ebanisteria del quadrato, delle cabine, della cucina e del tavolo da carteggio in legno tonalità Fruitier.
- Pagliolato in legno stratificato simil-parquet.
- Fasciame cabine, quadrato, cucina in tessuto.

- CABINA DI PRUA ARMATORIALE -

- Altezza interna : 1.95 m ai piedi di letto.
- 1 letto doppio : 2 m x 0.65 m x 1.85 m con un materasso in schiuma ad alta densità.
- Una seduta a sinistra – tessuto simile a quello del quadrato.
- 1 armadietto con mensole a sinistra ed 1 porta-oggetti sotto all'appendiabiti.
- 1 Porta-oggetti ai due lati del letto.
- 1 Credenza a destra – 2 porta-oggetti.
- Un appendi-abiti ed un porta-oggetti sotto all'appendiabiti.
- 1 mensola che contorna il letto.

Aperture ed illuminazione :

- 1 grande passo d'uomo apribile (442 x 442) con tenda / zanzariera.

- 1 passo d'uomo apribile (260 x 260) con tenda / zanzariera.
- 2 oblò di scafo fissi (uno su ogni lato dello scafo) con tende.
- 3 plafoniere alogene con interruttore alla porta di ingresso.
- 3 lampade da lettura.

- BAGNO DI PRUA -

Accesso dalla cabina di prua.

Bagno stampato in un unico pezzo che permette una buona impermeabilizzazione e manutenzione più facile.

- Vano doccia.
- 1 WC marino modello grande manuale.
- Piano di lavoro con lavabo in resina di sintesi.
- 1 Miscelatore acqua calda e fredda.
- 1 Specchio.
- 1 Armadietto ed 1 stipetto in legno chiuso in alto.
- 1 Armadietto sotto al lavello con 1 pattumiera ed 1 distributore carta.
- 1 Porta-salvietta sulla porta di ingresso.
- 1 passo d'uomo apribile (260 x 260) con tenda / zanzariera.
- 2 plafoniere alogene ed 1 interruttore.

- DISCESA -

- 1 Pannello di discesa in plexi e 2 porte a persiana in teck su cerniere.
- Discesa in legno con gradini sospesi in legno stampato ricoperti da antisdrucchiolo.
- 2 tientibene inox.
- Discesa amovibile fissata da martinetto a gas per accesso alla cala motore.

Illuminazione :

- 1 plafoniera alogena.
- 2 interruttori per le alogene del quadrato.

- QUADRATO A DESTRA -

- Quadrato ad U con divanetto da 6 a 8 persone e 4 cuscini.
- Alloggiamenti sotto ai divanetti..
- Divanetto centrale con gavone stivaggio, su pantografo, per liberare il passaggio davanti alla cucina.
- Tavolo del quadrato con intarsi e 2 piedi in alluminio.
- 1 alloggiamento con mensola dietro allo schienale del divanetto.
- 1 predisposizione bar tra la paratia di prua e lo schienale del divanetto.
- 3 stipetti chiusi lungo lo scafo..
- 1 stipetto con falchetta inox.
- 1 Tientibene inox sulla paratia del bagno di poppa.

Illuminazione :

- 3 plafoniere alogene

- QUADRATO A SINISTRA -

Tavolo da carteggio a sinistra :

- Orientamento nel senso di marcia.
- Tavolo da carteggio con ribalta e porta-oggetti
- Falchetta in legno stampato.
- 1 mensola sotto alla parte piana
- Sedile navigatore con gavone stivaggio dietro allo schienale.
- 2passi d'uomo apribili per consentire l'accesso ai vari impianti elettrici predisposti per ricevere gli strumenti di navigazione (opzione).
- Quadro elettrico 12V con presa 12V.

Illuminazione :

- Una plafoniera alogena.
- Un regolatore intensità luce bianco/rosso.

Cucina longitudinale a sinistra :

- 1 lavello a 2 vasche rettangolari in inox.
- 1 rubinetto miscelatore acqua fredda e calda sotto pressione.
- 1 fornello a 2 fuochi, forno in inox, su cardano – 1 barra di protezione inox.
- 1 ghiacciaia (170 litri) con apertura dall'alto e con unità refrigerante 12V.
- Piano di lavoro stratificato bianco.

Alloggiamenti :

- 1 Mobiletto a 2 sportelli sotto al lavello con pattumiera.
- 1 cassetto per posate.
- 1 armadietto sotto al cassetto con 2 mensole
- 4 Stipetti chiusi.
- 1 stipetto con falchetta inox.

Illuminazione :

- 2 plafoniere alogene.
- 1 luce sopra al fornello.

Aperture :

- 2 oblò di scafo (1 a sinistra /1 a destra) con tende.
- 1 doppia vetrata panoramica con tendine pieghettate.
- 1 grande vetrata laterale sinistra con 2 oblò di ponte apribili sulla mastra (300 x 120) e tende.
- 1 grande vetrata laterale destra con 1 oblò di ponte apribile sulla mastra (300 x 120) e tenda.
- 1 passo d'uomo apribile (442 x 442) con tenda / zanzariera.

- BAGNO DI POPPA DESTRO -

Bagno stampato in un unico pezzo per una maggiore tenuta e per una facile manutenzione.

- Accesso dal quadrato e dalla cabina di poppa destra.
- 1 Grande WC marino manuale.
- 1 Serbatoio rigido 80 L di serie.
- Piano di appoggio con lavabo e tientibene in legno.
- 1 Miscelatore acqua calda e fredda.
- 2 Stipetti chiusi.
- 1 doppio specchio.
- 1 Armadietto sotto al lavabo con pattumiera e distributore.
- 1 Porta salvietta sulla porta di ingresso.
- 1 Porta-bicchieri.
- 1 Vetrata laterale fissa con tenda.(300 x 120) et 1 rideau.
- 3 plafoniere alogene, 1 interruttore.
- 1 Regolatore intensità luce sul lavabo.


- CABINE DI POPPA SINISTRA E DESTRA -

- 2 cabine di poppa simmetriche
- Altezza interna : 1.95 m circa.
- 1 letto doppio 2.00 m x 1.50 m x 1.30 m con materasso in schiuma ad alta densità per un maggiore comfort.
- 2 stipetti chiusi lungo lo scafo.
- 1 armadio con appendi-abiti e 2 ripiani.

Aperture ed illuminazione di ogni cabina :

- 1 oblò di scafo fisso, con tenda.
- 1 oblò apribile sulla mastra (300 x 120).
- 1 oblò di pozzetto (300 x 120).
- 1 passo d'uomo apribile (260 x 260) con tenda e zanzariera.
- 3 Plafoniere alogene con interruttori integrati.

Versione: 1 cabina di prua - 1 cabina di poppa - 1 toilette (BI).

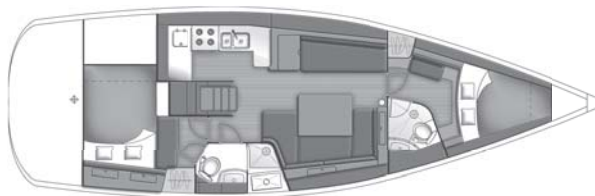

In questa versione di interni, la cabina di prua, la discesa ed il bagno di poppa destro sono identici a quelli della versione 1 cabina di prua - 1 toilette, 2 cabine di poppa 1 toilette sopra descritta.

- QUADRATO A DESTRA-

- Quadrato ad U con un divanetto da 6 a 8 persone e 4 cuscini.
- Alloggiamenti sotto ai divanetti.
- Tavolo del quadrato con intarsi e 2 piedi in alluminio.
- 1 predisposizione mensola dietro allo schienale del divanetto.
- 3 stipetti chiusi lungo lo scafo.
- 1 spazio bar tra la paratia di prua e lo schienale del divanetto.
- Uno stiletto con falchetta inox..
- 1 tientibene inox sulla paratia della toilette di poppa.

Eclairage :

- 3 plafoniere alogene.

- QUADRATO A SINISTRA -

Cucina ad U a sinistra :

- 1 lavello a 2 vasche in inox.
- 1 rubinetto miscelatore acqua fredda e calda sotto pressione.
- 1 fornello a 2 fuochi, forno inox, su cardano - 1 barra di protezione in inox.
- 1 scomparto ghiacciaia (70 litri) ad apertura dall'alto.
- 1 Frigorifero 12 v (130 litri) ad apertura frontale.
- Piano di lavoro stratificato bianco

Alloggiamenti :

- 5 Stipetti chiusi.
- 1 alloggio tra la paratia della cabina di poppa ed il piano di lavoro
- 1 Armadietto a 2 sportelli sotto al lavello con pattumiera.
- 1 cassetto per posate
- 1 armadietto sotto al cassetto con 2 ripiani
- 1 stipetto con falchetta inox.

Eclairage :

- 2 plafoniere alogene.
- 1 luce sopra al fornello.

Tavolo da carteggio :

- Del senso opposto di marcia
- Tavolo da carteggio con ribalta e porta-oggetti
- Falchetta in legno stampato.
- 1 mensola sotto al piano del tavolo
- 2 passi d'uomo apribili per consentire l'accesso ai vari impianti elettrici con possibilità di ospitare gli strumenti di navigazione (opzione) Quadro elettrico 12V con presa 12V

Illuminazione :

- Una plafoniera alogena.
- Un regolatore di intensità luce bianco/rosso.

Divanetto :

- 1 divanetto a 2 posti con bracciolo centrale avente funzione di seduta al tavolo da carteggio
- 2 stipetti chiusi lungo lo scafo
- 1 Stipetto con falchetta inox.

Illuminazione :

- 1 Alogena

Aperture del quadrato :

- 2 oblò di scafo (1 sinistro / 1 destro) con tende.
- vetrata panoramica con tende plissettate
- 1 grande vetrata laterale a sinistra con 2 oblò apribili su mastra (300 x 120) e tende
- 1 grande vetrata laterale a destra con 1 oblò apribile su mastra (300 x 120) con tenda
- 1 passo d'uomo apribile (442 x 442) con tenda / zanzariera.
- 1 Passo d'uomo apribile (260 x 260) con tenda e zanzariera.

- CABINA DI POPPA -

- Altezza interna : 1.95 m circa.
- 1 letto doppio 2 m x 1.50 m con materasso in schiuma ad alta densità per un maggiore comfort
- 2 stipetti chiusi lungo lo scafo a destra.
- l'armadietto di contenimento.
- 1 armadio con appendi-abiti e 2 ripiani.
- 1 Divanetto – piano di accesso al letto

Aperture ed illuminazione :

- 1 oblò di scafo fisso, con tenda.
- 1 oblò apribile su mastra (300 x 120)
- 1 oblò di pozzetto (300 x 120)
- 1 passo d'uomo apribile (260 x 260) con tenda e zanzariera.
- 3 Plafoniere alogene con interruttori integrati

OPZIONI**- DOTAZIONI INCLUSE NELLA VERSIONE EXCLUSIVE -**

- Fondo del pozzetto in teck.
- Tavolo di pozzetto in poliestere rivestito in teck con copri-tavolo in PVC bianco.
- Radio- lettore CD / MP3 stereo con due altoparlanti in quadrato e due altoparlanti stagni in pozzetto. étanches dans cockpit.
- Tavolo del quadrato pieghevole e girevole.
- Illuminazione indiretta nel quadrato.
- Guaina in cuoio sui 2 tientibene di discesa e sul tientibene della paratia della toilette di poppa
- Fornello con forno/grill a 2 fuochi su cardano, lusso.
- Gruppo freddo 12V nella ghiacciaia ad apertura dall'alto (versione 2 cabine).
- Schermo doccia in plexi nel bagno di poppa.
- Schermo doccia nel bagno di prua..
- Specchio sulla paratia di prua della cabina di prua
- Specchio coiffeuse in cabina di prua (versione 2 cabine).
- Rete a doghe nella cabina di prua
- 1 batteria ausiliaria (140 A) supplementare.

- PACK ELETTRONICA B2 -

Elettronica marca Raymarine.

In pozzetto a sinistra :

- Log, speedo, scandaglio Tridata ST60+.
- Girouette, anemometro ST60+..

Lato verso poppa del tavolo di pozzetto :

- Schermo multifunzione C80 a colori 8,4 » (GPS, plotter, lettore cartografico per cartucce Navionics Gold – consegnato senza cartina).
- Base girevole per schermo elettronica

In pozzetto a destra ::

- Pilota ST 6002 – LS RV2 – Banco di comando per pilota.

- ELETTRONICA NON INCLUSA NEL PACK -

- Radar – Solo antenna.
- Telecomando pilota – Smartcontroller.
- Interfaccia PC.
- Sensore Gyro bussola.
- VHF RAY 54E.

- ALTRE OPZIONI -

- Attrezzatura spi asimmetrica.
- Comando verricello in pozzetto.
- Capote di tuga o Bimini di pozzetto grigio perla..
- Copri-timone a ruota in PVC bianco.
- Passavanti in teck.
- Elica di prua.
- Doccetta di pozzetto acqua calda – acqua fredda.
- Pompa a pedale acqua di mare.
- Forno a micro onde 220 V.
- Riscaldamento..
- WC elettrico.
- Serbatoio rigido per rifiuti organici nella toilette di prua.
- Elica a tre pale abbattibile.
- Girouette Windex.
- Kit d'ormeggio completo.
- Kit stoviglie siglato Bénétteau.

