

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PROVVISORIE

- Architetto Navale : Groupe FINOT.
- Architettura interna : Nauta Design.
- Lunghezza fuori tutto : 11.47 m.
- Lunghezza scafo : 11.11 m.
- Lunghezza al galleggiamento : 10.40 m.
- Baglio : 3.91 m.
- Peso a vuoto : 6354 Kg (teorico).
- Pescaggio Standard GTE ghisa : 1.90 m.
- Pescaggio Opzione PTE ghisa : 1.40 m.
- Punto massima altezza : 16.70 m.
- Capacità acqua dolce : 346 L.
- Capacità carburante : 140 L.
- Potenza motore : 30 CV.
- Certificazione CE : A8 / B7 / C10 Richiesto

SUPERFICIE VELICA STANDARD PROVVISORIA

- Superficie velica : 65 m².
- Randa : 33 m².
- Genoa : 32 m².
- Spi simmetrico : 95 m².
- Spi asimmetrico : 90 m².

PIANO VELICO STANDARD PROVVISORIO

- I : 13.98 m.
- J : 4.58 m.
- P : 13.25 m.
- E : 3.90 m.
- LP (Copertura del 105 %) : 4.81 m.

PROGETTO

Progetto eseguito secondo le esigenze delle Direttive Europee e secondo la certificazione CE.

Il rispetto di queste regole conferisce all'Océanis 37 importanti garanzie come :

- Sicurezza e protezione delle persone a bordo.
- Resistenza delle strutture.
- Stabilità e sicurezza.
- Sicurezza delle manovre.
- Protezione anti-incendio.
- Protezione ambientale e prevenzione scarichi motori.

- SCAFO -

Lo scafo, di concezione monolitica, è realizzato in poliestere. Regolari punti di rinforzo (chiglia, timone, lande, linea ponte) ne rafforzano la struttura.

Un controstampo strutturale di concezione monolitica è incollato allo scafo. Il suo ruolo strutturale è importante, poiché permette di riprendere tutti gli sforzi ed i punti di pressione (piede albero, chiglia, timone...) assicurandone la ripartizione e garantendo così una minore sollecitazione allo scafo.

Lo stato della superficie del controstampo favorisce la pulizia e presenta una miglior rifinitura.

Di serie, lo scafo è bianco con una decorazione color argento.

- PONTE -

Il ponte è iniettato in sandwich (vetroresina e balsa) : ottimo rapporto rigidità/leggerezza ed eccellente isolamento termico ed acustico. Tutte le zone di lavoro e di passaggio del ponte sono dotate di antisdrucciolo «punta di diamante».



- COLLEGAMENTO SCAFO / PONTE -

Il punto di unione scafo / ponte è avvitato, incollato e contornato da pavese in legno massiccio. Questo collegamento meccanico assicura l'impermeabilità dell'assemblaggio, rendendo sicura la circolazione sul ponte.

- CHIGLIA -

La chiglia in ghisa è fissata all'imbarcazione con un sistema di viti e contropiastre in inox ed incollaggio. Per aumentare la sua durata, la chiglia viene sottoposta in cantiere ad un trattamento prima del montaggio (anticorrosione e migliore rifinitura grazie a rivestimenti e pittura a base di un componente epossidico).

- SISTEMA DI DIREZIONE -

Timone sospeso con asse inox.

1 postazione timone in pozzetto a poppa :

- 1 timone a ruota rivestito in cuoio (diametro 900 mm) su colonna.
- 1 timone su colonna.
- Sistema di trasmissione a frenelli metallici.
- 1 alleggio di ponte per accesso alla barra di rispetto.
- 1 barra di rispetto.



SUL PONTE

- ORMEGGIO E ANCORAGGIO -

- Passacatene inox saldato meccanicamente.
- 6 bitte d'ormeggio in alluminio (lunghezza 300 mm) con protezioni inox.
- Gavone ancora autosvuotante con gancio di fissaggio e tambucio.
- Verricello manuale.

- PULPITI E DRAGLIE -

- Pulpito di prua aperto in inox con predellino.
- 2 pulpiti di poppa inox.
- 1 supporto per salvagente.
- 1 Porta-asta bandiera Doppio ordine di draglie inox fissate da 8 candelieri singoli.
- Listoni in legno massiccio contornanti il ponte.

- POZZETTO -

- 3 gavoni di stivaggio in pozzetto :
 - 1 gavone a sinistra (alloggiamento zattera e contenitore gas per 2 bombole)
 - 1 gavone a destra (gavone per vele).
 - 1 gavone di fianco alla seduta timoniere a destra
- Sedute di pozzetto listellate in teck.
- 1 console timone a ruota comprensiva di :
 - 1 tientibene inox.
 - Alloggiamento per ricevere gli strumenti di navigazione (strumenti in opzione).
 - 1 bussola su fusto.
 - Comando motore.
 - 1 cassetta per manovella winch.
- Fondo di pozzetto in poliestere autosvuotante.

- PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA -

- Porta di accesso a poppa ad apertura verticale, guidata da martinetto a gas in inox.
- 1 scaletta bagno inox, a destra.
- 1 doccetta di pozzetto a destra.

- ALBERO E BOMA -

ALBERO :

- Albero classico 9/10 in alluminio anodizzato posato sul ponte.
- Due ordini di crocette acquartierate.
- Albero dotato di cursori.
- Piede albero con bozzelli articolati.



BENETEAU

OCEANIS 37

BOMA :

- In alluminio anodizzato.
- 2 prese di terzaroli rapide.
- Bordame randa.

- MANOVRE FISSE -

- Cavo inox spiroidale (strallo, sartie, sartie basse, paterazzo).
- 1 strallo classico.
- 2 paterazzo con arridatoio.
- 4 lande per sartie.

- MANOVRE VOLANTI -

Tutte le manovre (salvo amantiglio boma e scotta rullafiocco) sono rinviate in pozzetto.

Manovre volanti costituite da :

- 1 drizza randa.
- 1 drizza genoa con raccogli-drizze all'albero e bitta.
- 1 amantiglio boma con bitta all'albero.
- 1 bordame randa.
- 1 scotta randa su carrello.
- 2 prese di terzaroli rapide rinviate in pozzetto.
- 2 scotte genoa.
- 1 caricabasso boma rigido con paranco.

Manovre corrente :

- 5 Stoppers a sinistra.
- 3 raccogli-drizze suddivisi a sinistra e a destra.

- LEVELE -

- 1 genoa 105% su avvolgitore, rinforzato con banda di protezione anti UV.
- 1 randa classica semi steccata con cursori.
- Sistema Lazy Jack.
- Easy bag color Grigio perla e Blu Captain.

- REGOLAZIONE RANDA -

- 1 rotaia di scotta randa (lunghezza 1 m) su tuga, regolazioni a poppa della tuga.
- 1 kit di bozzelli di scotta randa.
- Rinvio scotta randa su winch di manovra sinistro.

- REGOLAZIONE GENOA -

- 1 avvolgifiocco con tamburo al disopra del ponte.
- 2 rotaie di scotta genoa con carrelli regolabili a mezzo pistone sui passavanti.
- 2 bozzelli di rinvio scotte genoa.
- Rinvio della scotta di manovra sul passavanti sinistro.

- WINCHES -

Winches cromati marca Harken.

- 2 winches di scotta genoa su mastra (44.2 STC).
- 1 winch di manovra su tuga a sinistra (32.2 STC).
- 1 manovella winch in alluminio.
- 1 cassetta per manovella winch in pozzetto.

- OBLO', PASSI D'UOMO E TAMBUCI -

Per un'eccellente luminosità ed un'aerazione ottimale, ogni spazio sull'Océanis 37 dispone come minimo di una presa d'aria e di luce.

14 punti luce :

- 1 vetrata zénithal.
- 2 vetrate laterali.
- 2 Oblò di scafo.
- 2 passi d'uomo apribili.
- 6 oblò apribili.
- 1 Pannello discesa.

- MOTORIZZAZIONE -

- Motorizzazione Yanmar 30 cv – trasmissione in linea d'asse.
- Telaio motore integrato al controstampo di scafo.
- Vano motore isolato da schiuma insonorizzante.
- Aerazione assicurata da una presa d'aria a livello della discesa e da un'uscita d'aria forzata sullo specchio di poppa.

Accesso motore :

- 1 apertura sotto ai gradini della discesa, assistita da due martinetti a gas.
- 2 Botole di accesso laterali per la manutenzione nelle cabine di poppa (Versione 3 cabine) o nel bagno e nella cabina di poppa (versione 2 cabine).
- Asse elica in inox con una protezione in poliestere stampata nello scafo.
- Elica fissa a tre pale.
- 1 Serbatoio carburante rotostampato (140 litri) munito di indicatore di livello elettronico, posizionato sotto alla cuccetta di poppa destra.

- Filtro acqua di mare, gasolio e decantatore.
- Quadro motore con avviamento a chiave integrato in pozzetto a destra.

- CIRCUITO ELETTRICO -

Quadro elettrico :

- 10 funzioni 12V + 9 funzioni fusibili.
- 1 presa accendi sigaro 12V.
- 1 voltmetro 12V.
- 1 Indicatore livello acqua ed 1 indicatore livello carburante su schermo LCD centrale.
- 1 allarme batteria.
- 1 allarme serbatoio gasolio ed acqua.

Alimentazione :

- 1 batteria ausiliaria da 110 Amp (cabina di poppa sinistra).
- 1 batteria motore 70 Amp (cabina di poppa sinistra).

Ricarica batterie :

- 1 alternatore agganciato al motore (80 ampères).
- 1 ripartitore di carica.

Protezione :

- Messa a massa del sartame contro il fulmine.

Illuminazione e prese :

- 8 lampade da lettura nella versione 2 cabine ed 11 nella versione 3 cabine.
- 9 plafoniere alogene.

- Luci di via di prua e di poppa.
- Luce motore a prua dell'albero.
- 1 luce d'ormeggio in testa d'albero.
- Guaine per passaggio cavi in opzione.

- CIRCUITO IDRAULICO -

Acqua dolce :

- Autoclave elettrico con vaso di espansione e filtro a protezione del circuito.
- 2 serbatoi d'acqua rotostampati fissati al controstampo di scafo (140 L sotto alla cuccetta della cabina di poppa sinistra + 206 L sotto alla cuccetta della cabina di prua).
- 2 tappi rifornimento acqua in inox.
- Rifornimento serbatoi separati.
- Selezione serbatoi tramite valvole da 1/4 di giro.
- 1 doccetta di pozzetto acqua fredda.

Scarico acqua :

- Pompa elettrica acque di scarico doccia.
- 2 pompe di sentina (una manuale ed una elettrica).
- 1 scolapiatti.
- Pozzetto autosvuotante e scarico passavanti.


Acqua calda :

- 1 Boiler elettrico da 25 L.

INTERNI

Ebanisteria ALPI tonalità Fruitier.
Pagliolato stratificato tipo parquet.
Fasciame scafo nelle cabine.

**Versione 1 cabina di prua – 2 cabine di poppa
– 1 toilette**

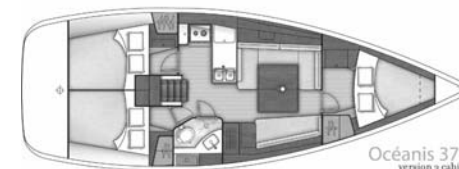

- CABINA DI PRUA -

- Altezza interna : 1.90m ai piedi del letto.
- Un letto doppio centrale : 2.10m x 0.42m x 1.87m con materasso di alta qualità, doppia densità con trattamento anti-acaro, anti-fungo e anti-batterico.
- 1 armadio a destra a doppia porta (appendi-abiti e mensola).
- 1 stipetto su entrambi i lati del letto.
- 1 alloggiamento sotto al letto (accessibile dal davanti del letto).
- Alloggiamenti sotto al letto (accesso dal disopra).
- 1 coiffeuse con spazio porta-oggetti.



BENETEAU

OCEANIS 37

Aperture ed illuminazione :

- 1 grande passo d'uomo apribile (442 x 442) con tenda a rullo.
- 2 plafoniere alogene con interruttori integrati e 2 regolatori intensità luce.

- DISCESA -

- Discesa e gradini discesa in poliestere.
- 2 tientibene inox.

Illuminazione :

- Pannello discesa e porta in plexi.
- 1 vetrata zénithal fissa con tenda.

- QUADRATO A SINISTRA -

- Quadrato ad U con un divanetto da 4 a 6 persone con 4 cuscini.
- Alloggiamenti sotto ai divanetti.
- Tavolo del quadrato con supporto in legno.
- 1 predisposizione bar e mensola dietro allo schienale del divano.
- 1 stipetto chiuso lungo lo scafo.

Aperture ed illuminazione :

- 3 plafoniere.
- 1 grande vetrata laterale a sinistra con tenda.
- 1 passo d'uomo apribile (327x457) con tenda avvolgibile.

- CUCINA AD LA SINISTRA -

- 2 lavelli rettangolari in inox.
- 1 rubinetto miscelatore acqua fredda e calda sotto pressione.
- 1 fornello a 2 fuochi, forno in inox, su cardano.
- 1 barra di protezione in inox.
- 1 Frigorifero (110 litri) ad apertura frontale con unità refrigerante 12 V.
- Piano di lavoro stratificato bianco.
- 1 mobiletto ad un'anta sotto ai lavelli con pattumiera.
- 4 stipetti alti uso credenza chiusi.
- 1 alloggiamento con apertura dal disopra.
- 1 alloggiamento sotto al fornello.
- 1 scolapiatti misura grande con sistema di scolo.

Aperture ed illuminazione :

- 1 Oblò di ponte apribile su mastra nella vetrata laterale.
- 2 regolatori intensità luce e 2 plafoniere a livello della cucina.

- QUADRATO A DESTRA -

- Un divano lungo il bordo.
- Alloggiamenti sotto alle sedute.

Aperture :

- 1 grande vetrata laterale a destra con tenda.

- TAVOLO DA CARTEGGIO A DESTRA -

- Girato verso la discesa.
- Tavolo da carteggio con ribalta e porta-oggetti.
- Falchetta in legno stampato.
- 1 gavone stivaggio sotto al tavolo da carteggio con mensola e porta-posate.
- 2 Stipetti alti.
- Quadro elettrico 12 V con presa 12 V.

Illuminazione :

- 1 regolatore intensità luce bianco / rosso.

- BAGNO DI POPPA A DESTRA -

Accesso dal quadrato.

- 1 Serbatoio doccia
- 1 WC marino mod. grande manuale.
- 1 Serbatoio rigido 80 L di serie.
- Piano di appoggio con lavabo.
- 1 Miscelatore acqua calda e fredda.
- 2 Stipetti chiusi.
- 1 specchio.
- 1 Armadietto sotto al lavabo con pattumiera e distributore carta.
- 2 attaccapanni a muro sulla porta di ingresso.

Apertura ed illuminazione :

- 1 oblò di ponte apribile su mastra nella vetrata laterale.
- 1 regolatore luce.


- CABINE DI POPPA SINISTRA E DESTRA -

- 2 cabine di poppa simmetriche con accesso alla cabina di sinistra più spazioso
- Altezza interna : 1.94 m circa.
- 1 letto doppio 1.95 m x 1.55 m x 1.29 m con materasso di alta qualità, a doppia densità, con trattamento anti-acaro, anti-fungo ed antibatterico.
- 1 Armadietto con appendi-abiti.

Aperture ed illuminazione :

- 1 oblò apribile su mastra (304 x 156) con tenda.
- 1 oblò apribile in pozzetto (304 x 156) con tenda.
- 1 plafoniera e 2 regolatori luce.

Versione 1 cabina di prua - 1 cabina di poppa - 1 toilette

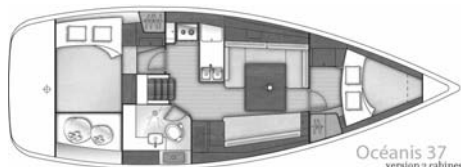

In questa versione di interni, la cabina di prua, il quadrato e la cucina a sinistra sono identici a quelli della versione 1 cabina di prua, 2 cabine di poppa - 1 toilette sopra descritta.

- DISCESA -

- Discesa e gradini discesa in poliestere.
- 1 tientibene inox.

Illuminazione :

- Pannello discesa e porta in plexi.
- 1 vetrata zénithal fissa.

- BAGNO DI POPPA A DESTRA -

- Accesso dal quadrato.
- 1 Serbatoio doccia.
- 1 WC marino manuale mod. grande.
- 1 Serbatoio rigido 80 L di serie.
- Piano di appoggio con lavabo e scansia incorporata con falchetta in legno.
- 1 Miscelatore acqua calda e fredda.
- 3 Stipetti chiusi.
- 1 specchio.
- 1 Armadietto sotto al lavabo con pattumiera e distributore carta.
- 2 attaccapanni a muro sulla porta di ingresso.

Aperture ed illuminazione :

- 1 oblò apribile su mastra (304 x 156) con tenda.
- 1 oblò apribile in pozzetto (304 x 156) con tenda.
- 1 regolatore luce ed 1 plafoniera con interruttore.

- QUADRATO A DESTRA -

- Divano lungo il bordo.
- Alloggiamenti sotto alle sedute.
- Mobiletto bar lungo la paratia di prua.
- Stipetto alto con porta.

Aperture :

- 1 grande vetrata laterale a destra con tenda.

- TAVOLO DA CARTEGGIO A DESTRA -

- Girato verso la discesa.
- Tavolo da carteggio con ribalta e porta-oggetti
- Falchetta in legno stampato. 1 mensola sotto al piano del tavolo.
- 1 gavone stivaggio sotto al tavolo da carteggio con mensola e porta-posate.
- 2 Stipetti alti.
- Quadro elettrico 12V con presa 12V.

Illuminazione :

- 1 Oblò di ponte apribile su mastra nella vetrata laterale.
- 1 regolatore luce bianco/rosso sul tavolo da carteggio.

- CABINA DI POPPA SINISTRA -

- Altezza interna : 1.94 m circa.
- 1 letto doppio 2.245 m x 1.60 m con materasso di alta qualità, a doppia densità, con trattamento anti-acaro, anti-fungo e antibatterico.
- Divano-tavolino di accesso al letto.



BENETEAU

OCEANIS 37

- I armadio con appendi-abiti.
- Vano porta-oggetti.

Aperture ed illuminazione :

- I oblò apribile su mastra (304 x 156) con tenda.
- I oblò apribile in pozzetto (304 x 156) con tenda.
- I plafoniera e 2 regolatori luce.

OPZIONI

- DOTAZIONI INCLUSE NELLA VERSIONE EXCLUSIVE -

- Verricello elettrico asse verticale 1000 w con comando salita / discesa.
- Fondo del pozzetto in teck e teck a poppa.
- Tavolo di pozzetto in poliestere con ribalta in legno, lampada e copri-tavolo in PVC bianco.
- Supporto motore fuori bordo.
- Radio- lettore CD / MP3 stereo con due altoparlanti in quadrato e due altoparlanti stagni in pozzetto.
- Tavolo del quadrato pieghevole e retrattabile.
- Gradini discesa rivestiti in legno.
- Guaina in cuoio sul (i) tientibene della discesa (secondo versione di interni).
- Guaina in cuoio sul tientibene lungo il puntello.

- Falchette inox sugli stipetti alti del quadrato a destra e a sinistra.
- Fornello con forno/grill a 2 fuochi su cardano, mod. lusso Scola-piatti.
- Specchio su paratia di prua della cabina di prua.
- Specchio nell'appendi-abiti della cabina di prua.
- Un cassetto sotto al letto della cabina di prua.
- Una seduta gavone amovibile nella cabina di prua.
- Stipetti alti sul lato di sinistra della cabina di prua.
- Schermo doccia in plexi nel bagno di poppa (versione 2 cabine).
- 2 specchi supplementari nel bagno di poppa (versione 2 cabine).
- I specchio supplementare nel bagno di poppa (versione 3 cabine).
- I imbottitura attorno al materasso del letto (versione 2 cabine).
- I oblò apribile supplementare nella cabina di poppa sinistra (che dà sul pozzetto).
- I oblò apribile supplementare nella cabina di poppa sinistra (che dà verso poppa).
- Alimentazione 220 V con presa di banchina su prolunga di 15m, I quadro elettrico 220V, I presa 220 V in ogni cabina, al tavolo da carteggio ed in cucina.
- Carica-batterie da 25 A.
- I batteria ausiliaria (110 A) supplementare.
- Tende zanzariere / Occultanti al posto delle tende avvolgibili sui passi d'uomo.

- PACK ELETTRONICA B -

Elettronica di marca Raymarine.

Console timone :

- Schermo multifunzione C80 a colori 8,4' (GPS, plotter, lettore cartografico per cartucce Navionics Gold – consegnato senza cartina).
- Girouette, anemometro ST60+.

Tavolo da carteggio :

- Log, speedo, scandaglio Tridata ST60+.

- ELETTRONICA NON INCLUSA NEL PACK -

- Pilota automatico ST6002 – LS 40 – Banco comandi su console timone.
- Radar – Solo cupola (radome).
- Telecomando pilota ripetitore strumenti senza fili Smartcontroller Interfaccia PC;
- VHF Ray 49E.



BENETEAU

OCEANIS 37

- ALTRE OPZIONI -

- Easy Sail :
 - Regolazione in pozzetto dei carrelli del genoa.
 - Raccogli-drizze su organizer per scotte genoa.
 - Regolazione paterazzo.
 - Manovella winch Harken Speed Grip.
 - 1 Cassetta per manovella winch supplementare.
 - Segnavento supplementari di randa e genoa.
 - Tagliacime.
- Drizza di bandiera.
- Scafo blu acciaio, decorazione scafo grigio perla.
- Attrezzatura spi asimmetrica o simmetrica + Tangone.
- Rullaranda anodizzato.
- Winch elettrico di manovra sinistro.
- Comando verricello in pozzetto.
- Capote di tuga o Bimini di pozzetto.
- Grigio perla.
- Copri timone a ruota in PVC Bianco.
- Cuscini di pozzetto grigio perla.
- Porte laterali nelle draglie (sinistra – destra).
- Elica di prua.
- Doccetta di pozzetto acqua calda e fredda.
- Pompa a pedale acqua di mare.
- Forno a micro-onde.
- Riscaldamento.
- Cuccetta doppia in quadrato (incompatibile con Tavolo girevole e pieghevole).
- WC elettrico.
- Convertitore 800 VA.
- Eliche a tre pale abbattibili.
- Zanzariere oblò.
- Girouette Windex.
- Copri-letti materassi cabine Victory Oyster.
- Kit stoviglie firmato Bénéteau.
- Dotazioni ormeggio (1 ancora Britany 16 kg + 25 m catena diametro 10 + 38 m di cima diametro 18, 4 cime (10m diametro 14), 6 parabordi (860 x 230).

