

SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

ATL43 del 21/07/2017

Piani generali



SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

Schema dimensioni (immagine a scopo rappresentativo)



SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

Caratteristiche principali

Le seguenti tabelle indicano le principali caratteristiche dell'imbarcazione.

Dimensioni e pesi

(AA) Lunghezza massima L _{MAX} ISO 8666 (inclusi spiaggetta, slancio pulpito, musone, bottazzi)	13,86 m (45' 6")
(A) Lunghezza scafo L _H ISO 8666 (esclusa plancetta e appendice di prua)	13,12 m (43' 1")
(B) Larghezza scafo con bottazzi B _{MAX} ISO8666	4,25 m (13' 11")
(C) Pescaggio T _{MAX} ISO 8666 (alle eliche)	1,10 m (3' 7")
(D) Altezza scafo H _A ISO 8666 (sopra linea galleggiamento al rollbar)	3,21 m (10' 6")
(E) Altezza H _{alb} (dal rollbar all'alberello portaluci)	0,94 m (3' 1")
Dislocamento a pieno carico ISO 8666	13,34 t (13,129 tn l.)
Dislocamento a secco m _{LCC} ISO 8666	10,96 t (10,787 tn l.)

Capacità serbatoi

Capacità serbatoi gasolio	900 l (237,8 US. liq.gal.)
Capacità serbatoi acqua dolce	350 l (92,5 US. liq.gal.)
Capacità serbatoi acque nere (se installato)	106 l (28 US. liq.gal.)

Layout e costruzione

Cabine	2
--------	---

Letti	4+1(poppa optional) + 2(dinette optional)
Servizi	2
Materiale di costruzione	VTR
Carena	Semiplanante, "Dual-mode", Deadrise di 15° a poppa

Omologazione e portata

Categoria di omologazione CE	B
Portata massima	12 persone

Strutture VTR

MATERIALE DI COSTRUZIONE

	FIBRA DI CARBONIO	VETRO-RESINA
SCAFO		X
COPERTA		X
PLANCETTA MOBILE		X

TIPO DI RESINA

	VINILE-STERE	POLIE-STERE
PELLE ESTERNA SCAFO	X	
STRUTTURA SCAFO		X
PELLE ESTERNA SOVRASTRUTTURA	X	
STRUTTURA SOVRASTRUTTURA		X
VASSOI		X

SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

Tabelle riassuntiva impianto di propulsione

Motori

Produttore	VOLVO Penta
Modello	D6 400 EVC-E
Potenza massima	2x 294kW - 400hp

Prestazioni

Velocità massima (*)	35 Kts
Velocità di crociera (*)	30 Kts
Consumo alla velocità massima (*)	161 l/h
Consumo alla velocità di crociera (*)	120 l/h

► N.B.

(*) Tutte le prestazioni specificate nella tabella sopra, sono valide per un' imbarcazione in configurazione standard (equipaggiamenti standard installati escludono tender, jet ski, etc) con carena, eliche e timone puliti. Inoltre occorre considerare che le prestazioni sopra definite sono state determinate con buone condizioni di mare e di vento (scala Beaufort indice 1, scala Douglas indice 1, T Ambiente < 25°, T acqua mare = 15°, Patmosferica = 103250 Pa) con n° 2 persone a bordo, 25% di carburante e serbatoi acqua dolce, grigie e nere, vuote. Condizioni di mare diverse e peggiorative possono significativamente influenzare le prestazioni.

Caratteristiche

DECOR:

- Cuscineria esterna rivestita in tessuto sintetico con trattamento antimacchia
- Cuscineria interna sfoderabile in tessuto di cotone

- Testaletto rivestito in tessuto
- Mobili, porte e paratie in essenza standard WARM GRAY OAK - ALPI
- Pannellature pareti in tessuto
- Pavimenti in moquette (pavimenti in "WARM GRAY OAK - ALPI" in cucina e bagni)
- Cielini rivestiti in tessuto
- Tende veneziane in alluminio

La descrizione della barca, delle sue caratteristiche e delle sue prestazioni contenute nella presente brochure non costituiscono dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene e, pertanto, hanno valore solo indicativo e non costituiscono, ad alcun titolo, elemento di valutazione della conformità del bene anche ai sensi della direttiva CE 99/44. Il contenuto, anche fotografico, della presente brochure non impegna il cantiere e, pertanto, è necessario che il cliente concordi specificatamente con il concessionario le caratteristiche della barca al momento dell'ordine. Il costruttore si riserva il diritto di modificare in qualunque momento e senza alcun obbligo di darne avviso, le caratteristiche delle proprie imbarcazioni. Nessun elemento od argomento contenuto nella presente brochure può essere inteso come testimonianza dell'esistenza di una qualsivoglia forma di associazione tra il Cliente ed i suoi Concessionari Ufficiali. I Concessionari Ufficiali non hanno il potere di rappresentare, stipulare contratti, estendere garanzie o comunque obbligare il Cantiere nei confronti dei terzi.

Esterni

Scafo e coperta

- Accessori in acciaio inossidabile AISI 316
- Ancora da 21 Kg e catena da 40 metri in acciaio galvanizzato (Ø 8 mm)
- Avvisatore acustico
- Bitte centrali in acciaio inossidabile (n. 2)

SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

- Bitte di poppa in acciaio inossidabile (n. 2)
- Bitte di prua in acciaio inossidabile (n. 2)
- Passauomo con zanzariera e tendina oscurante
- Bottazzo con profilo in gomma
- Finestratura scafo cabina prua e dinette in plexiglas e finestratura cabina poppa in vetro stratificato
- Gavone catena ancora autosvuotante con storage parabordi (n. 2)
- Hard top in VTR con tetto scorrevole elettrico in tessuto e struttura in acciaio inossidabile
- Luci di navigazione
- Oblò in acciaio inossidabile con zanzariera
- Parabrezza in vetro temprato (pezzo unico)
- Zona di prua e camminamenti laterali con antisdrucciolo
- Portabicchieri e vani portaoggetti
- Tientibene e mancorrenti in acciaio inossidabile
- Supporto in acciaio inossidabile per luci e portabandiera
- Sfiato serbatoio gasolio con retina antifiamma e antispruzzo
- Tappi di imbarco carburante in acciaio inossidabile (n. 2)
- Tappo di imbarco acqua in acciaio inossidabile
- n°2 tergicristalli con lavavetro
- Verricello/salpa ancora da 1.000 W con telecomando
- Divanetto a forma di C con gavone per zattera di salvataggio e vani di stivaggio sottopanca
- Prendisole di poppa convertibile con portabicchieri (n. 4) e portaparabordi sotto cucineria
- Area di sinistra lato timoneria con panca convertibile, portabicchieri (n. 2) e vani di stivaggio
- Garage motorizzato per tender da 2,1 metri
- Mobile pozzetto con storage, lavandino in VTR, miscelatore in acciaio inossidabile e frigorifero in VTR da 50 litri
- Pavimento pozzetto con antisdrucciolo e plancetta bagno (fissa)
- Presa idrica da banchina
- Radio stagna con altoparlanti (n. 2)
- Scaletta bagno retraibile manualmente con tientibene su plancetta
- Boccaporto scorrevole in plexiglas con sistema di chiusura
- Tientibene e mancorrenti in acciaio inossidabile
- Doccia con miscelatore (n. 1)
- Illuminazione a LED
- Presa banchina

Pozzetto

- Portello di accesso al locale motori
- Finestrature hard top con apertura di dritta ad azionamento manuale
- Cancellotto di poppa in acciaio inossidabile e plexiglas con logo "Azimut"
- Tavolo apribile con supporto fisso in acciaio inossidabile

Plancia di comando

- Cruscotto rifinito in vernice opaca antiriflesso
- Panca pilota e co-pilota, sedile singolo pilota (da matricola 081)
- Strumentazione di navigazione:
 - allarmi di sentina
 - bussola magnetica
 - manette motore elettroniche
 - interruttori stagni
 - indicatore potenza banchina
 - Display da 4" (n. 2) per dati motore, livello carburante, livello acqua dolce, ecoscandaglio, velocità, assetto MOTORI e temperatura acqua

SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

- software per gestione motori con trip computerizzato, sincronia comandi manette e autotrim piedi poppieri
- Impianto timone elettronico con volante regolabile in acciaio inossidabile rivestito in pelle
- Tirante estintore locale motori
- Poggiapiedi e gradino ribaltabile
- Portabicchieri (n.2) con vano di stivaggio
- Estintore da 1 Kg
- Presa da 12 V (n.1)

Interni

Dinette

- Specchio a paratia
- Divano rivestito in cotone
- Gradini scala di accesso in legno "noce rigatino"
- Finestra panoramica con oblò in acciaio inossidabile e zanzariere
- Tavolo in legno "noce rigatino" con supporto fisso in acciaio inossidabile
- Corrimano gradini di accesso (n.2) in acciaio inossidabile
- Pensili alti laccato
- Altoparlanti
- Illuminazione a LED
- Presa elettrica
- Tenda veneziana in alluminio

Cucina

- Forno microonde
- Frigorifero/freezer da 195 litri
- Lavandino in acciaio inossidabile e miscelatore
- Finestra panoramica e oblò in acciaio inossidabile con zanzariere
- Storage sotto il piano di lavoro e pensili alti in laccato
- Piano cottura con 2 fuochi
- Piano di lavoro in laminato
- Quadri elettrici Master e Slave con interruttori magnetotermici CA/CC e fusibili

- Illuminazione a LED
- Presa elettrica
- Estintore da 1 Kg

Cabina armatore (prua)

- Armadio doppio a sinistra con appendiabiti e specchio
- Armadio a destra con scaffali e specchio
- Finestre panoramiche (n.2) con oblò in acciaio inossidabile (n. 2) e zanzariere
- Letto matrimoniale con materasso e copiletti, luci di lettura
- Struttura letto in legno con gavone in VTR sotto il piano del letto sollevabile manualmente
- Testaletto rivestito in tessuto
- Pensili alti in laccato sulle murate
- Prese elettriche
- Illuminazione a LED
- Estintore da 1 Kg
- Tenda veneziana in alluminio (n.2)

Bagno armatore

- Cabina doccia separata in vetro temperato con seduta e vano portaoggetti.
- Pavimento in legno di noce rigatino e antiscivolo nella doccia
- Miscelatore doccia con prolunga flessibile e regolabile
- Mobiletto con lavandino e miscelatore
- Oblò in acciaio inox e zanzariera
- Pensili con specchi
- Set completo accessori bagno
- Impianto WC elettrico con acqua dolce
- Illuminazione a LED
- Presa elettrica
- Tenda veneziana in alluminio

Cabina ospiti (poppa)

- Armadio con appendiabiti e specchio
- Finestre panoramiche (n.2) con oblò in acciaio inossidabile (n. 2) e zanzariere
- Luci di lettura

SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

- Pensili alti in laccato e cassapanca a sinistra
- Due letti singoli convertibili in letto matrimoniale con copriletti e stivaggio sotto materasso
- Testaletto rivestito in tessuto
- Illuminazione a LED
- Prese elettriche
- Estintore da 1 Kg
- Tenda veneziana in alluminio (n.2)

Bagno ospiti

- Cabina doccia separata in vetro temperato con seduta
- Pavimento in legno di noce rigatino e antiscivolo nella doccia
- Miscelatore doccia con prolunga flessibile e regolabile
- Mobiletto con lavandino e miscelatore
- Oblò in acciaio inox e zanzariera
- Pensili con specchi
- Set completo accessori bagno
- Impianto WC elettrico con acqua dolce integrato nell'unità doccia
- Illuminazione a LED
- Presa elettrica
- Tenda veneziana in alluminio

Impiantistica

Impianto elettrico

- Batteria motori 12V – 100Ah (n. 2)
- Batteria servizi 12V – 100Ah (n. 2)
- Caricabatteria automatico 12V – 60Ah
- Cassette portabatterie ventilate
- Comandi stacca batterie elettrici nel quadro elettrico
- Commutatori per selezione alimentazione da banchina o generatore (n. 1)
- Impianto di isolamento correnti galvaniche
- Indicatore digitale della tensione di corrente DC

- Comando parallelo batterie servizi / motori in plancia

Impianto idrico e sentina

- Allarme sentina locali interni e vano motori con indicatore visivo e sonoro su plancia di comando
- Boiler da 60 litri
- By-pass per collegamento diretto all'acqua dolce in banchina
- Pompa autoclave elettronica con filtro
- Pompa di sentina elettrica per compartimentazioni interne con comando in plancia (n. 2)
- Pompa di sentina elettrica per locale motori con comando in plancia (n. 1)
- Pompa di sentina manuale per compartimentazioni interne (n. 1)
- Pompa di sentina manuale per locali motori (n. 1)
- Serbatoio acqua dolce (350 litri)
- Vaschetta acque grigie con pompa di scarico separata

Impianto carburante

- Elettrovalvole sulle linee di alimentazione per arresto immediato carburante
- Filtri decantatori gasolio (n. 2)
- Serbatoi carburante (n.2 x 450 litri) con indicatore visivo in locale motori ed elettronico su plancia

Locale motori

- Lampada portatile
- Impianto antincendio automatico e manuale
- Isolamento termo-acustico
- Protezione catodica completa per serbatoi carburante, prese a mare, ecc.
- Valvole di sicurezza su prese a mare
- Ventilazione sala macchine naturale
- Presa elettrica


SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

Dotazioni

- n°1 gancio accosto telescopio
- n°2 cime da ormeggio
- m. 18 cime per i parabordi
- n°1 sistema tenuta di sicurezza per ancora
- n°6 parabordi
- n°6 copriparabordi neri
- n°1 Manuale del Proprietario
- n°1 cartella portadocumenti AZIMUT
- n°1 modellino imbarcazione in legno
- n°1 AZIMUT warranty service booklets
- n°2 portachiavi galleggianti
- n°1 borsone con logo per manualistica
- n°1 porta telecomandi con logo
- n°1 sacca alloggiamento tubo doccia


SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

Allegato 1 - Fasce di sollevamento

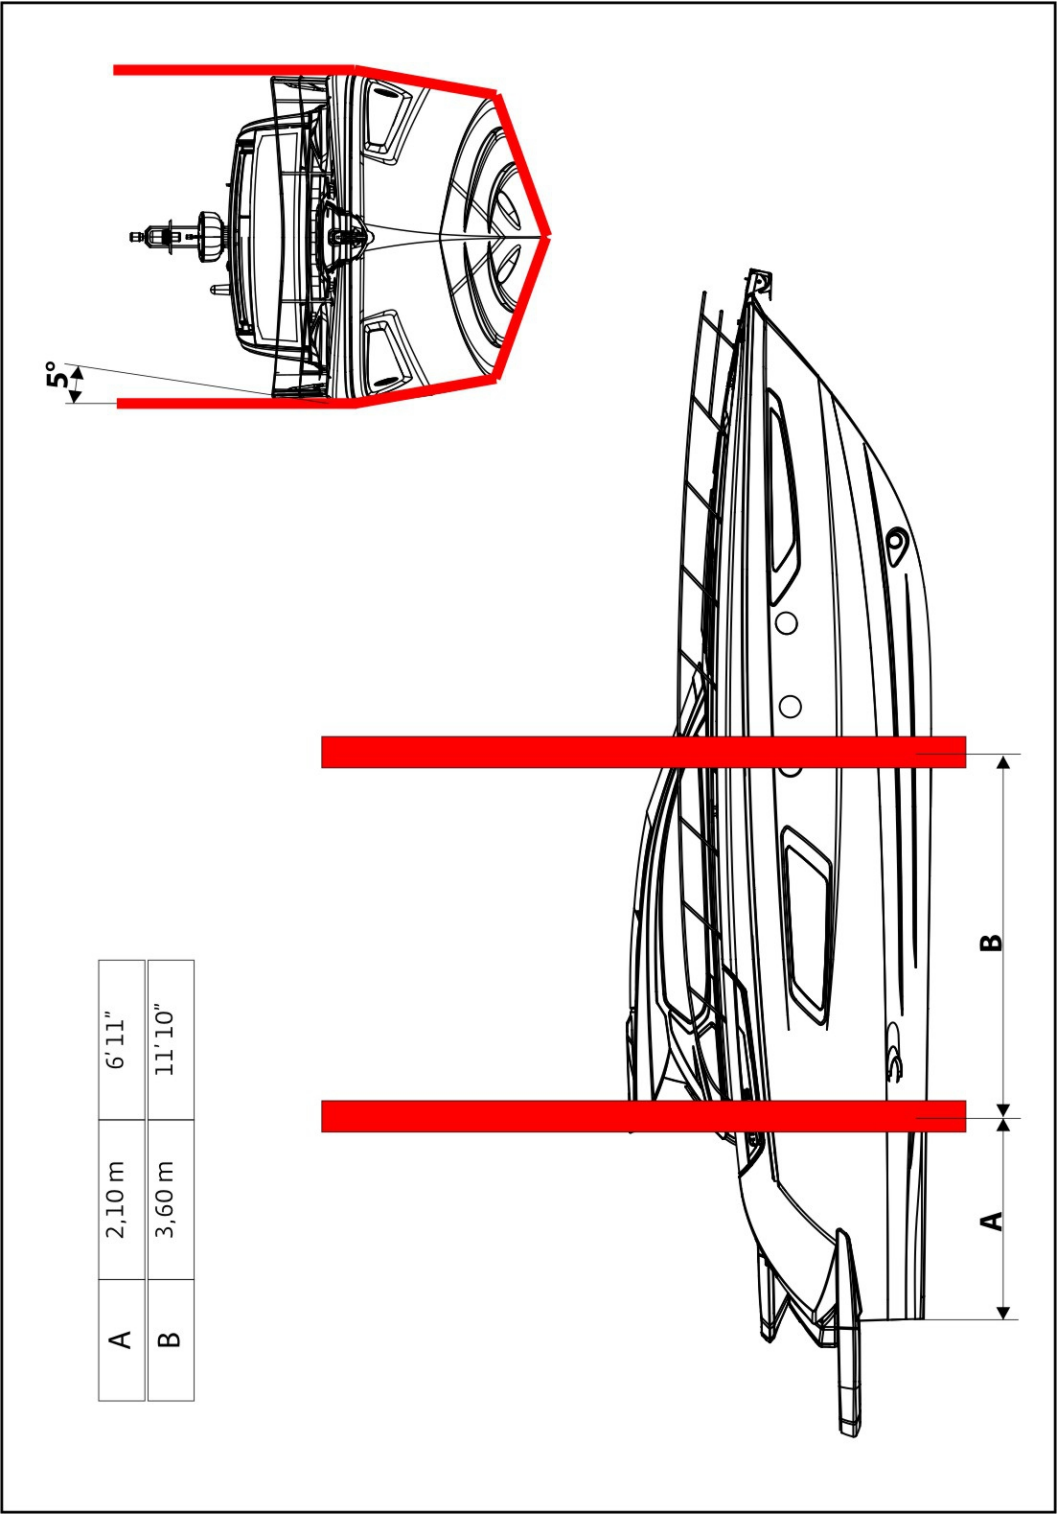

SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

Allegato 2 - Grafico prestazioni / consumi

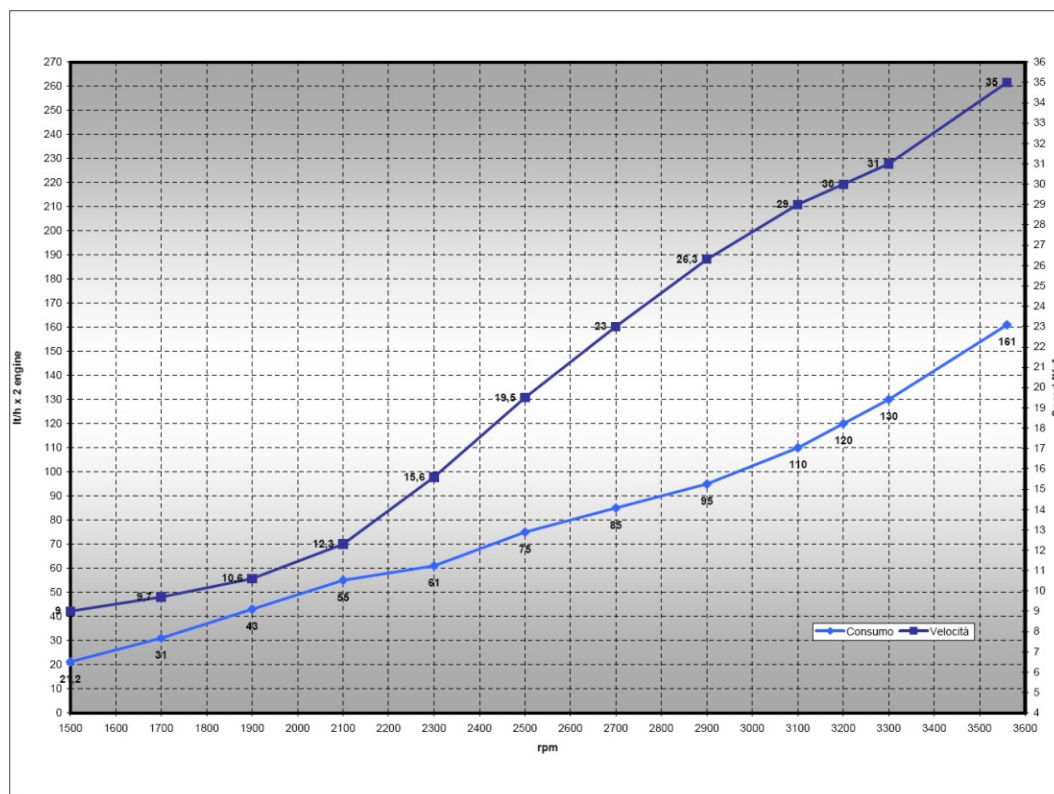

SPECIFICHE TECNICHE ATL43 del 21/07/2017

Nota bene

In nessun caso questa brochure può essere considerata un'offerta del Cantiere navale a persone o può essere integrata in un contratto. Tutte le informazioni contenute in questa brochure tra cui, a titolo non limitativo, i dati tecnici, le prestazioni, le illustrazioni e i disegni, rappresentano soltanto una guida generale, non hanno valore contrattuale, si riferiscono ai modelli standard di yacht a motore costruiti dal Cantiere navale e sono state aggiornate dai cantieri navali alla data di pubblicazione della brochure. Pertanto, le uniche indicazioni vincolanti per il venditore sono quelle contenute nell'accordo di vendita e nel manuale specifico pertinente. Questa brochure si basa sulle informazioni disponibili alla data di pubblicazione. Nonostante l'impegno per fornire il massimo grado di precisione, le informazioni contenute nella brochure potrebbero non comprendere tutti i dettagli o i cambiamenti tecnico-commerciali successivi alla data di pubblicazione, né fornire previsioni accurate o riportare tutti gli scenari possibili. Immagini, foto, schemi, disegni o esempi contenuti in questa brochure sono riprodotti solo ed esclusivamente per chiarire le informazioni contenute. Considerate le diverse caratteristiche di ciascun yacht, il Cantiere navale declina ogni responsabilità per il loro utilizzo sulla base delle informazioni contenute in questa brochure.