
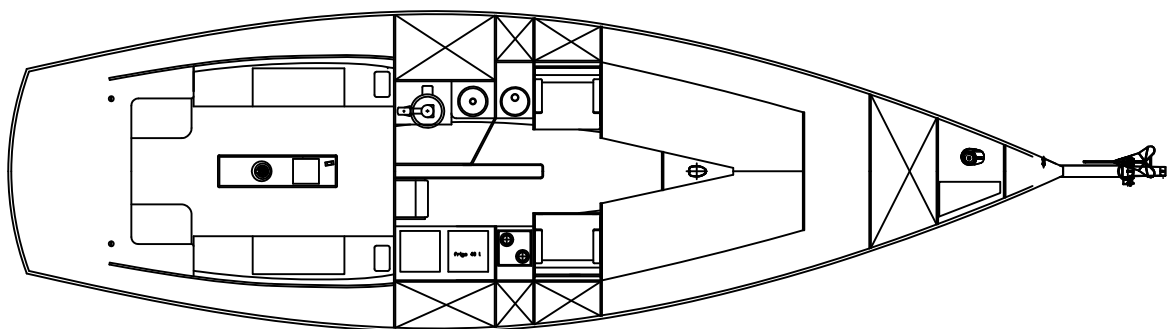


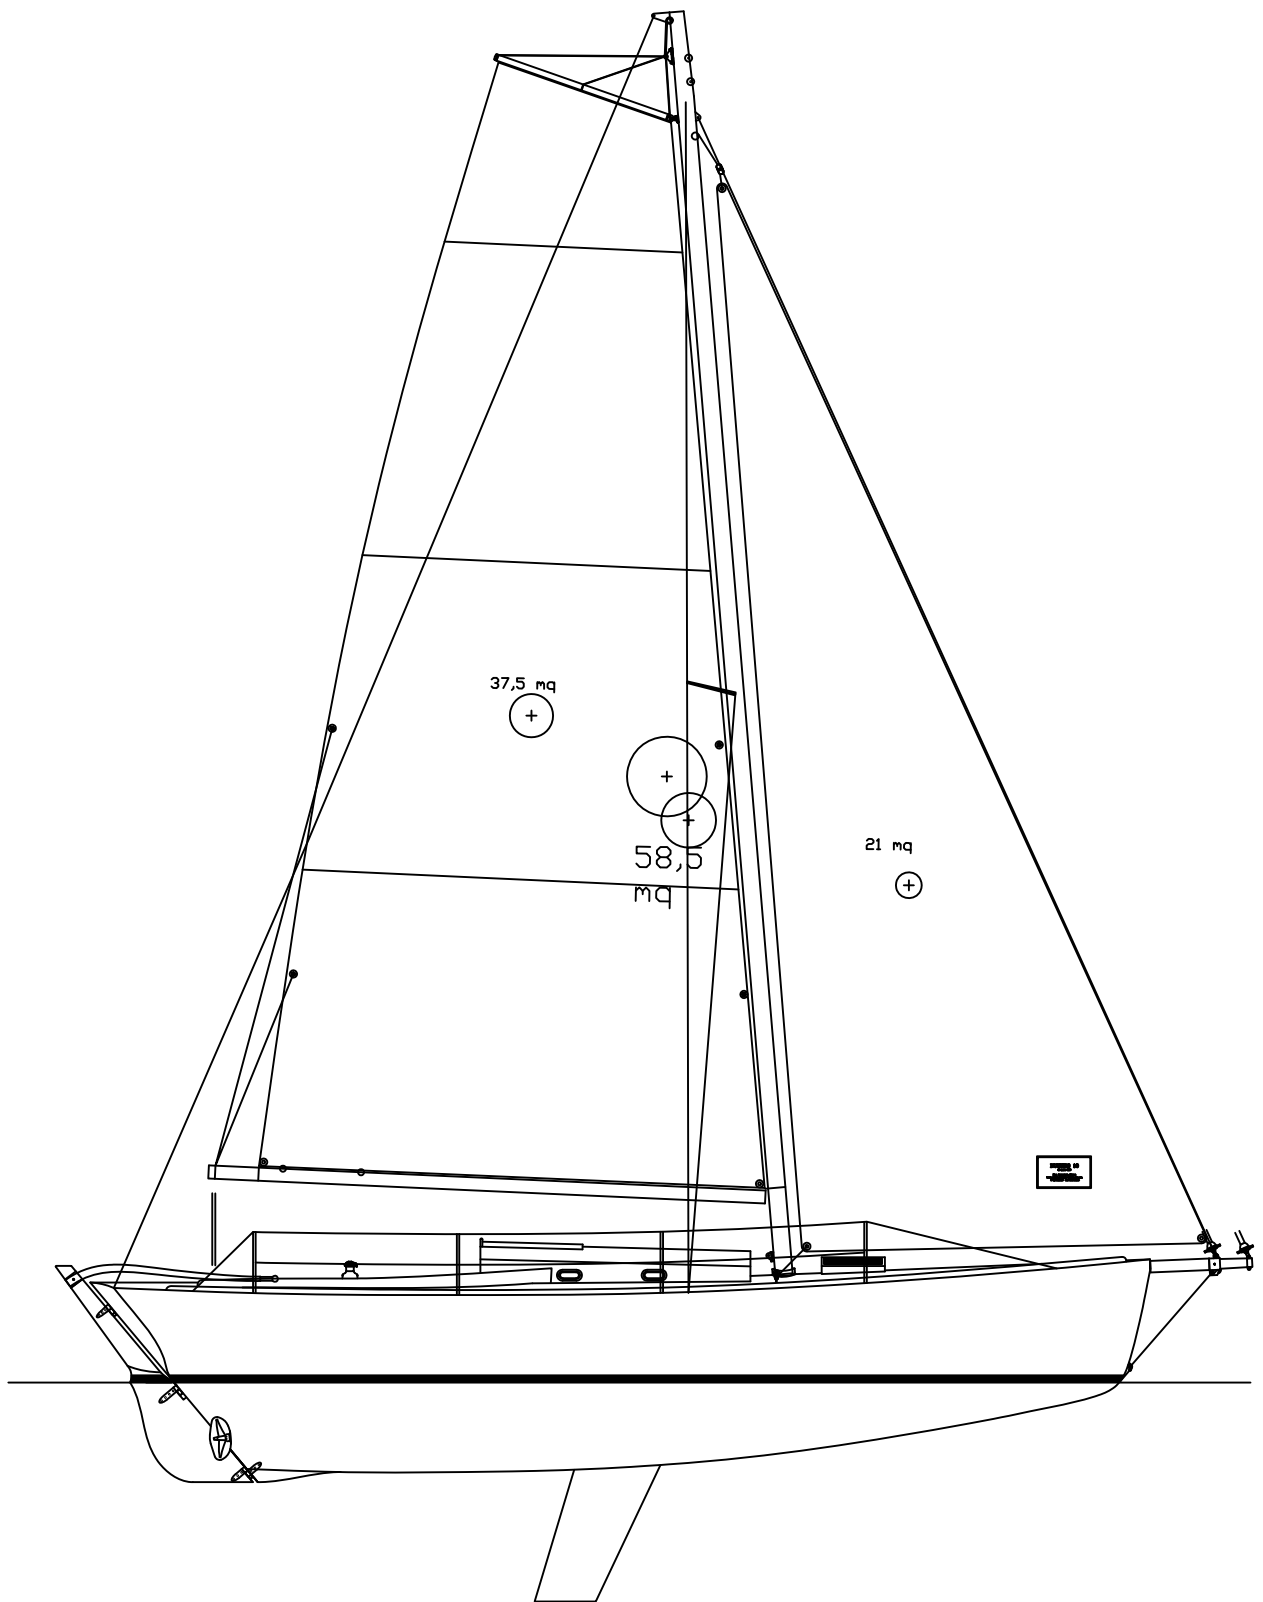

Armamento	sloop aurico
Anno costruzione	2006
Costruzione	fasciame lamellare incrociato in mogano khaya 4 strati con epoxy spess tot 28 mm – ordinate in lamellare di acacia – coperta e sovrastrutture in teak – cassa della deriva e deriva mobile in aisi 316L con saldature laser

Lft	10,400	m
Lwl	9,276	m
Bmax	3,145	m
draft	0,88/2,15	m
dislocamento	5.316	kg
zavorra e cassa deriva	2.050	kg
sa	58,500	mq
P	11,410	m
E	5,270	m
I	10,700	m
J	3,950	m
cp	0,550	
dislocamento relativo	186	
sa/ws	2,454	
sa(vol)^{2/3}	19,651	

Motore	Lombardini 30HP (ore moto 600 circa)
Trasmissione	asse
Elica	3 pale orientabili Max Prop
V max/crociera	7 /6 nodi
Impianto elettrico	12/220 v
Batterie	2 x 110Ah sigillate
Serbatoio gasolio	70 litri
Serbatoio acqua	150 litri
WC	1 elettrico
Posti letto	2
Vele	Elvstrom Sails Italia: Randa aurica steccata e fiocco in Vectron anno 2011 – Gennaker in nylon anno 2006 – randa Marconi steccata di rispetto in Vectron anno 2006
Attrezzatura velica	rulla fiocco Facnor a cima continua – rullino Facnor per Gennaker – terzaroli a borosa unica – drizza randa e amantiglio in dyneema – sartie volanti (non strutturali) in dyneema - scotte e drizze Gleistein – barber hauler – carrelli randa su sfere Friederiksen- lazy jack e lazy bag

Attrezzatura di coperta	albero in alluminio rastremato - rulla fiocco Facnor a cima continua – rullino Facnor per Gennaker – stopper Spinlock XAS– barber hauler – carrelli randa su sfere Friederiksen- bozzelli su sfere Lewmar - 1 winch all'albero Lewmar manuale – 1 winch in pozzetto Lewmar elettrico – pastecche Gennaker con stopper Spinlock – salpa ancora elettrico 1000W Lofran's Project 1000 - timone a barra – luci di via e di fonda led Lopolight
Accessori	passerella richiudibile in tre parti– scaletta bagno inox telescopica – piattaforma al bompresso in teak e acciaio – dotazioni di sicurezza entro 50 miglia – tender arrotolabile Arimar e fb Honda 2,3 HP – doccia calda e fredda in pozzetto- cagnaro
Interni	mogano –cucinino a 2 fuochi a gas –lavello – frigo 50 litri Isotherm con piastra ad accumulo e raffreddamento ad acqua (senza pompa)– boiler con scambiatore e 220v- acqua pressurizzata calda e fredda – wc elettrico e lavello – inverter Mastervolt 400w – prese interne 12v e 220v – carica batterie Mastervolt – presa 220v a banchina – stereo con altoparlanti interni ed esterni- stazione meteo digitale – 2 pompe di sentina elettriche ed 1 manuale
Elettronica	Raymarine: autopilota – GPS plotter cartografico – stazione del vento – eco – telecomando autopilota VHF Icom con microfono mobile e presa al carteggio e in pozzetto
Ormeggio	ancora delta 15 kg – catena 50 metri - cime ormeggio – 4 parabordi con copri parabordo