



F e r r e t t i 430

L.O.A. 43'8"





COMPLIANT DIRECTIVE 94/25/CE
MEASUREMENTS ACCORDING TO STANDARD ISO 8666
TYPE APPROVED "LOW SOUNDS BOAT" ACCORDING TO ISO 14509 STANDARD

Ferretti 430

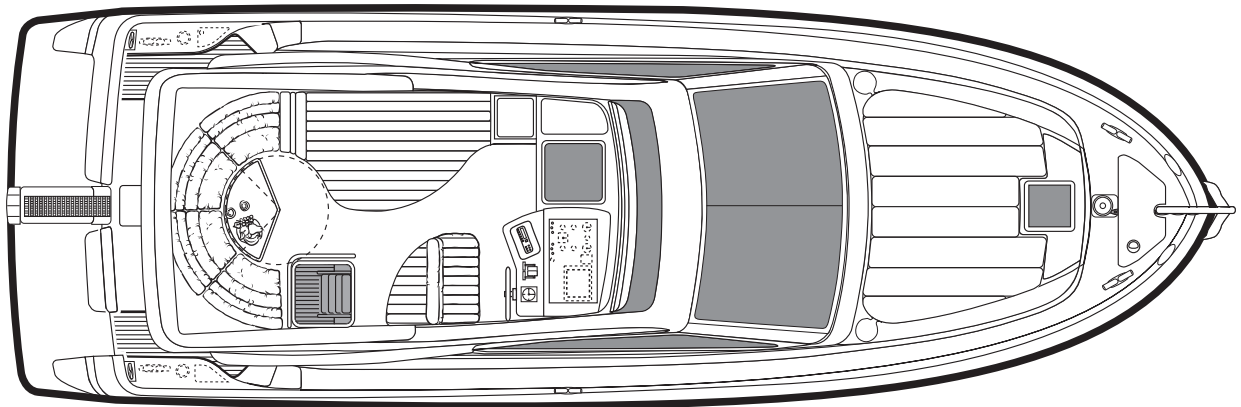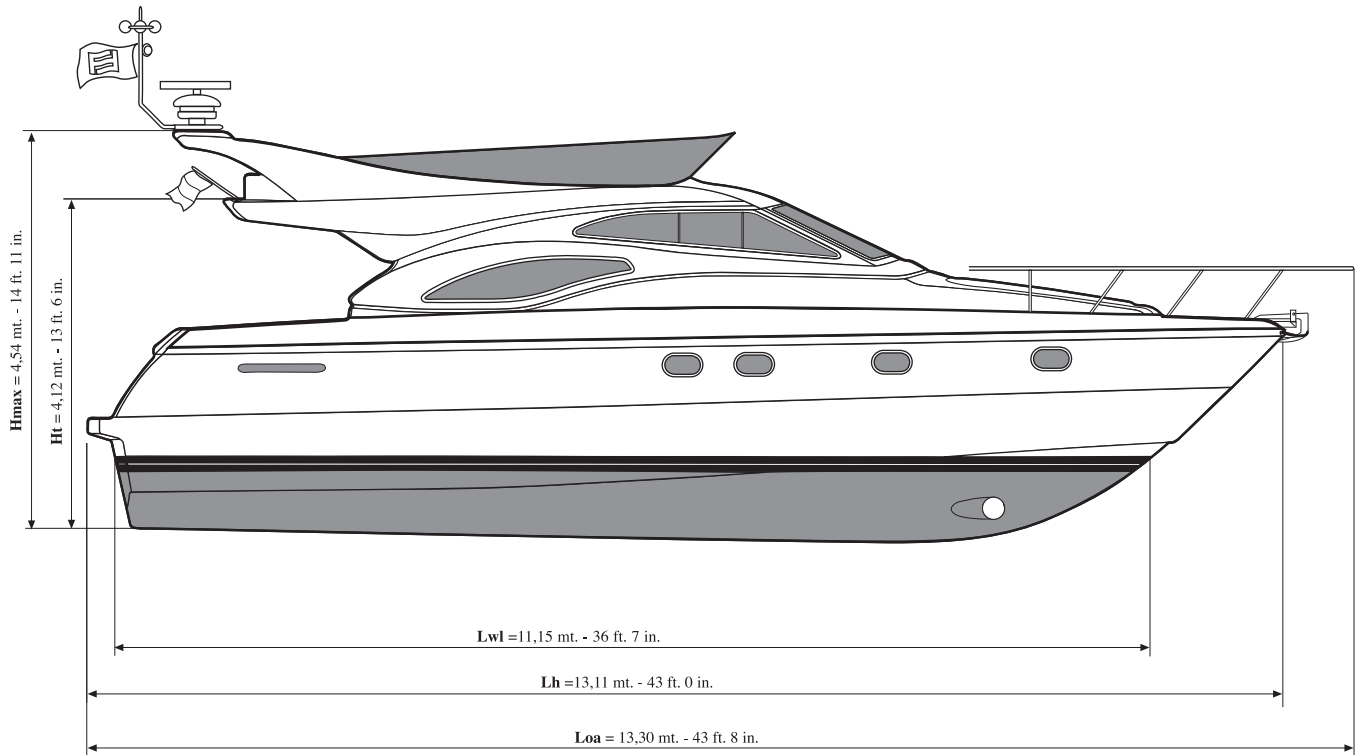

PROGETTO CARENA E PROPULSIONE: FERRETTI ENGINEERING. SOVRASTRUTTURE ED INTERNI: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
HULL AND PROPULSION PROJECT: FERRETTI ENGINEERING. SUPERSTRUCTURE AND INTERIORS: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
CASCO Y PROYECTO DE PROPULSION: FERRETTI ENGINEERING. ESTRUCTURA SUPERIOR Y INTERIORES: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.
ENTWURF UND RUMPF: FERRETTI ENGINEERING. DECK UND INNEN: ZUCCON INTERNATIONAL PROJECT.

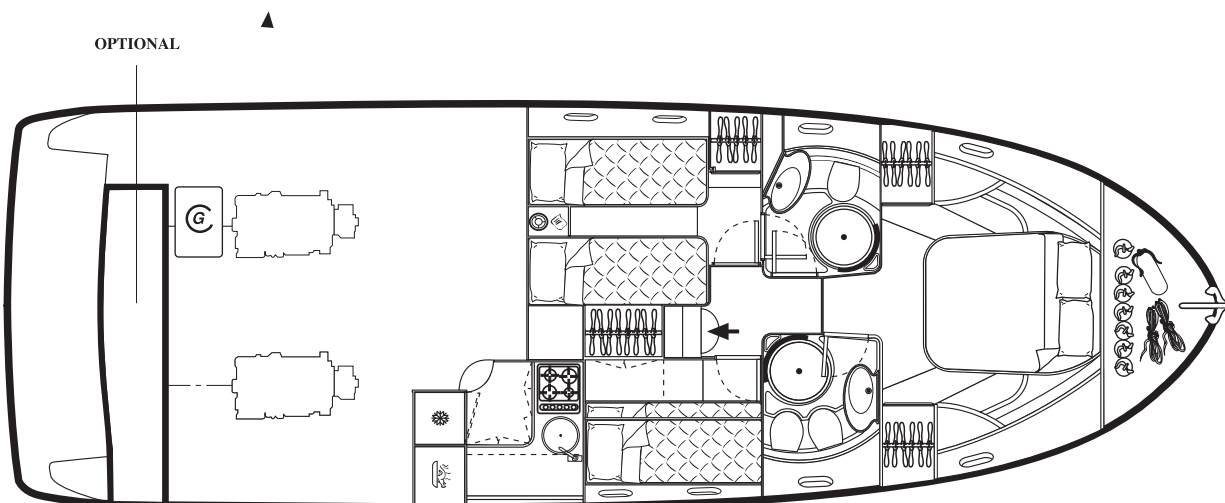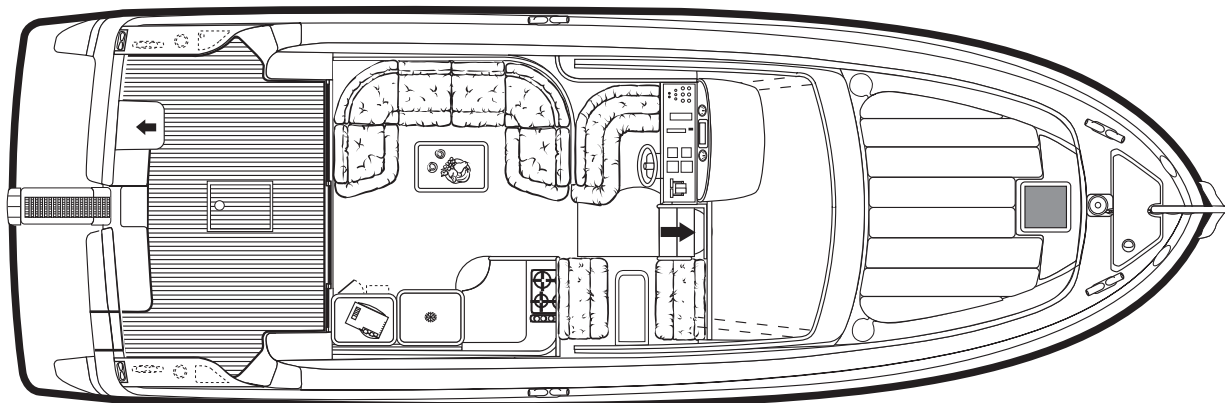

“Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione.

I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard.
Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto.
Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale”.

“This brochure has no legal or certification value at all.

The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models.
The only valid technical reference or description is the specific parameters of each craft cited only on purchase of the same.
Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual.”

El presente depliant no tiene ningún valor de certificación.

Los datos técnicos y de prestación además de los dibujos y de las reproducciones gráficas son solo indicativos y se refieren a un modelo standard.
Cada referencia técnica o descriptiva debe ser atribuida solo a las características propias de la embarcación objeto de la adquisición.
Por lo tanto cada indicación vinculable a cargo del vendedor será contenida exclusivamente en el acto de venta y en el específico manual.

“Diese Broschüre ist keine Beurkundung mit legalem Wert.

Technische und Leistungsangaben, Zeichnungen und graphische Beschreibungen sind nur ein Muster und entsprechen Standardmodellen.
Es gelten als technische Beschreibungen nur die spezifischen Eigenschaften des gekauften Bootes.
Daher sind die für den Verkäufer verbindlichen Angaben nur in der Verkaufsurkunde und in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen enthalten.”

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Scafo e coperta

Accesso allo spoiler con porta abbattibile
 Accessori di coperta in acciaio inox
 Allarme acustico esterno per acqua in sentina di prora e di poppa
 Altoparlanti stereo (2) in pozzetto
 Ancora Bruce 15kg con catena 75m
 Avvisatore acustico a compressore
 Bitte a mezza barca (1 per lato)
 Cassapanca di poppa con gavoni (gavone solo lato destro se richiesta cabina marinaio, optional)
 Cavo inox a mezzo pulpito
 Cavo per allacciamento 220V in banchina
 Cuscini prendisole prua
 Doccia acqua calda/fredda in pozzetto
 Estintori
 Finestrature con aperture laterali
 Gancio di accosto intubato
 Intercettazione a distanza tubazioni gasolio motori
 Lavandino in pozzetto
 Luci di navigazione
 Luci pozzetto
 Parabordi (6)
 Passerella d'imbarco estensibile inox verniciato e teak con sollevamento elettroidraulico del pram con telecomando, pistone orizzontale e candelieri non smontabili (portata 150 kg)
 Piattaforma/spoiler di poppa con scala da bagno incorporata e ripostiglio
 Ponte antisdrucchiolo
 Ponte di poppa in teak massello
 Porta posteriore in acciaio inox
 Pulpito di prua con battagliole laterali e cavo centrale
 Ripostigli nei montanti con porta verticale (2)
 Tendalini coprivetri frontali e laterali plancia
 Verricello elettrico 1000 W salpa ancora con comando a prua, in plancia e controplancia

Controplancia

Alberello bandiere
 Antenna TV
 Asta portabandiera
 Battagliola
 Blocco sedile pilota (2 + 2 posti)
 Bussola
 Copertura per stazione di governo e sedile
 Cruscotto strumenti apribile elettricamente
 Cuscini prendisole Fly
 Deflettori in plexiglas frontali con laterali
 Divanetto rotondo 4 posti
 Ecoscandaglio - Log contamiglia e temp. acqua Tridata
 Illuminazione Fly
 Leve gas-invertitore elettroniche
 Pilota automatico Raytheon ST 6000+
 Presa 12V tipo accendisigari
 Rilevatore angolo di barra
 Ripetitore VHF
 "Roll-bar" in vetroresina
 Salvagente anulare
 Salvagenti a corpetto (8)
 Seconda stazione di governo con strumentazione, bussola ed allarmi
 Zattera di salvataggio per 8 persone

Salone

Chiusura posteriore con porta scorrevole e finestra basculante in acciaio inox
 Dinette doppia con tavolo sopraelevata a destra
 Divano a U a sinistra
 Mobile con ripostiglio e sportello
 Pavimento in moquette
 Radio-stereo CD con 2 altoparlanti in salone e 2 in pozzetto
 Soffitti in vetroresina e rivestiti
 Tavolo da pranzo allargabile con ripostiglio

Tendaggi laterali
 Tendine veneziane alla vetrata posteriore

Plancia

Bussola elettronica Raytheon ST60
 Ecoscandaglio - Log contamiglia e temp. acqua Tridata
 Estintore
 Indicatore livello gasolio e acqua
 Leve gas e invertitore a cavo
 Mobile con ripiano e sportello sotto sedile guida
 Navigator LCD 7" con GPS incorporato
 Orologio, barometro e igrotermometro
 Pavimento in moquette
 Pilota automatico Raytheon ST5000+ con interfaccia
 Poltroncina pilota e copilota a 2 posti ad L
 Presa 12V tipo accendisigari
 Quadro elettrico generale
 Rilevatore angolo di barra
 Stazione di governo con strumentazione completa
 Tergivetri con lavacristalli incorporati (2) e temporizzatore
 VHF Shipmate semi-duplex con ripetitore sul Fly

Cabina padronale

Aerazione sotto il materasso
 Armadi (2) e cassetta di sicurezza (1)
 Cassettiera
 Letto matrimoniale con materasso, guanciali e copriletto
 Mobili laterali
 Oblò inox (2) con oscuramento
 Passo d'uomo con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Ripiani di servizio con lampade di lettura
 Ripostiglio sotto il letto
 Soffitto rivestito
 Specchi interno armadi
 Specchio testa letto
 Tendaggi

Cabine ospiti (Nr. 2)**(Cabina sinistra a letti bassi - cabina destra letti a castello)**

Aerazione sotto il materasso
 Armadio
 Cassettiera con 3 cassetti (non presente nella cabina destra)
 Letti (2) con materassi, guanciali e copriletto
 Mensola portaoggetti
 Oblò inox (2) con oscuramento
 Pavimento in moquette
 Ripiani di servizio con lampade di lettura
 Soffitto rivestito
 Specchio (solo cabina sinistra, interno armadio)
 Tendaggi

Bagni (2)

Doccia separabile con plexiglas
 Lavabo
 Oblò inox (1)
 Pensile sopra oblò
 Soffitto in vetroresina
 Specchio
 WC elettrico e bidet separati in ceramica (bagno sinistro senza bidet)

Cabina equipaggio con servizi incorporati (optional)

Armadietto
 Lavello abbattibile inox
 Letto con materasso, guanciaie e copriletto
 Oblò inox (2) con oscuramento
 WC manuale a scomparsa

Cucina

Ampio stipo sotto lavello
 Armadietto pensile
 Cassetti portaposate

Estintore
 Forno elettrico combi grill e microonde
 Frigorifero 181 lt. + surgelatore 39 lt. 220V/24V
 Pavimento in moquette
 Piano di cottura 3 fuochi gas - 1 elettrico con fermapentole
 Piano lavoro in granito con lavello inox
 Rubinetteria per acqua corrente calda/fredda
 Servizio completo da tavola per 6 persone composto da vasellame e piatti in ceramica, bicchieri e posate inox

Gavone di prora

Alloggio catena ancora
 Cime ormeggio 2 x 10m
 Comandi verricello
 Portello d'ispezione
 Tubo porta-cime

Locale motori

Attrezzi, se forniti dal fabbricante motore
 Boiler 220V
 Estintori automatici e manuali
 Filtri acqua raffreddamento motori
 Filtri gasolio (Racor o similari)
 Gruppo elettrogeno 3500W
 Livello trasparente serbatoio gasolio
 Luce d'ispezione
 Paratia stagna a proravia
 Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi
 Serbatoio carburante in vetroresina con decantatore incorporato e spurgo
 Valvola deviatrice per svuotamento sentine con motori

Impianti

Dispositivo a distanza per chiusura valvole alimentazione motori
 Estintori a norma
 Impianto acqua calda con boiler 220V
 Impianto elettrico costituito da:
 batteria per generatore 100Ah 12V
 carica batterie combi automatico 100A 24V e funzione inverter (3000W) per frigorifero
 generatore 3500W
 gruppo batterie avviamento motori 200Ah 24V
 gruppo batterie servizi 200Ah 24V
 illuminazione 24V nei vari locali
 interruttori stacca batterie
 parallelo batterie meccanico
 prese di corrente 220V nei vari locali
 Impianto esaurimento acque bianche con elettropompa automatica
 Impianto esaurimento sentina con 4 elettropompe (di cui 3 automatiche)
 Impianto esaurimento spoiler con 1 elettropompa automatica
 Impianto frigorifero 181 lt. + surgelatore 39 lt. 220V/24V
 Impianto idrico con autoclave
 Impianto ricetrasmittente VHF
 Impianto stabilizzatori di assetto (Flaps)
 Impianto stereo
 Impianto WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce
 Passascafo asse con tenuta senza manutenzione
 Presa corrente banchina 50A
 Protezione catodica con anodi di zinco
 Scarichi subacquei

Accessori principali

Aria condizionata
 Asse di rispetto
 Bimini top
 Cabina marinaio con WC e lavello
 Elica di manovra a prua
 Eliche di rispetto
 Pram
 Radar in plancia

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	Length overall ISO 8666.....	Loa = 13,30 mt.43 ft. 8 in.
Lunghezza di costruzione ISO 8666	Length of the hull ISO 8666.....	Lh = 13,11 mt.43 ft. 0 in.
Lunghezza al galleggiamento a pieno carico	Length on waterline, boat fully laden	Lwl = 11,15 mt.36 ft. 7 in.
Sporgenza prodiera del pulpito.....	Bow rail extension	0,20 mt.0 ft. 8 in.
Larghezza massima	Maximum beam.....	4,34 mt.14 ft. 3 in.
Altezza di costruzione dalla chiglia al Roll Bar	Overall height from keel to Roll Bar.....	Hmax = 4,54 mt.14 ft. 11 in.
Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	Minimum transport height from keel	Ht = 4,12 mt.13 ft. 6 in.
Immersione sotto le eliche a pieno carico	Draft (boat fully laden).....	1,20 mt.3 ft. 11 in.
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	Displacement, unladen.....	15 ton.33075 lbs.
Dislocamento a pieno carico	Displacement, laden.....	17,6 ton.38808 lbs.
Capacità serbatoi carburante	Fuel tank capacity.....	1440 lt.380 USgals.
Capacità serbatoi acqua.....	Water tank capacity	680 lt.180 USgals.
Motori	Engines	VOLVO PENTA 480 HP x 2 - Mod. TAMD 74 EDC 6L
Carena a geometria variabile con deadrise 13,5° e pattini di sostentamento	Warped hull with 13,5° deadrise and spray rails	
Cabine.....	Cabins	3
Servizi.....	Bathrooms	2
Cabina equipaggio con servizio	Crew cabin with toilet	Optional
Numero massimo di persone imbarcabili.....	Maximum number of people on board	12
Dotazione di sicurezza.....	Safety equipment.....	8
Materiale di costruzione: Vetrolesina e Aramat.....	Construction material: Fibreglass and Aramat.....	

NOTE


FERRETTI
 Y A C H T S

a ferrettigroup division