



Specifiche tecniche
56 FLYBRIDGE

Lunghezza f.t.	17,61 mt
Lunghezza di costruzione	16,85 mt
Baglio	4,80 mt
Immersione in carena	1,04 mt
Immersione alle eliche	1,42 mt
Dislocamento	25 ton
Capacità serbatoio carburante	2.800 lt
Capacità serbatoio acqua dolce	800 lt
Velocità massima	32 nodi*
Velocità di crociera	28 nodi*
Carena	a "V" - deadrise 17° a poppa
Motori	2 X CAT C15 (2 x 800 bhp)
Generatore	Europa: Mase 11,2 KW 50 HZ US: Mase 13,5 KW 60 HZ
Posti letto	6 + 1
Cabine	3 + 1
Servizi	2 + 1
Cabina equipaggio (optional)	1
Materiale di costruzione	Vetroresina
Materiale arredi interni	Compensato marino con rivestimento di varie essenze (ciliegio, rovere, cedro, ecc.)
Categoria di progettettazione	A
Cantiere costruttore	Aicon Yachts

* Le prestazioni di velocità sono ottenute con un dislocamento pari a un terzo di carico (un terzo liquidi), con un numero di persone a bordo pari al numero dei letti, con l'allestimento e le dotazioni come previsto dalla presente specifica tecnica e tenendo conto delle prescrizioni del costruttore dei motori e delle condizioni meteo-marine.



La costruzione della ns. imbarcazione prevede:

Gelcoat neopentilico-isoftalico ad elevata resistenza all'osmosi e all'invecchiamento da raggi UV. VTR stratificata a mano, opera viva realizzata in laminato di vetroresina (skin-coat con resina vinilestere e fibre di vetro tipo E, strati successivi con resina poliestere insatura isoftalica). L'opera morta dello scafo e le sovrastrutture sono realizzate in sandwich con anima in termanto, di spessore variabile tra 10 e 25 mm, e pelli in vetroresina (resina poliestere insatura isoftalica e tessuti di fibra di vetro tipo E). Stratificazione mediante hand lay up.

In coperta e sulla tuga troviamo:

Rullo di prua in acciaio inox AISI 316 con fermo ancora

Salpa ancora elettrico 24V 1700W con comandi in coperta, plancia e fly

Ancora tipo Bruce kg 32 e catena zincata Ø10mm. da mt 75

N.6 Bitte di coperta in acciaio inox AISI 316

Tientibene battagliola e pulpito in tubo Ø30mm. acciaio inox AISI 316

Bottazzo in acciaio inox AISI 316

Antisdrucchiolo nei camminamenti laterali

Imbarchi carburante su ambo i lati

Imbarchi acqua dolce

Fanali di navigazione

Nel pozzetto di poppa:

Ponte in teak

Passerella estensibile elettroidraulica, con funzione gruetta tender (portata 350 kg)

N.2 Verricelli di tonneggio 24V 1000 W

Porta di accesso al salone scorrevole, in acciaio inox AISI 316, vetro stratificato e dispositivo di chiusura a chiave

Comandi cavistop, impianto antincendio, intercettazione carburante e staccabatterie elettrici.

Gavone con pompa antincendio e lavaggio

Boccaporto A. M.

Presa banchina 220V

La piattaforma da bagno è dotata di:

Plancetta da bagno in teak

Doccia estraibile con acqua calda e fredda



Attacco acqua dolce banchina con regolatore di pressione

Scaletta da bagno in acciaio inox AISI 316 e teak

Boccaporto stagno d'accesso al gavone multiuso poppiero

N.2 Bitte a scomparsa

Luci di illuminazione specchio d'acqua poppiero

Sul Fly Bridge:

Portabicchieri in plexiglass

Seconda stazione di governo, dotata di:

Comandi elettronici start/stop motori
Comando elica prodiera di manovra
Display Multifunzione 8,4" Serie E80 Raymarine
Ripetitore autopilota ST 6002 Raymarine
Ripetitore VHF semi duplex con DSC, RS87 SIMRAD
Indicatore livello carburante
Bussola magnetica
Comando variatori di assetto
Presa 12V c.c. tipo accendisigari
Contametri catena

Divanetto guida due posti in VTR

Mobile multiuso con lavabo

Divano in VTR per 6 persone

Tavolo apribile con piede in acciaio AISI 316 e piano in VTR

Roll-bar su cui è installato:

Antenna radar Radome 4Kw 24" Raymarine
Riflettore radar abbattibile
Antenna terrestre tv
Antenna AM/FM
Antenna VHF
Antenna GPS Raystar 120 Raymarine
Predisposizione antenna satellitare
Tromba pneumatica
Faro di ricerca elettrico orientabile
N.2 Faretto d'illuminazione area di lavoro
Rete porta oggetti

Nel salone e nella dinette:

Tenda porta salone

Divano salone

Tavolino fumo

Tavolo dinette e divano per 6 persone

Car stereo Hi-Fi

Mobile multiuso

Stazione barometrica ed orologio

Predisposizione per impianto Tv

Illuminazione alogena con dimmer

In cucina:

Piano di lavoro in Corian con 1 lavello in acciaio inox e copertura in teak

Piano cottura in vetroceramica a 4 fuochi 220V completo di fermapentole

Forno a microonde/grill

Frigorifero/freezer da 250 lt a 24V

Estintore CO2 da 2 Kg.

Nella plancia di comando principale:

Piano cruscotto rivestito in pelle

Poltrona di pilotaggio doppia

Comandi elettronici start/stop motori

Display Multifunzione 8,4" Serie E80 Raymarine

Autopilota ST 6002 RAYMARINE

Tridata St 60 Raymarine

Radio telefono VHF semi duplex DSC RS87 Simrad

Comando variatori di assetto

Comando elica trasversale prodiera

Bussola magnetica

Pannello comandi ed allarmi

Indicatori livello acqua dolce e carburante

Tergicristalli 24V a più velocità con lavacristallo

Presa 12V tipo accendisigari

La cabina armatore è dotata di:

Letto matrimoniale

Luci di lettura



Armadi porta abiti con illuminazione alogena interna

Mobile beauty con specchio, pouff ed illuminazione

N.3 Oblò ellittici con tendine ed oscuranti

Car stereo Hi-Fi con N.2 casse acustiche da 50W

Lettore DVD

La cabina VIP è dotata di:

Letto matrimoniale

Luci di lettura

Armadio con illuminazione alogena interna

N.2 Oblò ellittici con tendine

Passo uomo con oscurante e boccaporto

Car stereo Hi-Fi con n.2 casse acustiche da 50W

Lettore DVD

La cabina ospiti è dotata di:

N.2 Letti

Armadio con illuminazione alogena interna

N.2 Oblò ellittici con tendina

Car stereo Hi-Fi con n.2 casse acustiche da 50W

Lettore DVD

Nel gavone poppiero o cabina equipaggio:

Boccaporto di ingresso

Scala di accesso in acciaio inox e teak

Oblò

Estintore manuale da 1 kg.

In sala macchine:

Portello di accesso stagno

Scala di accesso in acciaio inox e teak

Insonorizzazione con materiale termoacustico

Serbatoi carburante da lt 2.800 in Peralluman

Filtri del carburante, separatori di acqua doppi con allarme acqua

Livelli visivi serbatoi carburante

N.2 Elettroventilatori

Impianto antincendio azionabile dall'esterno con intercettazione serrande tagliafumi, ventilatori e valvole combustibile

N.4 Plafoniere stagne

Rubinetto acqua dolce

L'impiantistica di bordo prevede:

Impianto flaps

Impianto timoneria elettro-idraulica servoassistita

Impianto di esaurimento acque grigie, con n. 1 cassa Inodor, n.1 cassetta in materiale plastico ed elettropompe automatiche

Impianto smaltimento acque nere con cassa da 215lt. e elettropompa

Impianto esaurimento sentine con pompe autoadescanti

Serbatoi per acqua dolce, in acciaio inox, da 800lt.

Impianto idrico con autoclave 24V Press-Control

Impianto acqua calda con boiler 60lt. 800W.

Impianto climatizzazione da 36.000 BTU

Presa per cavo banchina 230V con cavo di mt. 20

Quadro elettrico principale 230V e 24V con protezioni

Generatore di corrente 230V 11.2Kw 50Hz

N.4 Batterie avviamento motori da 12V 120 A/h

N.10 Batterie servizi ausiliari da 12V 120 A/h

Batteria generatore da 12V 80 A/h

Interruttore di parallelo batterie

Staccabatterie con controlli a distanza

Carica batteria 80 A per batterie servizi e motori tipo Switching

Circuito di messa a terra

Protezione galvanica a mezzo anodi sacrificali e piastre in microsferi di bronzo

La propulsione prevede:

Eliche a 4 pale

Assi elica in acciaio V174

Astucci passascafo con tenute meccaniche tipo PSS

Filtri acqua mare per motori principali, generatore, condizionamento e pompa antincendio

Saracinesche su tutte le prese sommerse e gli scarichi f.b.

Elica prodiera di manovra da 6,5 kW

Scarichi motori sommersi

Scarichi del generatore con separatore acqua/gas

Tutte le cabine sono dotate di locale WC dedicato e corredato di:

WC elettrico in ceramica

Bidet in ceramica (solo in WC armatore)

Mobile lavabo con piano in Corian

Accessori bagno

Specchi

Box doccia separato con colonna doccia (tranne nel bagno cabina ospiti in cui la zona doccia è integrata entro il locale stesso)

Oblò ellittico con veneziana

Presa per rasoio 230 V con protezione

Pavimentazione in legno (tranne nel WC ospiti)

Tutti i locali dell'imbarcazione sono dotati di:

Porte e telai in legno con maniglie e fermaporte

Specchi in tutti i locali WC

Prese di corrente 220V distribuite su tutta l'imbarcazione

Rivestimenti pareti e soffitti in tessuto

Impianto di climatizzazione

Ponte coperta rivestito in moquette con zona cucina rivestita in legno



Ponte sottocoperta rivestito in moquette

Estintori da 1 Kg.

Distribuzione acqua calda e fredda

Illuminazione di tipo alogena

Materassi in lattice

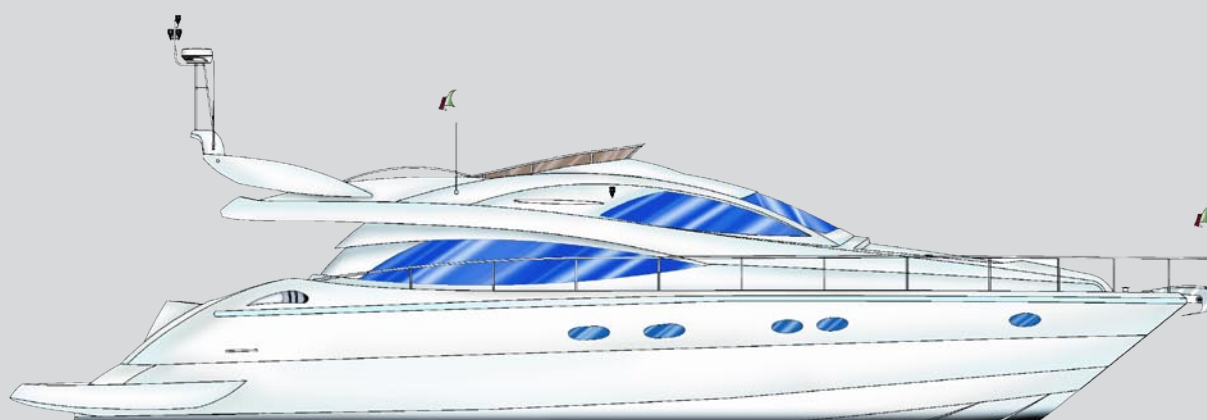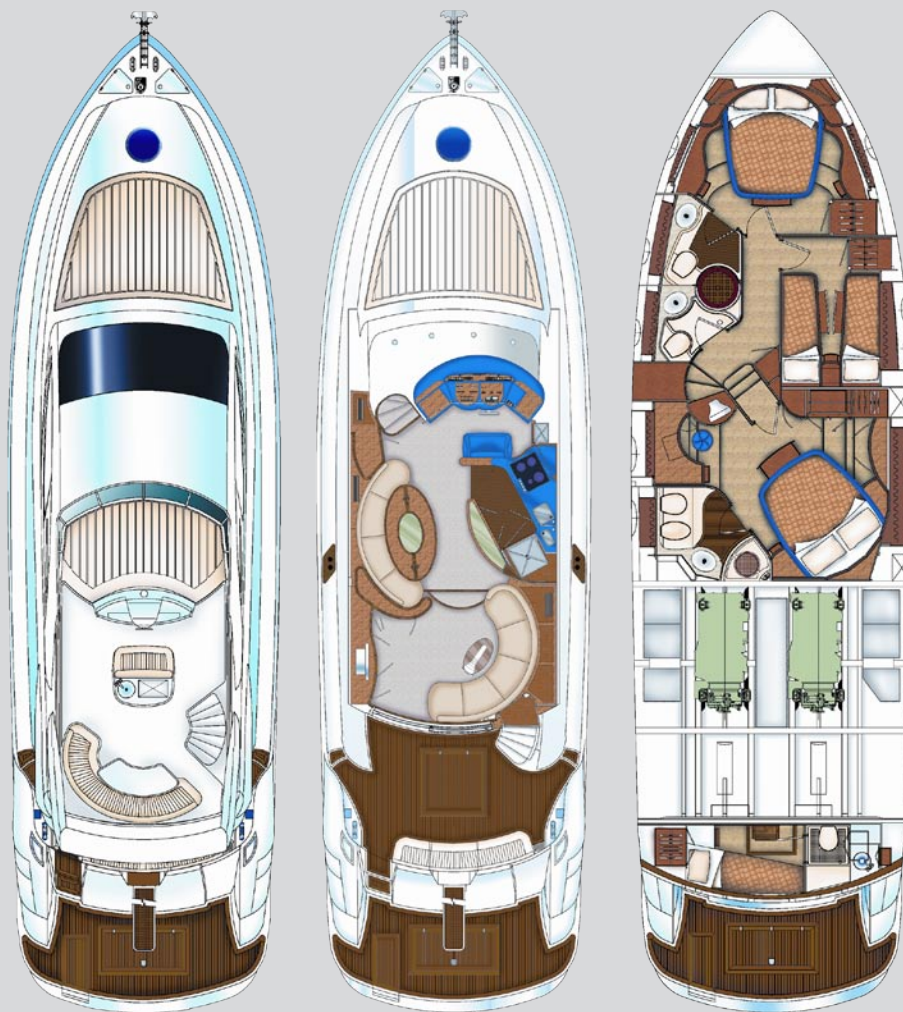

A I C O N
Y A C H T S