



44' DOLPHIN

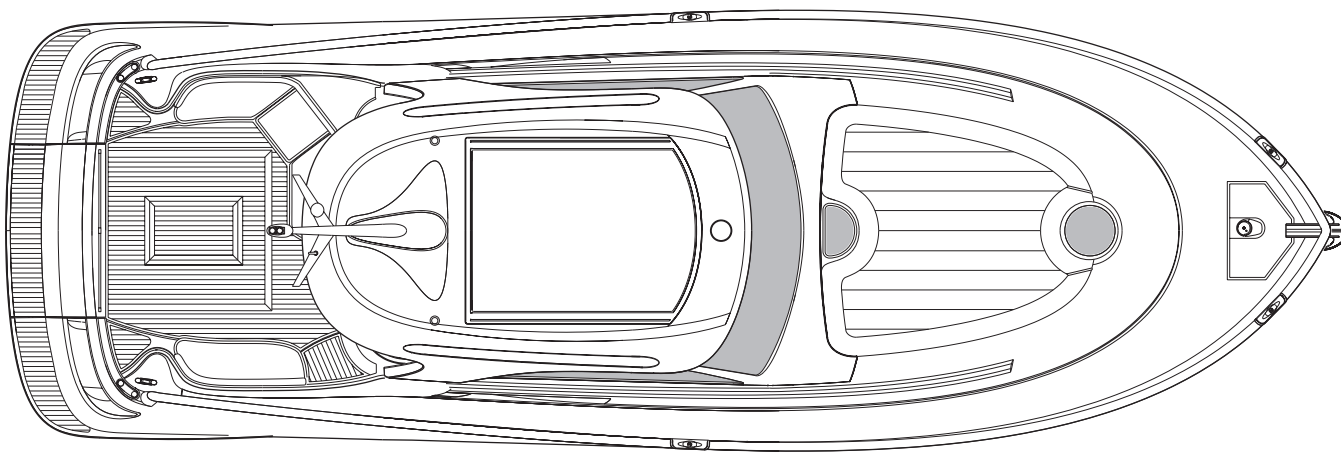


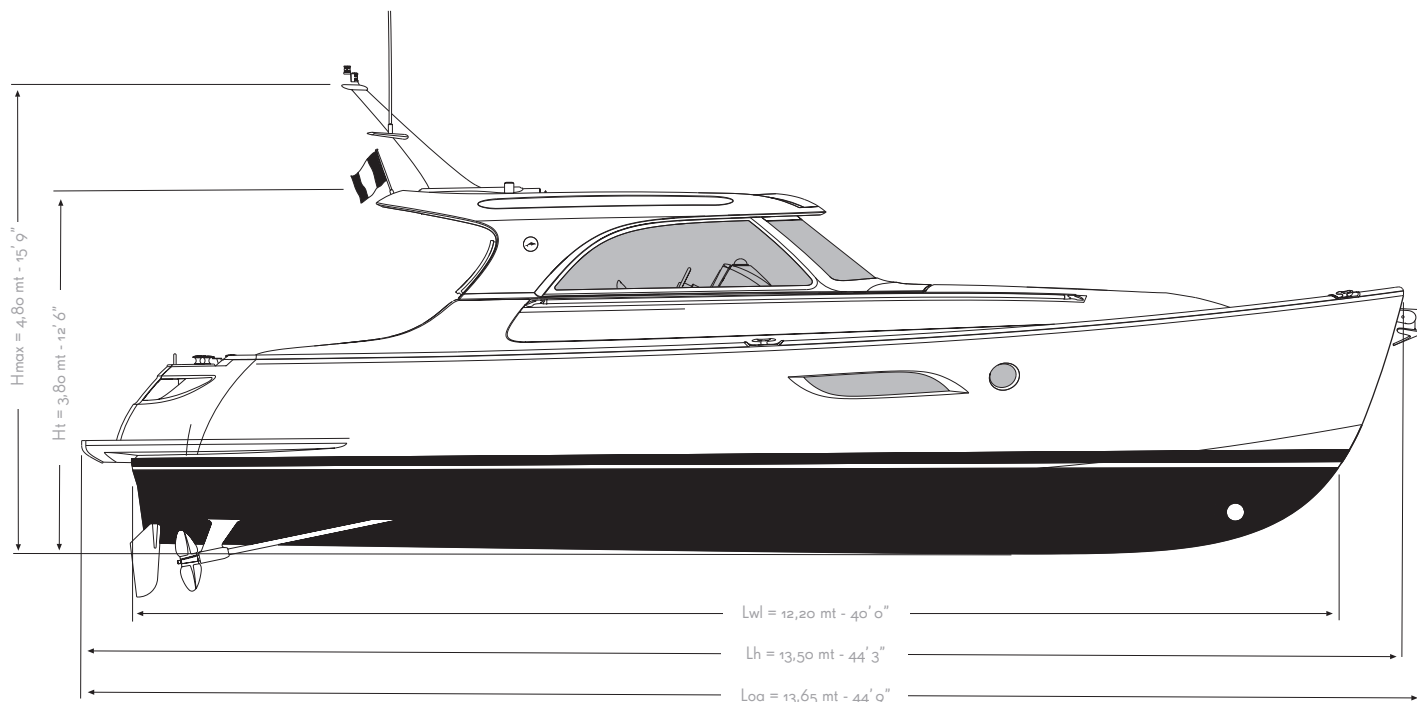


Progetto propulsione AYT - Advanced Yacht Technology by Ferrettigroup

Propulsion project AYT - Advanced Yacht Technology by Ferrettigroup

Progetto carena, sovrastrutture ed interni Victory Design

Hull, superstructure and interiors project Victory Design

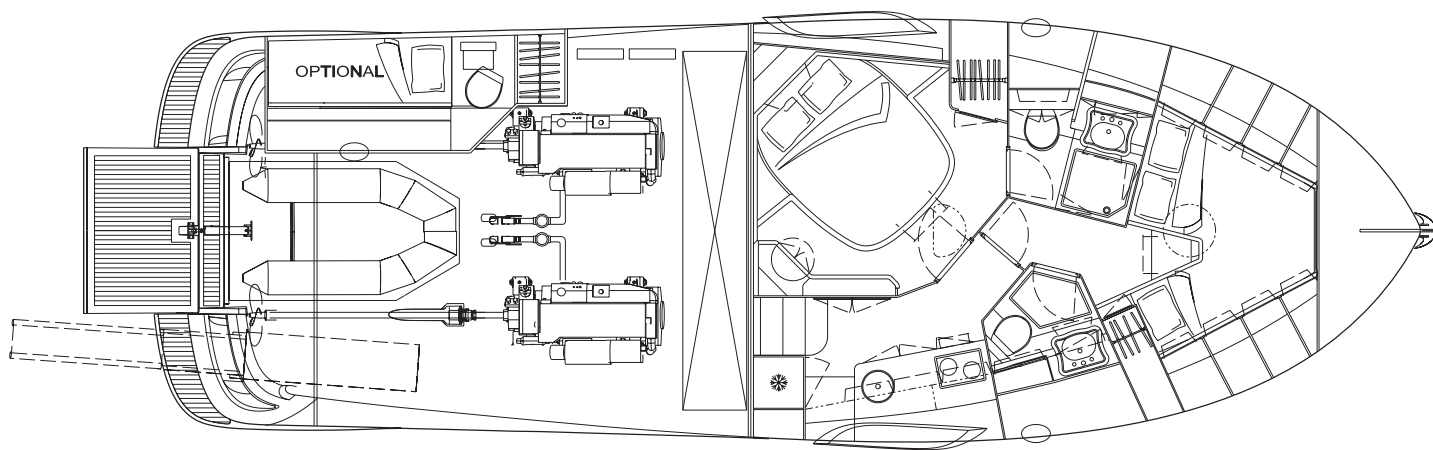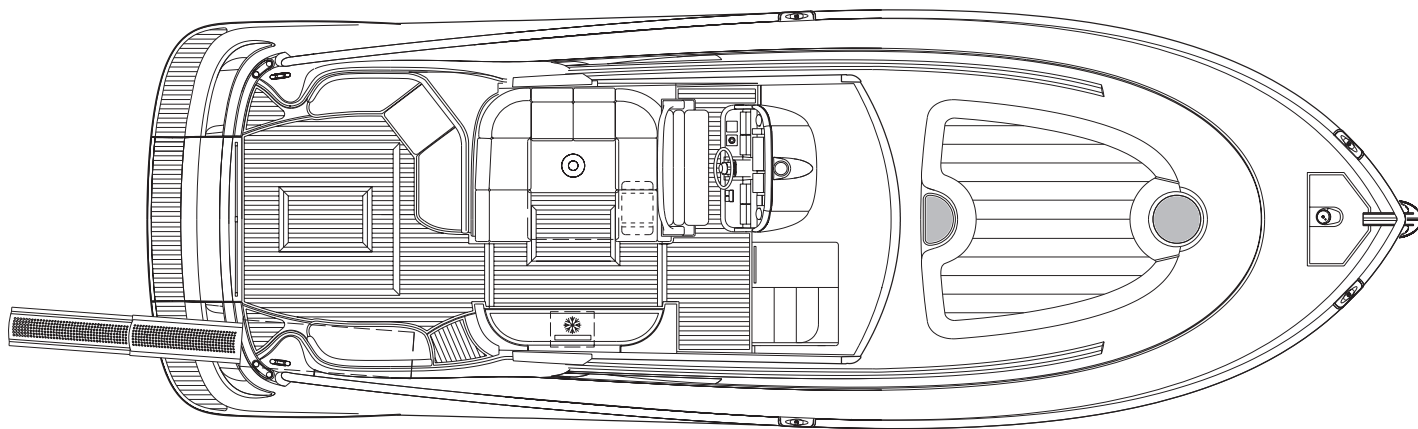

Il presente depliant non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e prestazionali nonché i disegni e le riproduzioni grafiche sono meramente indicativi ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico o comunque descrittivo deve essere rapportato solo alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This brochure has no legal or certification value at all. The technical data, performances, designs and graphic reproductions are purely indicative and refer to standard models. The only valid technical reference or description is the specific parameter of each craft cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the act of purchase and in the relevant specific manual.

MOTORIZZAZIONE

2* VOLVO PENTA D 9 6L potenza 575 Mhp / 423 kW a 2500 g/min - opt.
2* VOLVO PENTA D 9 6L potenza 500 Mhp / 368 kW a 2600 g/min - std.

DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa (Lunghezza fuori tutto ISO 8666)	13,65 m / 44 ft 9 in
Lh (Lunghezza di costruzione ISO 8666)	13,5 m / 44 ft 3 in
Lg (Lunghezza al galleggiamento, a pieno carico)	12,2 m / 40 ft 0 in
Larghezza massima	4,52 m / 14 ft 10 in
Immersione sotto le eliche, a pieno carico	1,32 m / 4 ft 4 in
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	14,4 ton. / 31747 lb
Dislocamento a pieno carico	18 ton. / 39683 lb
Numero massimo di persone imbarcabili	12
Categoria di navigazione CE 94/25	A
Certificazione moduli (RINA)	B+F

DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: Dead rise medio 16°, fondo ad andamento convesso	
deep vee con pattini di sostentamento idrodinamico	
H massima (Altezza di costruzione incluso alberotto in VTR)	4,8 m / 15 ft 9 in
H trasporto (H minima per il trasporto dalla chiglia all'alberotto in VTR)	3,8 m / 12 ft 6 in
P (Sporgenza prodiera del pulpito)	0,15 m / 0 ft 6 in
Capacità serbatoi carburante	1600 lt. / 423 US gals
Capacità serbatoi acqua	510 lt. / 135 US gals

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento	16,6 ton. / 36541 lb
e si riferiscono alla barca nella versione standard a 1/3 del carico, condizioni di carena pulita, 25° C, 4 persone buone condizioni climatiche ed eliche appositamente tarate per queste condizioni	
Sovraccaricando la barca di	0,7 ton. / 1543 lb
si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo

MOTORIZATION

2* VOLVO PENTA D 9 6L power 575 Mhp / 423 kW at 2500 rpm - opt.
2* VOLVO PENTA D 9 6L power 500 Mhp / 368 kW at 2600 rpm - std.

MAIN SIZES

Loa (overall length standard ISO 8666)	13,65 m / 44 ft 9 in
Lh (hull length standard ISO 8666)	13,5 m / 44 ft 3 in
Lg (waterline length, boat fully laden)	12,2 m / 40 ft 0 in
Max. Beam	4,52 m / 14 ft 10 in
Depth under propellers, boat fully laden	1,32 m / 4 ft 4 in
Displacement unladen	14,4 ton. / 31747 lb
Displacement laden	18 ton. / 39683 lb
Max. number of persons on board	12
Navigation category CE 2003/44	A
Certification modules (RINA)	B+F

TECHNICAL DATA

Hull type: Convex bottom, 16° medium deadrise	
Variable deep V geometry with spray rails	
H (Overall height from keel to FRP radar arch)	4,8 m / 15 ft 9 in
H t (Minimum transport height from keel)	3,8 m / 12 ft 6 in
P (Pulpit)	0,15 m / 0 ft 6 in
Standard fuel tanks capacity	1600 lt. / 423 US gals
Water tanks capacity	510 lt. / 135 US gals

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

The performance is estimated at the following conditions	16,6 ton. / 36541 lb
standard version displacement of the yacht :	
at 1/3 of load, clean hull, 25°c air temperature, 4 persons	
good weather conditions and special props setted for those conditions	
Overloading the yacht by	0,7 ton. / 1543 lb
Top speed decreases of	1 knot

