
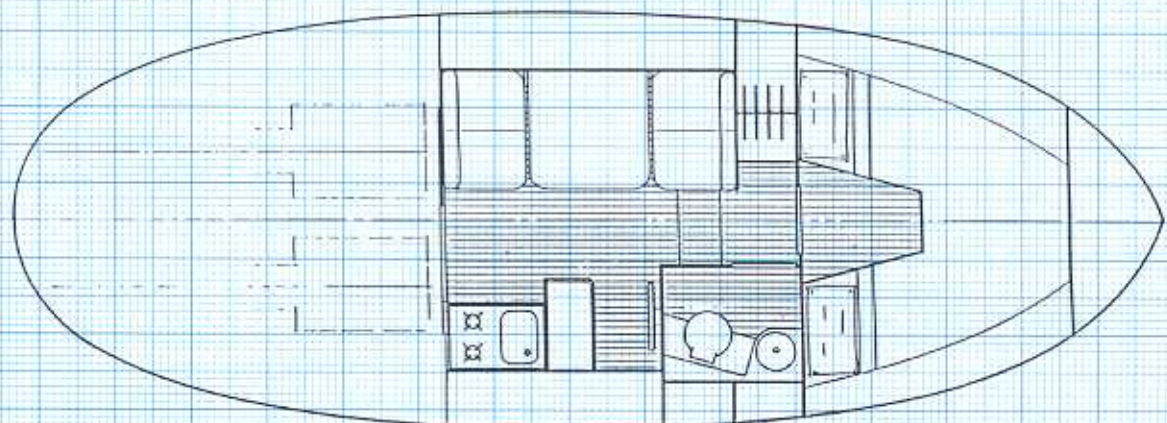
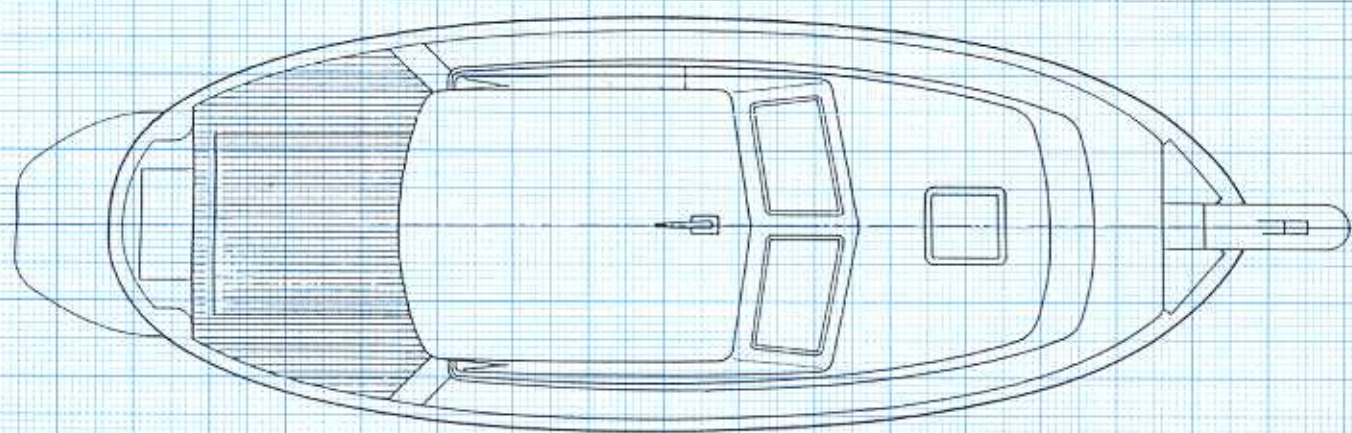


NATANTE

nuovo **Sciallino 25**

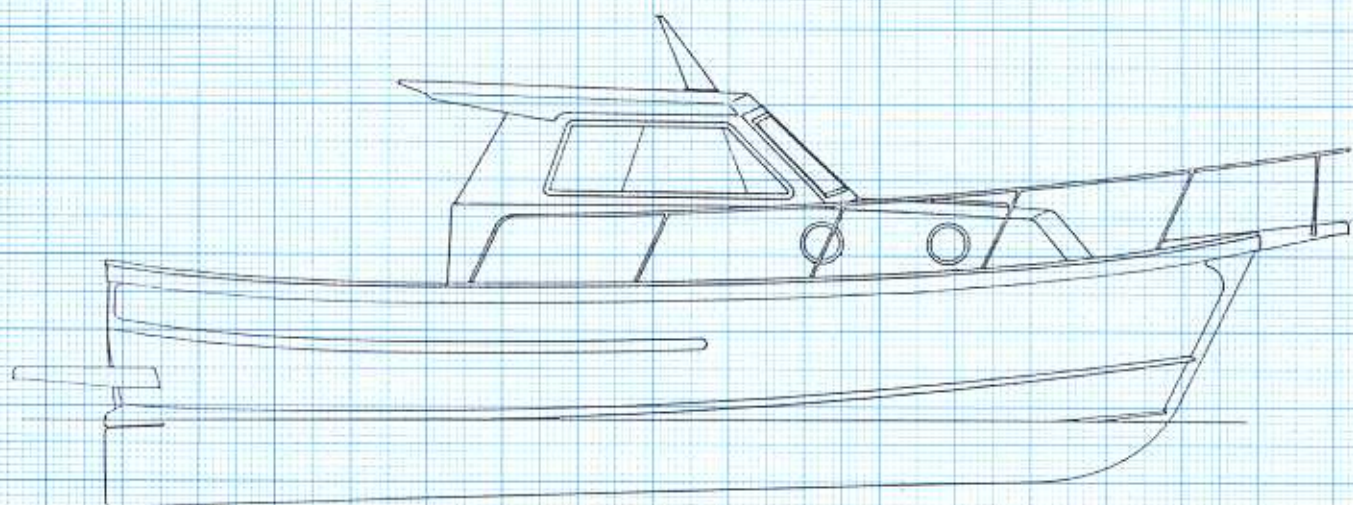

Imbarcazione Sciallino 25

Capitolato di Costruzione

Caratteristiche Tecniche

lunghezza fuori tutto	[m]	7,48
larghezza massima	[m]	2,78
immersione p.c. (a 0,5 L)	[m]	0,70
dislocamento p.c.	[t]	2,36
stazza	[tsl]	3,00
motorizzazione massima	[hp]	2 x 140
velocità massima	[nodi]	25
velocità di crociera	[nodi]	20/22
omologata RINA oltre le 6 miglia - classificata NATANTE		

Materiali di Costruzione

- Scafo in vetroresina, stratificata a mano, con rinforzi longitudinali e trasversali secondo regolamento RINA.
- Coperta e sovrastruttura in vetroresina, stratificata a mano, con struttura sandwich secondo regolamento RINA e zone di calpestio realizzate in anti-sdrucio.
- Paratie, pavimenti e mobili realizzati in compensato marino di mogano; finiture in legno massello verniciato.
- Vetrate in cristallo temperato su telai in lega leggera anodizzata.
- Bordatura della giunzione scafo-coperta in legno di mogano massello verniciato.

Compartimentazione

- Gavone di prua con portello.
- Cala-catena con pozzetto autovuotante.

Cabina

- Cuccetta doppia a V.
- Gavoni sotto la cuccetta.
- Armadio appendiabiti a murata.
- Passouomo e due oblò a murata in lega leggera con tendina.
- Porta di accesso alla cabina.

Locale Igienico

- Porta di accesso al locale.
- WC.
- Servizio con lavello, rubinetteria.
- Ripostigli.
- Specchio.
- Oblò in lega leggera a murata con tendina.

Cucina

- Piano di lavoro con fornello a due fuochi a gas.
- Lavello con rubinetteria.
- Frigorifero elettrico da 40 litri.
- Gavoni ripostiglio sotto il lavello.

Salone/Plancia

- Cassapanche con tavolo trasformabile in un posto letto.
- Gavoni sotto le cassapanche.
- Plancia con sedile di guida e cruscotto porta-strumenti di navigazione e quadro elettrico.
- Ampie finestre con tende e porta di accesso scorrevole in lega leggera e cristallo temperato.

Motorizzazione

- N° 2 motori diesel fino a 140 HP cadauno.
- N° 2 serbatoi del gasolio in acciaio inox da 200 litri cd., comunicanti tra loro.
- Comando di esclusione del carburante dalla plancia.
- Imbarco e sfiato sul ponte.

- Tubazioni del tipo omologato RINA.
- Indicatori visivi di livello carburante.
- Strumentazione del motore in plancia, comprendente: contagiri con contaore, spie luminose ed acustiche.

Vano Motore

- Aerazione locale con prese d'aria esterne.
- Verniciatura parti in vetroresina con vernice antimuffa.
- Ampio gavone nel pozzetto.
- Ampio gavone nel carabottino di poppa.

Impianto Idrico

- Serbatoio per l'acqua dolce da 150 litri con imbarco e sfiato sul ponte.
- Pompa di distribuzione dell'acqua dolce in bagno e in cucina.
- Prese e scarichi a mare con valvole a sfera in ottone.
- Doccia in coperta.

Impianto di Sentina

- Pompa di sentina elettrica con comando manuale ed automatico.

Impianto Elettrico

- Cavi elettrici antifiamma.
- Quadro elettrico generale con interruttori magnetotermici per ogni utenza.
- Commutatori staccabatteria e parallelo.
- Impianto di massa con treccia di rame e piastra porosa per protezione dalle correnti galvaniche.
- Zinchi di protezione correnti galvaniche.
- Luci in ogni locale e luci di cortesia ai letti.
- Prese di corrente a 12 V in cucina.

Impianto di Timoneria

- Timoneria meccanica a ruota in plancia.
- Timoneria esterna a barra.

Dotazioni di Serie

- Bitte per ormeggio e passacavi in lega leggera.
- Finestrature laterali e porta scorrevole in lega leggera.
- Parabrezza in due parti in lega leggera con tergisristallo.
- Fanali regolamentari.
- Bussola in plancia.
- Strumentazione di controllo delle funzioni motore.
- Cuscineria interna e tende.
- Corrimano laterale in lega leggera.
- Passouomo e oblò in lega leggera.
- Delfiniera con puntale passacatena.
- Ancora da 7 kg. con 50 metri di catena da Ø 6 mm.
- Verricello salpancore da 500 watt con comando dalla plancia.
- Bombola del gas con alloggiamento esterno.
- Pulpito in acciaio inox.