


Sun Odyssey 349

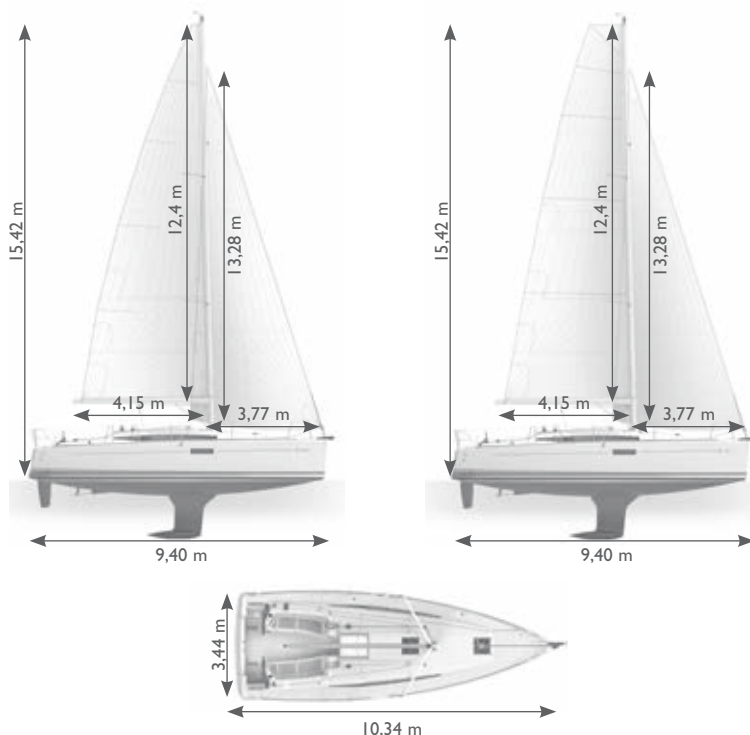

Omologazione CE

SO 349

DATI TECNICI

Lunghezza f.t.	10.34 m
Lunghezza f.t. bompresso	10.69 m
Lunghezza scafo	9.97 m
Lunghezza al galleggiamento	9.40 m
Larghezza massima	3.44 m
Dislocamento leggero con chiglia standard GTE	5340 kg
Immersione standard chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1.98 m
Peso chiglia standard	1580 kg
Immersione ridotta chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1.49 m
Peso chiglia PTE	1860 kg
Altezza galleggiamento	15.42 m
Categoria CE	A6 / B8
Architetto/progettista	M. Lombard
Serbatoio acqua rotostampato situato sotto la cabina a poppa con riempimento dal ponte	206 L
Carburante serbatoio rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio in coperta	130 L
Serbatoio acque nere rotostampato sotto il bagno con valvola per scarico fuoribordo e dispositivo in coperta per lo svuotamento	80 L
Frigorifero con accesso dall'alto	100 L

VELE

Randa in tessuto con filato in poliestere ad alta tenacità, occhielli inox e rinforzi orientati, 2 terzaroli automatici	■ 30,7 m²
Lazy bag in tessuto TaupeSunbrella® con lazy jack integrati	□
Fiocco avvolgibile I 10% in tessuto con filato in poliestere ad alta tenacità, protezione UV, occhielli inox	■ 24,6 m²
Randa Performance square top , triradiale, in laminato Mylar-Taffeta	□ 34,1 m²
Genoa Performance I 10% a taglio triradiale in laminato Mylar-Taffeta	□ 24,6 m²
Fiocco autovirante a taglio triradiale in laminato Mylar-Taffeta	□ 17,9 m²
Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere	□ 25,7 m²
Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar-Aramide	□ 40,8 m²
Spinnaker asimmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)	95 m²
Superficie velica totale con albero e vele standard	55,3 m²

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

ATTREZZATURA DI COPERTA

Verricelli genoa 2 x verricelli self-tailing Harken 35.2	■
Verricelli di tuga 2 x Harken 35.2 self-tailing + stopper	▲
Passascotta del genoa su carrello	■
Passascotta del genoa su carrello regolabile dal pozzetto	▲
Rotaia a sfere sulla tuga per il fiocco autovirante	□
Maniglia verricello 1 maniglia Harken	■
Stopper Spinlock ad ogni postazione del timone	■
Drizza della randa parancata riportata sul winch del pozzetto	■
Accessorio blocca spi Spinlock	▲
Attrezzatura spinnaker asimmetrico: drizza, 2 scotte, mura, 3 bozzelli, delfiniera	□

ALBEROE MANOVRE FISSE

Albero classico Selden in alluminio con 2 ordini di crocette in coperta	■
Albero con avvolgiranda	□
Manovre fisse cavo discontinuo acciaio inox 1x19	■
Doppio paterazzo regolabile con paranco	□
Genoa con doppia scanalatura, cima avvolgitrice al pozzetto	■
Manovre correnti amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere	■
Manovre correnti drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®	▲
Vang con paranco	■
Vang rigido con bombola gas e cimetta di regolazione rinviata a poppa al pozzetto	PREMIERE
Fanale in fanale di fonda e tricolore in testa d'albero con con fanale di fonda e di navigazione bicolore sulla parte prodiera dell'albero	■
Windex	▲

POZZETTO

Sedile del pozzetto con rifinitura in teak	■
Fondo del pozzetto con rifinitura in teak	□
Passavanti in teak	□
Gavoni del pozzetto: 1 gavone sul fondo del pozzetto e un vano porta bombola del gas laterale	■
Gavone del pozzetto: 1 gavone a sinistra sotto il sedile	□
Gavone per zattera di salvataggio	80x50x30 cm
Gavone a vista su ogni stazione di governo	■
Tavolo del pozzetto con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile	PREFERENCE
Tavolo del pozzetto in teak con le stesse funzioni del tavolo standard ma con ante pieghevoli	□
Timoni a ruota x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo	■
Timone a ruota in composite	□
Manette comandi motore verticali e quadro controllo motore protetto da un pannello in plexiglas	■
Spazio dedicato agli strumenti elettronici sulle due stazioni di governo	■
Scaletta bagno pieghevole in acciaio inox fissata al gradino sullo specchio di poppa	■
Piattaforma da bagno basculante con scala telescopica	□
Doccia pozzetto acqua calda e fredda con miscelatore	PREFERENCE
Cuscini pozzetto Sling Taupe Sunbrella® per i sedili con punti di fissaggio	□
Capote paraspruzzi ampia Taupe Sunbrella®	□
Tendalino Taupe Sunbrella® con supporti in acciaio inox, abbattibile con fodera, illuminazione LED	□
Copritimoni in tessuto Sunbrella® Taupe con cerniere lampo	□
Copertura tavolo del pozzetto in tessuto Sunbrella Taupe (con o senza GPS)	□
Sacche porta drizze nel pozzetto	▲

ATTREZZATURA DI COPERTA

Pulpito di prua acciaio inox	■
Pulpito di poppa acciaio inox con staffa salvagente	■
Staffa motore fuoribordo montata su pulpito di poppa	□
Gavone ancora a prua	■
Salpancora 1000 W cima tessile e catena 10 mm, montato verticalmente nel gavone ancora, comando a distanza	□
Ferramenta di prua in acciaio inossidabile, semplice	■
Piattaforma di accesso da prua con scaletta telescopica in acciaio inox, comprende attrezzatura spi asimmetrico	□
Kit d'ancoraggio ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm	□
Battagliola doppia con cavo in acciaio inox, candelieri acciaio inox	■
Draglie con apertura laterale	□
Falchetta	■
Bottazzo	□
Galloce d'ormeggio 4 x galloce	■
Galloce d'ormeggio al baglio maestro 2 x galloce	PREMIERE
Kit d'ormeggio parabordi e cima tessile	□
Tientibene in acciaio inox sulla tuga	■

CARATTERISTICHE TECNICHE E OPTIONAL

COSTRUZIONE

Coperta a iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO

Scafo stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione anti osmosi

Struttura controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartame anti-osmosi

ILLUMINAZIONE

Luci di navigazione e ormeggio in LED

PREMIERE

Plafoniere LED incassate in ottone cromato nel quadrato e nelle cabine

Luci a paratia nel quadrato e luci di lettura nelle cabine

Illuminazione indiretta a LED nel quadrato

Luce orientabile per tavolo da carteggio

CIRCUITO ELETTRICO

Alternatore 12V

125 A

Ripartitore di carica/isolatore

Capacitanza batteria motore 12V

80 Ah

Capacitanza batteria servizi 12V

80 Ah

1 x 80 Ah batteria supplementare per parco batterie uso domestico

PREMIERE

Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo

Presse banchina 220V con interruttore differenziale, presa 220V al tavolo a carteggio, cabine e cucina

PREMIERE

Caricabatterie 40A, multifase

PREMIERE

Quadro elettrico 12V con interruttore 12V, interruttori 220V, amperometro 12V

Pannello solare 45W sulla tuga con relé di carica

Una presa 12V al tavolo a carteggio

SISTEMA IDRAULICO

Acqua in pressione distribuita in tubo semirigido in plastica

Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo

Serbatoio acqua calda da 25 litri collegato allo scambiatore di calore e al sistema 220v (quando viene installato il sistema di collegamento alla banchina da 220v)

PREMIERE

Rubinetti cromati

pompa di sentina manuale nel pozzetto e pompa di sentina elettrica con interruttore a galleggiante

Contatore consumo acqua digitale

WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale

Serbatoio acque nere da 80 litri con scarico per gravità e tappo d'aleggio

MOTORE

Motore Yanmar 3YM20 21 HP, 15.3Kw con scambiatore di calore

Vano motore insonorizzato con accesso dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa

Asse elica acciaio inox diametro 25mm e premibaderna senza manutenzione

Filtro separatore carburante/acqua

Marmitta incorporata, ventilazione forzata e tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa

Elia tripale fissa

Elia a tre pale abbattibili, Flex-o-Fold

Timone in poliestere

COMFORT E OPTIONAL

2C

3C

Oblò a scafo fissi 2 nella dinette e nelle cabine di poppa con tende

2

2

Oblò fisso sulla tuga con oblò integrato e tende

■

■

Oblò e portelli nel saloncino

2

2

Boccaporto apribile nella cabina di poppa a dritta

I

I

Passauomo apribile nella cala vele

I

-

Oblò apribile nella cabina di poppa a sinistra

-

I

Oblò apribile nella cabina di poppa a dritta

I

I

Oblò apribile nella doccia

PREMIERE

-

Tende oscuranti zanzariere per boccaporti

PREMIERE

PREMIERE

Stazione audio "SonicHub" Simrad

PREFERENCE

PREFERENCE

Altoparlanti nella dinette

PREFERENCE

PREFERENCE

Altoparlanti stagni nel pozzetto

PREFERENCE

PREFERENCE

Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni

□

□

Aria condizionata 220V 16000 BTU montata sotto il divanetto nella dinette e nel gavone di poppa, bocchette d'aerazione nel quadrato e nelle cabine di prua

e di poppa, quadro comandi e termostato

□

-

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO 349 2C/1B	SO 349 3C/1B
INTERNI - CARATTERISTICHE E OPTIONAL			
LEGNI			
Rivestimento in Fine Teak® laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV		■	■
Pagliolato interno in laminato di rovere chiaro		■	■
CABINA DI PRUA			
Cabina di prua con letto matrimoniale		■	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma		2,03m x 1,70m x 0,36m	2,03m x 1,70m x 0,36m
Armadio con scaffali e appendiabiti		■	■
Gavone sotto la cuccetta		■	■
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo e sedile		■	■
Ampia porta di separazione tra cabina e quadrato		■	■
Luci di lettura		■	■
Illuminazione indiretta a LED		■	■
CABINA DI POPPA			
Cabina di poppa armatoriale con letto matrimoniale		■	-
Letto matrimoniale con materasso in schiuma		2,00m x 1,40m x 1,18m	-
Armadio		■	-
Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetto lungo lo scafo		■	-
Luci di lettura		■	-
Plafoniere a LED		■	-
Cala vele con accesso dalla doccia		■	-
Cuccetta singola nel cala vele		□	-
Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino		■	-
Armadio impermeabile		■	-
Doccia separata con pompa elettrica, porta in plexiglass, oblò, tenda		PREMIERE	-
Due cabine di poppa		-	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma		-	2,00m x 1,40m x 1,18m
Armadio		-	■
Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetto lungo lo scafo		-	■
Luci di lettura		-	■
Plafoniere a LED		-	■
Bagno con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, portarotolo per carta igienica, pensile sopra il lavandino		-	■
Doccia con pompa elettrica		-	PREMIERE
TAVOLO DA CARTEGGIO			
Quadro elettrico completo 12v con interruttore 12 v, interruttori 220v, voltmetro 12v, presa 12v		■	■
Tavolo da carteggio ribaltabile con piano in simil ardesia e zona computer		■	■
QUADRATO			
Quadrato con 2 sedili, cuscini e gavoni sotto i sedili		■	■
Tavolo pieghevole con bordo		■	■
Bar integrato nella gamba del tavolo e secondo bar nella parte prodiera della cucina		■	■
Pouf del quadrato che scompare sotto al tavolo da carteggio per trasformare il sedile a sinistra in cuccetta singola		□	□
Stipetti dietro agli schienali dei sedili del quadrato		■	■
Lussuoso rivestimento del quadrato, con inserti in legno		PREMIERE	PREMIERE
Discesa sottocoperta con porta a cerniere, portello in plexiglass e 4 gradini in legno		■	■
CUCINA			
Cucina con piano di lavoro in laminato simil ardesia, rubinetto miscelatore cromato, armadietti		■	■
Cucina a L a dritta con lavandino rotondo in acciaio inox, ghiacciaia 100L e cucina a gas a due fuochi		■	■
Pompa a piede per acqua di mare + drenaggio della ghiacciaia		□	□
Ghiacciaia, accesso dall'alto, gruppo frigo 12v nella ghiacciaia e compressore sotto il forno		■	■
Cucina a gas con 2 fuochi		■	■
Cucina de luxe con forno a 2 fuochi, rifiniture nere, con forno e grill in acciaio inox		□	□
Forno microonde acciaio inox 220V		□	□
PUNTALE			
Cabina di prua		1,92 m	1,92 m
Cabina di poppa		1,91 m	1,91 m
Discesa sottocoperta		1,88 m	1,88 m
Quadrato		1,87 m	1,87 m
Cucina		1,90 m	1,90 m



■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

