



ESPECIFICACIONES

Eslora total*:	5.14 m
Eslora casco:	4.90 m
Manga casco:	2.10 m
Calado (mínimo/máximo):	0.30/0.70 m
Obra muerta:	1.55 m
Desplazamiento en lastre CE:	820 kg
Depósito(s) combustible:	100 l
Depósito de agua:	0 l
Potencia motor máxima:	90 HP
Homologación motor máxima:	91 HP
Certificación CE:	C5 D5


* Eslora calculada sin motor

ARQUITECTOS

BENETEAU POWER

DISEÑADORES

P. ANDREANI

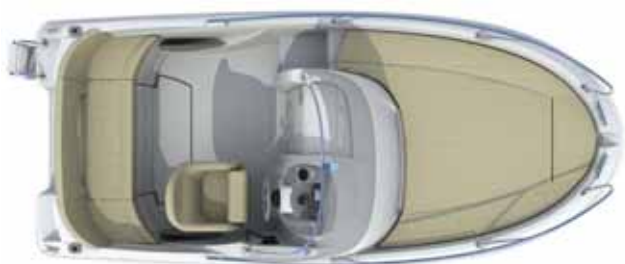

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición: Poliéster monolítico y agregado de espumas de flotabilidad - Casco blanco - Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa -

CUBIERTA

Composición: Sándwich resina poliéster - Alma de espuma alta densidad -

EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA

Balcón = 1.52 x 1.69 m (Tapicería PVC "Columbia" (opción))

AMARRE -FONDEO

Anclaje de proa de aluminio con pescante - Caja de fondeo autovaciadora con cubierta de cierre -

PROTECCIONES HUMANAS

Balcón de proa abierto de acero inoxidable - Tuerca con anilla que permite la protección del anclaje - 2 Cornamusa(s) de proa, 2 Cornamusa(s) en la popa de aluminio 200 mm - Amplia pasarela a babor que garantiza la seguridad de la circulación hacia el baño de sol de proa -

BAÑERA

Bañera auto-vaciadora - Amplia banquera (capacidad 4 personas) con respaldo abatible para levantar el motor (Tapicería PVC "Columbia" (opción)) - Gran cofre de bañera que se puede cerrar - Tambuchos laterales debajo de las regatas - 2 Soporte(s) cañas de pescar sobre el tablero de popa - Playa de baño con escalera de baño en puesto - Luces todo horizonte sobre mastelero fijado sobre tablero de popa - Luces de navegación (Babor y estribor) sobre consola de pilotaje - Espiche de combustible sobre tablero de popa (con llave) -

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

PUESTO DE PILOTAJE

Parabrisas de PMMA color gris, rodeado de un largo pasamanos de inoxidable - Consola desplazada a estribor - Revestimiento ABS gris metalizado con emplazamiento para electrónica, cuenta vueltas e indicador de trim, indicador de nivel de combustible y toma 12V integrados - Volante sport 3 rama(s) y mando motor encastrados (Mandos motor y contadores entregados con el motor) - Cuadro eléctrico 12 V - 4 Funciones - Cala pie integrado - Dirección por cables - Asiento piloto gran confort con función Bolster integrada (Pilotaje sentado / parado) ; El asiento gira 360 y se lo puede regular vertical y horizontalmente - Acceso al compartimento para guardar integrado a la consola por puerta corrediza de PMMA gris translúcido -

CIRCUITO DE AGUA

1 Bomba de achique manual - 1 Bomba de achique eléctrica -

ACABADOS

	DYNAMIC
Cojines de bañera con tapicería pvc "Columbia"	■
Baño de sol de proa con tapicería pvc "Columbia"	■
Cojines interiores con tapicería "TRAJAN SAND"	■
Mesa de bañera	■
Compás Offshore	■

OPCIONES

MOTORIZACIÓN (OPCIÓN)

- Este barco se presenta en versión monomotor Suzuki 4T 37 kW (50cv) con árbol largo (TL)
- Filtro combustible con decantador
- 1 batería(s) 12 V, 70 Amp (Motorización 50 HP)

OTRAS OPCIONES

- Pre rigging Suzuki 37 kW (50 HP)
- Toldo de fondeo blanco
- Bimini de bañera
- Funda de consola