

Lobster Solare 40' - Cantiere Solare - Viareggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI SOLARE 40'**Settembre 2008**

Lunghezza fuori tutto	c.a. mt. 12.90
Lunghezza costruzione	c.a. mt. 11.60
Larghezza massima	c.a. mt. 4.00
Pescaggio	c.a. mt. 1.00
Altezza di costruzione	c.a. mt. 3.50
Altezza in cabina	c.a. mt. 2.00
Capacità carburante	c.a. lt. 1.200
Capacità acqua dolce	c.a. lt. 400
Capacità acque nere	c.a. lt. 120
Capacità acque grigie	c.a. lt. 150
Dislocamento a secco	c.a. ton. 10
Posti letto	4 (+2)
Persone trasportabili	12
Certificazioni	CE Cat B
Velocità massima al collaudo	Nodi 32
Velocità crociera	Nodi 27
	2 x 370 HP VOLVO D6
Motorizzazione standard :	2 x 370 HP FPT N60 ENT M37
	2 x 370 HP VOLVO IPS 500

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE


Imbarcazione realizzata in VTR con resine vinilestere e poliestere, fondo in single skin, fianchi e coperta in sandwich.

Gelcoat avorio per la coperta e gelcoat giallo antico o blue a scelta per lo scafo

EQUIPAGGIAMENTO GENERALE

- Linee d'acqua verniciate.
- Antivegetativa
- Musone in acciaio inox con bascula per ancora.
- Ancora da 17 Kg con piastre di protezione in acciaio inox.
- Catena in acciaio zincato Ø 8 mm. Mt. 40.
- Verricello elettrico con campana per cime, con comandi sul cruscotto e comando a piede.
- Gavone catena autosvuotante
- Tubo acciaio per parabordi nel gavone ancora.
- Bitte di ormeggio in acciaio inox a prua e a poppa.
- Passacima o cubie in acciaio inox a prua e a poppa.
- Pulpito in acciaio inox.
- Maniglioni laterali tuga in acciaio inox con arco tendalino di poppa scorrevole.
- Alberetto luci porta antenne e porta bandiera.
- Finestrature laterali in cristallo temperato.
- Finestrature anteriori in cristallo accoppiato di sicurezza con n.2 tergicristalli e spruzzini lavavetri.

[Stampa questa Scheda](#)

[Cliccare sulle foto per ingrandire](#)


- Vetri laterali apribili in cristallo temperato.
- Cornici vetri in acciaio inox
- Passouomo in coperta diam.50.
- 4 Oblò laterali in acciaio inox.
- Finestra di poppa apribile in cristallo temperato.
- Porta ingresso scorrevole in cristallo temperato.
- 2 Cime di ormeggio da Mt. 10 + 1 cima traino da Mt.20.
- Impianto antincendio in sala macchine automatico e manuale con comando dalla plancia.
- Impianto ventilazione sala macchine con prese d'aria di grandi dimensioni stagne all'acqua a mezzo di separatori.
- Piattaforma di poppa e scaletta bagno in acciaio a scomparsa.




APPARATI DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE

- Radiotelefono VHF
- Bussola magnetica alta velocità
- Gps cartografico con ECO 8" a colori



MECCANICA

- Linee d'asse in acciaio inox.
- Cavalletti e timoni in bronzo.
- Eliche in nimbral.
- Serbatoio acqua dolce con indicatore di livello in plancia lt. 400
- Serbatoi nafta VTR con valvole di intercettazione e indicatore di livello in plancia e indicatore visivo da lt. 1.200
- Serbatoio acque nere con allarmi troppo pieno e pompa maceratrice di espulsione con allacciamento a pompa secondaria di emergenza. Filtro antiodore ai carboni attivi.
- Serbatoio acque grigie con allarme di pieno e pompa di espulsione con allacciamento a pompa secondaria di emergenza.
- 2 Filtri nafta Racor/Separ
- N° 2 imbarchi nafta.
- N° 1 imbarco acqua.
- Chiusura valvole mandata carburante con comando dalla plancia.
- Pompa autoclave con pressostato per impianto acqua dolce + seconda autoclave di emergenza.
- Pompa manuale in sentina di grande portata con pescanti nel compartimento di poppa e di prua.
- 4 pompe di sentina elettriche automatiche e manuali con allarmi presenza acqua sul cruscotto.
- Timoneria idraulica.

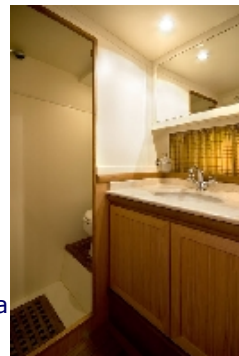

Ruota timone in legno

- Ruota timone in legno.
- Portellone e locale sala macchine isolato con materiali insonorizzanti.
- Prese a mare per motori con valvole a sfera e filtri in bronzo.

ELETTRICO

- N° 4 batterie al gel per i servizi.
- N° 2/4 batterie al gel avviamento motori (secondo motorizzazione).
- Staccabatterie. Interruttore di parallelo.
- Raddrizzatore automatico 220V/24V per ricarica batterie con corrente di terra o gruppo elettrogeno (Optional)
- Presa di corrente da terra.
- Quadro elettrico generale con strumenti di controllo ed interruttori magnetotermici.
- Cruscotto completo di strumenti con contagiri, contatore, temperatura acqua, pressione olio motori, spie di funzionamento, avviamento e stop motori, indicatore livello carburante, indicatore livello acqua, interruttori servizi (luci cruscotto, luci di navigazione, luci fonda, segnalatore acustico, parallelo, pompe sentina, verricello, tergicristalli e lavavetri)
- Collegamento a massa di tutte le parti metalliche. Zinchi sacrificali.
- Impianto stereo Radio /Cd nella dinette con altoparlanti in dinette e pozzetto.
- N° 1 boiler elettrico da 30 Lt. A 220 V.
- Prese corrente 12V e 220V in cucina, dinette, bagno ed ogni cabina.

IDRAULICO

- Impianto WC con scarico nella cassa acque nere e pompa d'espulsione.
- Tubazioni sanitarie antiodore.
- Impianto acqua calda e fredda con miscelatori a tutte le utenze (bagno, doccia, cucina, pozzetto e doccetta di poppa).
- Impianto raccolta acque grigie (lavello bagno e doccia) in cassa acque grigie e pompa d'espulsione.

ESTERNI

- Cuscini prendisole di prua con telo copertura.
- Doccia esterna calda/fredda a poppa.
- Falchetta in teak.
- Pozzetto e ponte in VTR con verniciatura antisdrucchiolo.
- Pozzetto autosvuotante.
- Mobile con lavello. rubinetto acqua calda/fredda e

mobile con lavano, rubinetto acqua calda, acqua e coperchio.

- Scalini per passaggio a prua con gavone
- Divano a L trasformabile in prendisole con cuscineria e vano portazattera.
- Gavoncini di poppa porta cime etc.
- Portina passaggio su piattaforma di poppa.
- Grande gavone sotto il pozzetto per stivaggio.
- Portaparabordi nel gavone sotto pozzetto.

INTERNI

- Pavimentazione in mogano listellato in dinette.
- Pavimenti in mogano listellato nelle cabine.
- Pavimentazione in teak nel bagno.
- Pareti in ciliegio.
- Porte in ciliegio.
- Scala accesso cabine.
- Corridoio con pareti rivestite in ciliegio, cielino in fintapelle con spot alogena.

DINETTE

- Sedile guida 2 posti rivestito in pelle o tessuto.
- Console in pelle o tessuto con pannello strumenti in carbonio.
- Divano a L rivestito in pelle o tessuto..
- Tavolo in ciliegio centrale.
- Cucina: mobile in ciliegio, attrezzato con cassetto portaposate, cestelli e vani per piatti e pentole; doppio lavello VTR, frigo 130lt., piano cottura elettrico a tre piastre a scomparsa.
- Mobile bar in ciliegio con carrelli porta bottiglie e bicchieri.
- Vano portacarte.
- Tende a pacchetto in tessuto.
- Cielino in fintapelle, a doghe con spot alogeni.

CABINA ARMATORE A PRUA

- 2 Armadi in ciliegio con appendiabiti.
- Letto di grandi dimensioni con materasso e copriletto, cassetti e vano portavaligie sotto il materasso.
- Tende parasole laterali.
- N° 2 oblò in acciaio inox con zanzariere.
- Passouomo con tendina oscurante e zanzariera.
- Luci lettura
- Cielino in fintapelle, a doghe con spot alogeni.

- Finiture in ciliegio

BAGNO

- Mobile lavello in ciliegio e top in marmo, con ripiani, portaoggetti e specchio.
- Sistema WC TECMA.
- Box doccia separato con carabottino in teak.
- Rubinetteria finitura cromata.
- Porta rotolo, scopino, porta spazzolini, dispenser sapone liquido, porta salviette e gancio per accappatoi.
- Oblò in acciaio inox con zanzariera.
- Tenda parasole
- Spot alogeni incassati nel cielino.

CABINA OSPITI

- N° 2 letti in piano con gavoni sotto i materassi.
- Materassi e copriletti.
- Armadio in ciliegio con ripiani e appendiabiti.
- Ripiano laterale con tenda parasole.
- Luci lettura
- Oblò in acciaio inox con zanzariera
- Grande specchio
- Rivestimenti paratie in ciliegio
- Cielino in fintapelle, a doghe con spot alogeni.

ALTRI MATERIALI E / O ALTRE CONFIGURAZIONI DELL'ARREDO O DELLA COMPARTIMENTAZIONE SARANNO QUOTATI A PARTE. IL CANTIERE SI RISERVA DI APPORTARE ALLA PRESENTE SPECIFICA TECNICA, SENZA PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE CHE A SUO GIUDIZIO SI RENDESSERO NECESSARIE PER MIGLIORAMENTI TECNICI O ESTETICI.