
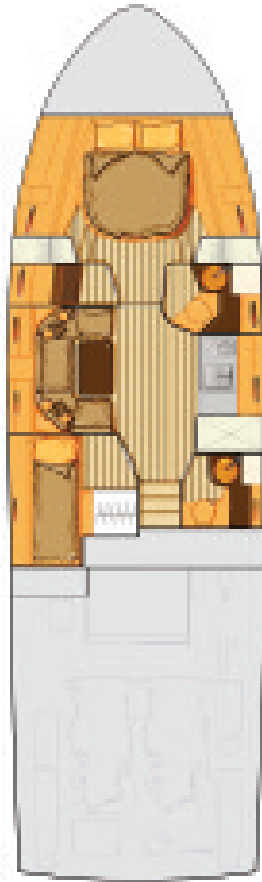


COPERTA

LAYOUT 1

LAYOUT 2

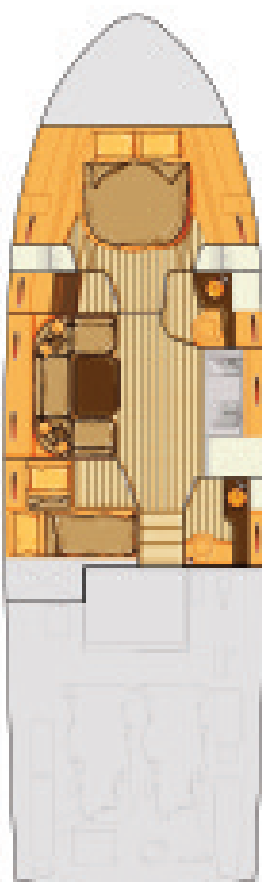

Lunghezza fuori tutto	15.05 mt
Lunghezza scafo	13.45 mt
Larghezza massima	4.00 mt
Immersione a pieno carico	1.07 mt
Dislocamento ad imbarcazione a ½ carico	18.50 t
Capacità carburante	2000 lt
Capacità acqua	440+350 lt
Motori	2 x CAT C18 1015 hp
Propulsione	Arneson Drive ASD 12
Velocità max	55 kn
Velocità crociera	50 kn
Cabine	2
Servizi	2
Numero max persone imbarcabili	12

La presente scheda tecnica non ha alcun valore di certificazione.
Le informazioni contenute nella presente brochure non sono vincolanti: le immagini e i disegni riportati comprendono anche equipaggiamenti speciali che non fanno parte della dotazione di serie. Il cantiere non fornisce dotazioni di sicurezza complete, in quanto sarà cura dell'armatore completare le dotazioni con quanto richiesto da ogni singola nazione.



Materiali di costruzione scafo e coperta:

Scafo: Aramat
Coperta: Aramat

Verniciatura:

Scafo: gelcoat DSM
l'opera viva viene trattata con n.2 mani di antivegetativa previa applicazione di un primer ancorante epossidico
Nome poppa verniciato
Coperta: gelcoat DSM comprensiva di antisdrucchio

Scafo e attrezzatura di coperta:

Verricello elettrico con campana e borbotin da 1500 w 24 v con musicchiere, pulsantiera a piede e controllo in plancia
Musone in alluminio anodizzato tipo
Ancora tipo Bruce da KG. 15
Catena zincata diam. 8 mm 75 mt.
Accesso al gavone catena con portelli (n.2) in vtr con apertura tramite pistoni a gas inox e alzapaioli
Bitte d'ormeggio in alluminio anodizzato prua/poppa (n.4)
Bitte d'ormeggio laterali in alluminio anodizzato (n.2)
Passacavi di prua in alluminio anodizzato (n. 2)
Golfari per parabordi (n. 4)
Tappo imbarco acqua (n. 2)
Tappo imbarco nafta (n.1)
Bottazzo in alluminio anodizzato
Osteriggio quadrato (n.1) in perlex fumè con telaio in alluminio e maniglie
Oblò in acciaio inox AISI 316
Parabrezza in lexan colore "grigio europa" con telaio in acciaio inox AISI 316 lucidato
Passerella a scomparsa
Plancetta di poppa in VTR con inserto in teak a doghe larghe, difesa in tubolare inox AISI 316 e Scaletta da bagno inox con movimentazione idraulica
Doccetta estraibile esterna con miscelatore installata a poppa (acqua calda e fredda)
Asta bandiera in alluminio anodizzato ad innesto rapido completa di bandiera
Logo Otam laterale in alluminio anodizzato (n.2)
Logo Heritage 45 laterale in alluminio anodizzato (n.2)
Tendalino in tessuto con telaio in alluminio anodizzato a movimentazione manuale
Antenna GPS
Antenna vhf
Avvisatore acustico
Luci di navigazione
Bow-thruster

Pozzetto:

Plancia di comando in vtr con inserto quadro elettrico in carbonio
Porta oggetti in plexiglass laterali (n. 2)
Sedile giuda con schienale e seduta in sky e parte centrale ribaltabile a movimentazione elettrica
Schienale sedile giuda con elica Otam
Sedile co-pilota con schienale e seduta in sky
Porta scorrevole in vtr con maniglia e serratura
Mobile bar in vtr con frigo in acciaio inox e lavello (acqua calda e fredda)
Divano in vtr con gavoni, sedute e schienale in sky
Tavolo fisso
Luci di cortesia
Altoparlante stagno esterno (n.2)
Prendisole di poppa in sky

Cofano apparto motori ad apertura idraulica con comando in plancia
Vano alloggiamento zattera nel cofano motori con portello in vtr ed apertura tramite pistoni a gas inox e alzapaioli
Accesso a locale motore prua tramite portello in vtr nel pozzetto con apertura interna ed esterna
Accesso a locale motori poppa tramite portello in vtr sotto prendisole di poppa con apertura interna ed esterna e relativa scala

Plancia Comando (comandi principali):

Bussola magnetica
Radiotelefono VHF Furuno FM 2721
Chart-Plotter LCD 11" Navionics Color con funzione ecoscandaglio
Strumentazioni motori Cat per controllo
- rpm, temperatura acqua e olio motori, pressione olio motori,pressione olio invertitori, assorbimento di carico,ore motori,allarmi,consumi
Allarme acustico visivo sentine, olio timoneria, olio Arneson, temperatura locale motori
Leve controllo motori Micro Commander Mathers
Indicatori angolo incidenza flap
Indicatori angolo incidenza trim
Indicatore angolo di barra
Indicatori a led livello acqua e gasolio
Comando scorrimento letture motori dx sx (dati)
Comando reset strumentazione motori dx sx
Comando avviamento e stop motori
Comando avviamento ed arresto pompe di sentina
Comando blowers
Comando segnalatore acustico
Comando salpa ancora
Comando flap
Comando trim
Comando bow-thruster
Comando luci di navigazione
Comando apertura cofano motore

Comando interruzione di emergenza chiusura nafta
Comando sedile pilota

Idroguida BCS e relativa ruota timone in alluminio verniciato

Quadro elettrico completo di:

interruttori linea utenze 24 v
interruttori linee utenze 220 v
controllo avvio – arresto generatore
comando linea 220 v da terra / generatore

Apparato Motori e propulsione:

Motori Caterpillar C 18 da 1015 hp e relativi invertitori ZF 325
Kit Silenziatori in vtr e sistema scarico inox certificazione LowSound Rina
Propulsione Arneson Drive ASD 12
Giunti cardani Vulkan
Coppia eliche a 6 pale
Flap per correzioni assetto di tipo elettroidraulico
Serbatoio nafta in lega leggera (n.1) con indicatore visivo a leva in sala macchine e livello elettrico in plancia
Serbatoio acqua dolce strutturale a poppa da 440 lt (n.1) con indicatore elettrico di livello in plancia
Serbatoio acqua dolce strutturale prua da 350 lt (n.1)
Doppio filtro nafta alimentazione motori (n. 2)

Filtro nafta gruppo elettrogeno (n.1)
Sfiato troppo pieno serbatoio nafta con retino para fiamma (n. 1)
Sfiato troppo pieno serbatoio acqua dolce (n.2)
Pompa autoclave (n.1)
Pompe sentina elettriche automatiche con galleggiante (n.2 vano motori n.2 alloggi)
Pompa elettrica sentina con comando manuale (n.1) locale motori
Scala in alluminio anodizzato (n.1)
Illuminazione sala macchine
Impianto antincendio

Impianto elettrico & ausiliari:

Aria condizionata nei locali alloggi sottocoperta
Gruppo elettrogeno da 6 kw – 220 v – 50 hz con insonorizzazione e marmitta approvazione R.I.N.A. LowSound
Boiler elettrico da 220 v capacità 40 lt (n.1)

Gruppi batterie :

n.4 batterie motori 1500 A
n.4 batterie servizi 220 A/h
n.4 batterie generatore 12 V 750 A
Stacca batterie servizi-motori-generatore
Raddrizzatore automatico 220V 50 a/h per ricarica batterie con corrente a terra o dal gruppo elettrogeno
Presa di corrente a terra
Prese 12 v e 220 v
Protezione galvanica con anodi
Collegamento a massa di tutte le parti metalliche

Impianto idrico:

Impianto WC Tecma con risciacquo ad acqua dolce
Impianto acqua calda e fredda con miscelatore a tutte le utenze
Cassa strutturale acque grigie
Cassa strutturale acque nere
Pompa ad immersione acque grigie con allarme troppo pieno
Maceratore cassa acque nere con allarme troppo pieno

Materiali di costruzione e accessori per interni standard Cantiere

Materiali:

- paratie, doghe cielino, masselli e porte interne in finitura laccato opaco / lucido (colore ral da scegliere su campionario cantiere);
- paratie locale bagno e doccia in formica (colore ral da scegliere su campionario cantiere);
- rivestimento mobili interni in essenza (finitura essenza da scegliere su campionario cantiere);
- rivestimento piano di calpestio in teak o altra essenza (da scegliere su campionario cantiere);
- tessuti per allestimento di tende, divani, copriletti e copriguanciali (tipologia da scegliere da campionario cantiere);

Accessori:

- accessori bagno modello quadro/ tondo finitura cromo;
- rubinetteria lavandino bagni e doccia modello quadro/ tondo finitura cromo;
- top bagno in corian (finitura da scegliere su campionario cantiere);
- lavandino bagno ad incasso in acciaio inox;
- sanitari nautici a vista in porcellana bianca tipo Tecma;
- spot interno con vetro satinato modello quadro/ tondo finitura cromo/satinato;
- luci testa letto modello quadro / tondo finitura cromo/satinato;

- luci di cortesia modello quadro/ tondo finitura cromo/satinato;
- placche interruttori e prese tipo Vimar modello quadro/tondo finitura cromo/satinato;
- maniglie porte interne modello quadro/ tondo finitura cromo;
- telaio porte interne in alluminio anodizzato (eventuale laccatura ral da scegliere su campionario cantiere);
- push-lock modello quadro/ tondo finitura cromo;
- lavello cucina in acciaio inox con rubinetto abbattibile in inox;
- top cucina in corian (finitura da scegliere su campionario cantiere);

Altri materiali e/o altre configurazioni saranno soggette a verifica tecnica e quotazione

Cabina armatore:

- N°1 letto matrimoniale con frontale in essenza completo di N°4 cassette e gavoni sottostanti;
- N°1 materasso completo di guanciali, copriguanciali e copriletto in tessuto;
- N°2 armadi laterali con appendiabiti e luci interne;
- N°2 oblò in inox apribili;
- tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
- piano di calpestio in teak o altra essenza interna;
- N°1 passuomo con oscurante scorrevole;
- N°1 cassaforte a combinazione incassata all'interno dell'armadio;
- N°2 luci testa letto;
- spot luci;
- termostato A/C;
- prese ed interruttori;
- N°1 sintolettore con CD/ DVD singolo e connessione I- pod con N°2 altoparlanti;

Bagno armatore:

- mobile lavabo con frontale in essenza completo di ante e ripiani interni, lavabo inox incassato e top in corian;
- mobiletto a murata con inserimento di specchio sull'anta;
- rubinetteria lavabo;
- N°1 Wc tipo Tecma a vista;
- accessori bagno completi;
- spot luci stagni;
- piano di calpestio in teak naturale;
- N°1 oblò in inox apribile;
- tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
- prese ed interruttori;
- estrattore;

Doccia Armatore:

- accessori bagno;
- spot luce stagni;
- rubinetteria doccia con asta saliscendi e doccetta;
- seduta in teak naturale;
- piano di calpestio in teak naturale con carabottino per scarico doccia;
- N°1 oblò in inox apribile;
- tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
- prese ed interruttori;

Dinette:

- frontale divano in essenza con gavoni e cassette sottostanti;
- rivestimento cucineria divano in tessuto;
- tavolo con top laccato su base fissa in alluminio anodizzato;
- Tv 20" fissata a paratia;
- Impianto stereo CD/ DVD e connessione I- pod con relativi altoparlanti;
- N°2 oblò in inox apribili;



- tende a pannelli scorrevoli in tessuto;
- scala alzabile per mezzo di pistoni con luci di cortesia
- finitura scala in essenza;
- N°1 stazione barometrica comprendente barometro, igrometro ed orologio;
- piano di calpestio in teak o altra essenza interna;
- spot luci;
- termostato A/C;
- prese ed interruttori;

Cucina:

- mobile cucina con ante di chiusura a libro laccate, piano di lavoro in corian contenente N°1 lavello in inox e N°1 piastra due fuochi ad induzione Miele;
- ante mobile cucina in essenza contenente vano porta spazzatura e cassette;
- colonna laterale laccata contenente microonde da incasso da 17 lt, vano porta stoviglie e frigo in acciaio inox basso a vista;
- porta posate e ferma stoviglie in plexiglass;
- N°1 oblò in inox apribile;
- tende a pannelli scorrevoli in tessuto;
- piano di calpestio in teak o altra essenza interna;
- spot luci;
- termostato A/C;
- prese ed interruttori;

Cabina ospiti:

- N°1 letto singolo con frontale in essenza completo di N°1 cassetto e gavone sottostante;
- N°1 materasso completo di guanciaie, copriguanciaie e copriletto in tessuto;
- N°1 armadio laterale con appendiabiti e luce interna;
- N°1 oblò in inox apribile;
- tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante;
- piano di calpestio in teak o altra essenza interna;
- N°1 luce testa letto;
- spot luci;
- termostato A/C;
- prese ed interruttori;
- N°1 sintolettore con CD/DVD singolo e connessione I- pod con N°2 altoparlanti;

Bagno Ospiti:

- mobile lavabo con frontale in essenza completo di ante e ripiani interni, lavabo inox incassato e top in corian;

- N°1 mobiletto a murata con inserimento di specchio sull'anta;
- rubinetteria lavabo;
- N°1 Wc tipo Tecma a vista;
- accessori bagno completi;
- spot luci stagni;
- piano di calpestio in teak naturale con carabottino per scarico doccia;
- N°1 oblò in inox apribile;
- tende a pannelli scorrevoli in tessuto con oscurante
- tenda per uso doccia;
- prese ed interruttori;
- estrattore;

Dotazioni:

- N°2 cime ormeggio da 12 mt
- N°1 cavo corrente a terra da 12 mt
- N°1 gancio accosto telescopico
- N°12 salvagenti a giubbotto
- Salvagente anulare con boetta luminosa e 30 mt di cima
- Zattera autogonfiabile per 10 persone
- Estintori portatili per ogni ambiente
- kit fuochi
- cassetta di pronto soccorso
- Manuale USO e MANUTENZIONE ISO 10425
- N°8 parabordi bianchi con cima
- N°8 Copri parabordi con logo Otam
- N°1 cagnaro con logo Otam
- N°1 Muta spugna prendisole poppa con logo Otam

LAYOUT STANDARD

