


Sun Odyssey 42 DS

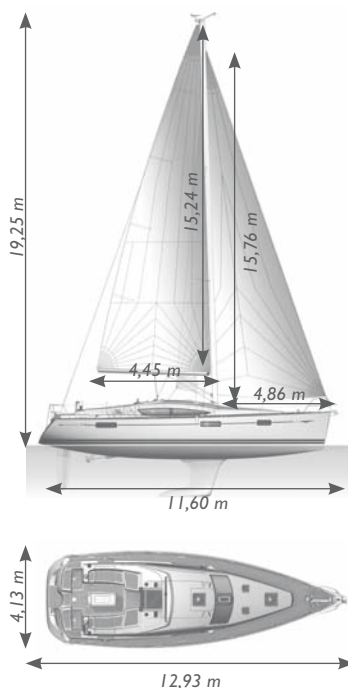

Omologazione conforme alle norme CE.

SO 42 DS

DATI TECNICI	
Lunghezza fuori tutta	12,93 m
Lunghezza scafo	12,59 m
Lunghezza al galleggiamento	11,60 m
Larghezza massima	4,13 m
Dislocamento a vuoto con chiglia standard	8925 kg
Immersione chiglia standard in ghisa con bulbo e superficie trattata con resina epossidica	2,13 m
Peso chiglia standard	2553 kg
Immersione chiglia ridotta in ghisa con bulbo e superficie trattata con resina epossidica	1,60 m
Peso chiglia ridotta	2781 kg
Categoria CE	A8/B10/C12
Architetto /Progettista	M. Lombard / V. Garroni
Acqua 2 serbatoi acqua roto-stampati sotto cuccette prua e poppa con imbarco acqua e sfiato separati	355 L
Carburante serbatoio roto-stampato sotto alla cuccetta di poppa con imbarco carburante e sfiato	130 L
Acque nere serbatoio roto-stampato in bagno con valvola per scarico fuoribordo per gravità e dispositivo in coperta per lo svuotamento	85 L
Frigorifero ghiacciaia in poliestere con sportello di apertura superiore	180 L
V E L E	
Randa avvolgibile in Dacron ad alta resistenza, protezione UV Sunbrella®, occhielli acciaio inox Rutgerson®	35 m ²
Genoa avvolgibile 122% in Dacron ad alta resistenza, protezione UV Sunbrella®, occhielli acciaio inox Rutgerson®	42,4 m ²
Spinnaker dimensioni ottimali per la barca (non disponibile in optiona)	122 m ²
Superficie velica totale con albero e vele di serie	77,4 m ²
M A N O V R E	
Verricelli genoa 2 x Harken, verricelli self-tailing, dimensioni	46,2
Verricelli tuga 2 x Harken, verricelli self-tailing, dimensioni	40,2
Verricelli genoa elettrici 2 x Harken, self-tailing 12v al posto dei verricelli di serie	□
Verricello tuga elettrico 1 x Harken, self-tailing 12v al posto del verricello tuga di dritta di serie	PREFERENCE

■ Di serie □ Optional

F E R R A M E N T A

Rotaie scotta genoa con carrelli Harken regolabili dal pozzetto	■
Sistema "German Sheeting" per la regolazione della scotta randa dopo il trasto randa con 2 winch supplementari	□
Maniglie verricelli 2 Harken	■
Stopper Spinlock, e bozzelli di rinvio Harken	■
Trasto randa lungo , trasto Harken montato sulla tuga con carrelli con cuscinetti a sfera, manovre rinviate nel pozzetto	■
Golfari Wichard sui passavanti per pastecche spinnaker, barber e caricabasso tangone	■
Ferramenta spinnaker in coperta stopper Spinlock triplo, bozzello a 3 pulegge in coperta a dritta	■
Attrezzatura spinnaker asimmetrico drizza, 2 scotte, tackline, buttafuori amovibile musone di prua, bozzelli Harken	□

A L B E R O E M A N O V R E

Albero con avvolgiranda SELDEN in alluminio con 2 ordini di crocette, rotaia tangone sulla parte anteriore dell'albero	■
Manovre fisse cavo in acciaio inox discontinuo 1 x 19	■
Paterazzo doppio	■
Avvolgifiocco Facnor® in coperta con manovra per l'avvolgimento rinviata al pozzetto	■
Manovre correnti amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere	■
Caricabasso rigido a gas con comandi rinviati al pozzetto	■

A T T R E Z Z A T U R E P O Z Z E T T O E G A V O N I

Rivestimento in legno di sedili, gradini e specchio di poppa	■
Copertura fondo pozzetto in legno massello	□
Passavanti in legno massello	□
Gavone pozzetto 2 gavoni laterali e 1 ampio gavone sotto al sedile del timoniere	■
Tavolo pozzetto in poliestere ad iniezione con lati pieghevoli, porta oggetti centrale, porta bicchieri, tientibene acciaio inox, luci, presa 12v	■
Tavolo pozzetto in legno massello stesse funzioni del tavolo di serie, ma con lati pieghevoli e superficie centrale in legno massello, fodera Sunbrella® Taupe	□
Vano bombole gas nel gavone, alloggiamento per 2 bombole, valvola d'arresto sotto al forno in cucina	■
Timoni a ruota 2 rivestiti in pelle, bussola su entrambe le stazioni di governo	■
Fodere timoni a ruota in tessuto Sunbrella® Taupe con zip	□
Strumenti elettronici posizionati su ognuna delle stazioni di governo e alloggiamento per il plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto per essere visibile da entrambe le stazioni di governo	■
Comando motore leva di comando verticale e quadro motore montato nei pressi della stazione di governo	■
Scaletta da bagno acciaio inox sullo specchio di poppa	■
Doccetta nel pozzetto con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	■
Cuscini pozzetto in tessuto Sunbrella® Sling Taupe con bottoni a pressione di plastica	□
Bimini pozzetto in tessuto Sunbrella® Taupe con archetto acciaio inox, richiudibile, con fodera di protezione	□
Capote pozzetto ampia, in tessuto Sunbrella® Taupe con pannello centrale amovibile per maggiore ventilazione e tientibene acciaio inox	□
Gavone ancora con chiusura, alloggiamento per salpancore e attrezzatura ancoraggio	■

A T T R E Z Z A T U R A D I C O P E R T A

Pulpito di prua aperto, acciaio inox con luci di navigazione	■
Pulpiti di poppa acciaio inox con staffa salvagente	■
Staffa motore fuoribordo a dritta, montato sul pulpito di poppa	□
Salpancora elettrico Quick 1000 VV montato verticalmente per cima e catena da 10 mm, con telecomando	■
Musone di prua acciaio inox, doppia puleggia	■
Kit d'ancoraggio ancora Delta 20 kg con 32 metri di catena da 10 mm e 45 metri di cima da 18 mm	□
Battagliola 2 livelli di battagliole acciaio inox, candelieri acciaio inox	■
Battagliola con sportelli laterali	PREFERENCE
Falchetta in legno con passacavi cromati integrati	■
Galloce d'ormeggio 4 galloce d'alluminio	■
Galloce d'ormeggio al baglio massimo 2 x galloce alluminio	PREMIERE
Bottazzo	□
Kit d'ormeggio parabordi e ormeggio	□
Tientibene tuga in acciaio inox	■

■ Di serie □ Optional

CARATTERISTICHE TECNICHE E OPTIONAL

COSTRUZIONE

Coperta iniettata con sistema Prisma Process®, gelcoat ISO**Scafo** stratificato in fibra di vetro monolitica, gelcoat ISO, strato esterno di protezione (barrier coat)**Struttura** controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartame

ILLUMINAZIONE

Luci di navigazione e ormeggio in LED

Plafoniere incassate in ottone cromato nel quadrato, nei bagni e nelle cabine

Luci al neon nel quadrato e nei bagni

Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile

CIRCUITO ELETTRICO

Alternatore 12 v

Ripartitore di carica / isolatore

Capacitanza batteria avviamento motore 12 v

Capacitanza batteria servizi 12 v

Batteria servizi supplementare 110 Ah

Interruttore batteria positivo per il motore, uno per batteria servizi, un interruttore negativo generale

Presa banchina 220 v con interruttore differenziale

Caricabatterie 40 A, multi fase

Quadro elettrico 12 v con interruttore 12v, interruttori 220 v, schermo LCD con voltmetro 12v, indicatore livello acqua e indicatore livello carburante

Una presa 220 v e una presa 12 v per cabina, prese 220 v in cucina, nel quadrato e al tavolo da carteggio

Forno microonde acciaio inox 220 v

SISTEMA IDRAULICO

Circuito acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semi-rigidi

Impianto idraulico per "uso intenso" con serbatoio di accumulo

Scaldabagno da 40 litri collegato allo scambiatore del motore e al circuito elettrico 220 v

Rubinetteria cromata e doccetta nei bagni

Contatore consumo acqua dolce che segnala il numero di litri utilizzati

Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore acceso/spento

WC marino, modello grande, con pompa manuale

Serbatoio acque nere da 45 litri con scarico per gravità e aleggio in coperta per bagno di prua (bagno a poppa a sinistra provvisto di serbatoi di serie)

MOTORE

Yanmar 4JH5-CE **54 CV**, 39,6 Kw, **Sail Drive** motore di ultima generazione

Vano motore con gommapiuma insonorizzante e pellicola plastificata, accesso dietro alla discesa sottocoperta e nella cabina di poppa

Filtro separatore

Marmitta ventilazione forzata e tubo, di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa

Elica tripale fissa

Elica di prua

COMFORT

Oblò a scafo fissi**Oblòapribili nel pozzetto e sulla tuga****Osteriggi apribili** verso prua con tende oscuranti e zanzariere**Stazione audio Simrad Sonichub** con telecomando**Altoparlanti pozzetto** impermeabili**Aria condizionata** 220 v 24000 BTU 2 compressori con bocchettoni aria nel quadrato e nelle cabine**Impianto** di riscaldamento aria forzata a gasolio, una caldaia Webasto® da 5500 BTU montata nel gavone del pozzetto con bocchettoni aria nelle cabine, nel quadrato e nei bagni

■ Di serie □ Optional

		SO 42 DS	
		2C/2B	3C/2B
INTERNI - CARATTERISTICHE E OPTIONAL			
LEGNI			
Pannelli in Fine Teak® laminato con modanature in legno massello, verniciatura anti-UV		■	■
Paglioli in laminato bordi verniciati		■	■
CABINA ARMATORIALE DI PRUA			
Cabina armatoriale di prua con letto centrale		■	■
Letto matrimoniale, materasso PREMIUM		2,05 m x 1,85 m	2,05 m x 1,85 m
Sedile con cuscini		■	■
Porta oggetti sotto il letto		■	■
Grande armadio		■	■
Rivestimento interno dello scafo in capitonné bianco		■	■
Bagno armatoriale con lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamani, porta carta igienica, pattumiera, stipetto sopra al lavandino, carabottino e pompa svuotamento piano doccia elettrica		■	■
DUE CABINE DI POPPA			
Cabina armatoriale di poppa con letto centrale e lampade lettura vicino alla testiera		■	-
Letto matrimoniale con bordo in legno massello e testiera del letto in gommapiuma, materasso PREMIUM		1,97 m x 1,96 m	-
Grande armadio con scaffali e appendiabiti		■	-
Sedili ai due lati del letto		■	-
Rivestimento interno dello scafo in capitonné bianco		■	-
Ampio bagno accessibile dal quadrato con lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamani, porta carta igienica, pattumiera, stipetto sopra al lavandino, carabottino e pompa svuotamento piano doccia elettrica		■	-
Doccia separata con porta in plexiglass		■	-
Due cabine a poppa		-	■
Letto matrimoniale materasso PREMIUM		-	2 m x 1,48 m
Armadio		-	■
Rivestimento interno vinile bianco su scaffali laterali in legno		-	■
Ampio bagno a poppa con lavabo inox, doccia, specchi, porta asciugamani, porta carta igienica, pompa doccia elettrica		-	■
TAVOLO DA CARTEGGIO			
Tavolo da carteggio con quadro elettrico generale		■	■
Tavolo da carteggio orientato verso prua con navigatore ergonomico con vano portaoggetti		■	-
Tavolo da carteggio scorrevole orientato verso prua, sedile con stivaggio sotto la seduta		-	■
Corrimano inox con copertura in cuoio		■	■
QUADRATO			
Quadrato a U a dritta, cuscini e portaoggetti sotto i sedili		■	■
Tavolo del quadrato con spondine, piedi del tavolo amovibili		■	■
Tavolo nel quadrato con 2 alette apribili e bar integrato, trasformabile in cuccetta nel quadrato		PREMIERE	PREMIERE
Armadietti pensili		■	■
Divanetto a sinistra		■	■
Discesa sottocoperta con capottina in plexiglass, gradini sagomati in legno		■	■
Porta in plexiglass con stipetti nella cabina di poppa		■	■
CUCINA			
Cucina con piano di lavoro in resina sintetica, doppio lavandino con copertura amovibile, miscelatore cromato, stipetti e cassetti		■	■
Cucina a L situata a dritta con séparée di vetro tra cucina e quadrato		■	■
Cucina a gas con 2 fuochi e tientibene acciaio inox di protezione		■	■
Cucina a gas serie lusso con 2 fuochi, superficie nera, maniglie di legno, forno e grill acciaio inox		PREMIERE	PREMIERE
Ghiacciaia con scomparto freezer, cassetti e gruppo di refrigerazione 12v integrato		■	■
PUNTALE			
Cabina(e) a prua		1,95 m	
Cabina(e) poppa		2,10 m	
Discesa sottocoperta		2,01 m	
Quadrato		2,01 m	
Cucina		2,01 m	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

