



Sun Odyssey 409



Sun Odyssey 42i



Sun Odyssey 42i Performance

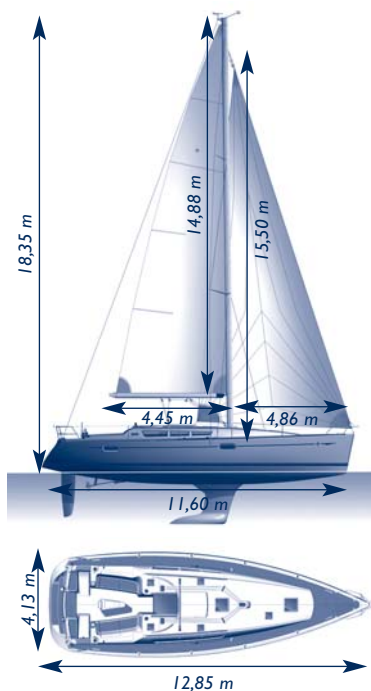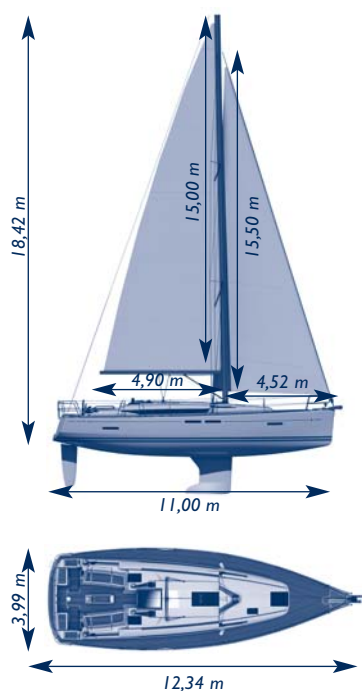

Omologazione CE

Dati tecnici		SO 409	SO 42i	SO 42i Performance
	Lunghezza f.t.	12,34 m	12,85 m	12,85 m
	Lunghezza scafo	11,98 m	12,59 m	12,59 m
	Lunghezza al galleggiamento	11,00 m	11,60 m	11,60 m
	Larghezza	3,99 m	4,13 m	4,13 m
	Dislocamento a vuoto con chiglia di serie	7450 kg	8410 kg	8410 kg
	Immersione con chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	2,10 m	2,13 m	2,13 m
	Peso con chiglia di serie	2260 kg	2553 kg	2553 kg
	Immersione con chiglia ridotta in ghisa con bulbo e rivestimento in resina epossidica	1,55 m	1,60 m	-
	Peso con chiglia ridotta	2470 kg	2781 kg	-
	Immersione con chiglia Performance in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	-	-	2,30m
	Peso con chiglia Performance	-	-	2520 kg
	Categoria CE (* in corso)	A8*	A9/B10/C14	A9/B10/C14
	Progettista	P. Briand	M. Lombard	M. Lombard
Vele	Serbatoio acqua	330 L + 200 L	355 L	355 L
	Serbatoio carburante rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio e sfiato	200 L	130 L	130 L
	Serbatoio acque nere rotostampato nel bagno con scarico per gravità e tappo d'aleggio in coperta	80 L	85 L	85 L
	Frigorifero con accesso dall'alto	180 L	180 L	180 L

Vele	Randa in tessuto poliestere alta resistenza, occhielli in acciaio inox Rutgerson® e rinforzi orientati nel punto di scotta, 2 terzaroli automatici	42 m²	39,1 m²	-
	Fiocco furling 106% in tessuto a fili in poliestere alta tenuta, protezione raggi UV, occhielli in acciaio inossidabile Rutgerson®	35 m²	-	-
	Fiocco autovirante in tessuto a fili in poliestere alta tenuta protezione raggi UV, occhielli in acciaio inossidabile Rutgerson®, opzione consegnata con binario sul top	28 m²	-	-
	Genoa avvolgibile 122% in tessuto poliestere ad alta resistenza, protezione UV, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	-	42,4 m²	-
	Randa Performance full-batten, serie Prestige con taglio triradiale in sandwich doppio taffetà e Mylar per maggior robustezza, 2 terzaroli automatici	45 m² X	-	42 m²
	Avvolgifiocco Performance 140% tri radiale, serie Prestige e costruzione in doppio strato di taffetà Mylar per le vele più robuste, protezione raggi UV Sunbrella®, occhielli in acciaio inossidabile Rutgerson®	48 m² X	-	-
	Genoa avvolgibile Performance 125% triradiale, serie Prestige in sandwich doppio taffetà e Mylar per maggior robustezza, protezione UV Sunbrella®, occhielli inox Rutgerson®	-	-	47,5 m²
	Randa avvolgibile (optional) in tessuto poliestere ad alta resistenza, protezione UV, occhielli inox Rutgerson®	36,5 m²	35 m²	-
	Spinnaker dimensioni adatte all'imbarcazione (non disponibile come optional)	120 m²	115 m²	135 m²
Superficie velica totale per albero e vele di serie		78 m²	81,5 m²	89,5 m²

X Pacchetto performance plus

* Pacchetto navigazione

■ Di serie

□ Optional

- Non disponibile

		SO 409	SO 42i	SO 42i Performance
Manovre	Lazy bag in tessuto Sunbrella® Taupe con lazy jack integrati	■	■	■
	Verricelli genoa 2 x Harken 46.2 self-tailing	■	■	-
	Verricelli genoa 2 x Harken 50.2 self-tailing	-	-	■
	Verricelli tuga babordo Harken 40.2 self-tailing	■	■	■
	Verricello del top di dritta Harken 40.2 self-tailing	*	■	■
	Verricelli del genovese elettrici “Rewind” 2 x 46,2 verricelli che ruotano nei due sensi per bordare o urtare le scotte	□	-	-
	Verricelli genoa elettrici 2 x Harken 46.2 12v self-tailing al posto dei verricelli di series	-	□	□
	Verricello tuga elettrico 1 x Harken 40.2 12v self-tailing al posto dei verricelli di series	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Rotaie scotta genoa con carrelli del punto di scotta regolabili (posizionati sul top del Sun Odyssey 409)	■	■	-
	Rotaie scotta genoa con carrelli del punto di scotta Harken regolabili dal pozzetto (<i>situés sur les passavants</i>)	✕	-	■
	Maniglie winch 2 x Harken	■	■	■
	Blocca Spinlock davanti ad ogni postazione del timone per le scotte della randa e del genovese	■	-	-
	Stopper Spinlock e bozzelli di rinvio	■	■	■
	Trasto randa Harken, carrello con cuscinetti a sfera e regolazioni	■	■	■
	Accessorio blocca spi Spinlock doppio sul top e un blocca Spinlock singolo davanti alla barra del timone a dritta	*	-	-
	Attrezzatura spi triplo stopper Spinlock e 5 golfari sui passavanti	-	■	■
	Attrezzatura di drizza di spi asimmetrico , 2 scotte, mura, punto d'aggancio sulla ferramenta di prua, pulegge Harken	□	-	-
	Attrezzatura spinnaker asimmetrico drizza, 2 scotte, mura, bompreso amovibile sul musone di prua, bozzelli Harken	-	□	□
	Attrezzatura spinnaker simmetrico drizza, 2 scotte e 2 bracci, amantiglio e caricabasso tangone, campana regolabile sull'albero, tangone, bozzelli Harken	□	□	□

Albero e manovre	Albero classico in alluminio con 2 ordini di crocette, in coperta	■	■	-
	Albero Performance in alluminio con 2 ordini di crocette, in coperta	-	-	■
	Manovre fisse monotrefolo discontinuo acciaio inox 1 x 19	■	■	-
	Manovre fisse cavo discontinuo acciaio inox Dyform®	✕	-	■
	Paterazzo	■	■	-
	Paterazzo regolabile con regolatore meccanico	*	-	-
	Paterazzo regolabile con paranco e carrello su ponticello	-	-	■
	Genoa con doppia scanalatura , cima avvolgitrice al pozzetto	■	-	-
	Avvolgifiocco in coperta e manovra per l'avvolgimento rinviata in pozzetto	-	■	-
	Avvolgifiocco “racing” con doppia canaletta e tamburo smontabile in coperta, manovra per l'avvolgimento rinviata al pozzetto	-	-	■
	Manovre correnti amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere	■	■	-
	Manovre correnti drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®	✕	-	■
	Vang rigido a gas con regolazione nel pozzetto	*	■	■

Pozzetto	Rivestimento in legno massello di sedili, gradini e specchio di poppa	■	■	■
	Copertura fondo pozzetto in legno massello	□	□	□
	Passavanti in legno massello	□	□	□
	Gavoni pozzetto 2 gavoni laterali e 1 gavone molto capiente sotto il sedile del timoniere	■	■	■
	Gavone per zattera di salvataggio	■	■	■
	Alloggiamento per la porta di discesa nel gavone del gommone	■	-	-
	Piattaforma da bagno basculante con scala telescopica	■	-	-
	Tavolo del pozzetto con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile, punti luce, presa 12v	■	-	-
	Tavolo pozzetto in poliestere iniettato con sponde abbattibili, vano portaoggetti centrale, portabicchieri, tientibene acciaio inox, illuminazione, presa 12V	-	■	■
	Tavolo pozzetto in legno massello stesse caratteristiche di quello di serie, ma con sponde abbattibili e superficie centrale in legno massello, copritavolo Sunbrella® Taupe	□	□	□
	Gavone bombola gas per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina	■	■	■
	Timoni a ruota x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox	■	■	■
	Timone a ruota in composite	✕	-	-
	Timone d'emergenza e tappo fondo pozzetto	■	■	■
	Copritimoni in tessuto Sunbrella® Taupe con cerniere lampo	□	□	□
	Spazio dedicato agli strumenti elettronici sulle due stazioni di governo e spazio per plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto	■	■	■
	Comando motore leva di comando verticale e quadro motore montato nella stazione di governo di dritta	■	■	■
	Scaletta bagno in acciaio inox sullo specchio di poppa	-	■	■
	Doccetta pozzetto con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	PREMIERE	■	■
	Cuscini del pozzetto in tessuto Sunbrella® Taupe con clip in plastica	□	-	-
	Bimini pozzetto in tessuto Sunbrella® Taupe con supporto in acciaio inox, pieghevole con fodera	□	□	-
	Capote pozzetto in tessuto Sunbrella® Taupe	□	□	□
	Gavone ancora	■	■	■

Attrezzatura di coperta	Pulpito di prua aperto, in acciaio inox	■	■	■
	Pulpito di poppa in acciaio inox con staffa per salvagente	■	■	■
	Staffa motore fuoribordo a dritta, montato sul pulpito di poppa	□	□	□
	Salpancore elettrico verticale Quick 1000W per cima tessile e catena da 10 mm, comando a distanza	PREMIERE	■	■
	Verricello a doppio comando con catenata montato nel pozzetto	□	-	-
	Ferramenta di prua in acciaio inossidabile, semplice	■	-	-
	Musone di prua in acciaio inox, doppia	PREMIERE	■	■
	Kit ancoraggio ancora Delta 20 kg con 32 metri di catena da 10 mm e 45 metri di cima tessile da 18 mm	□	□	□
	Battagliola doppia in acciaio inox, candelieri in acciaio inox	■	■	■
	Sportelli di apertura nella battagliaiola	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Falchetta con profili in legno	■	-	-
	Falchetta in legno con passacavi acciaio inox integrati	-	■	■
	Bottazzo	□	□	□
	Galloce d'ormeggio 4 x galloce in acciaio inossidabile	■	-	-
	Bitte d'ormeggio x 4 in alluminio	-	■	■
	Galloce d'ormeggio al baglio maestro 2 x galloce in acciaio inossidabile	PREMIERE	-	-
	Castagnole d'ormeggio a mezza barca x 2 in alluminio	-	PREMIERE	PREMIERE
	Kit d'ormeggio 6 parabordi e 4 x cima tessile	□	□	□
	Tientibene in legno sulla tuga	■	■	■

✕ Pacchetto performance plus * Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO 409	SO 42i	SO 42i Performance
Informazioni tecniche	Costituzione			
	Coperta a iniezione <i>Prisma Process®</i> , gelcoat ISO	■	■	■
	Scafo stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, “barrier coat” di protezione	■	■	■
	Struttura controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartame	■	■	■
	Illuminazione	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Luci di navigazione e ormeggio in LED	■	■	■
	Plafoniere incassate LED in ottone cromato in dinette, bagni e cabine	■	-	-
	Lampade rivestite in cuoio nella cabina anteriore e nelle cabine posteriori	■	■	■
	Lampade in cucina e nei bagni per un'illuminazione indiretta	PREFERENCE	-	-
	Illuminazione indiretta sotto i mobili nel quadrato	■	■	■
	Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile e orientabile	80 A	80 A	80 A
	Circuito elettrico	■	■	■
	Alternatore 12V	110 Ah	110 Ah	110 Ah
	Ripartitore di carica/isolatore	220 Ah	220 Ah	220 Ah
	Capacitanza batteria motore 12V	2 x PREMIERE	1 x PREMIERE	1 x PREMIERE
	Capacitanza batteria servizi 12V	■	■	■
	Batteria supplementare servizi 110 Ah	PREMIERE	■	■
	Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo	PREMIERE	-	-
	Presa banchina 230V con interruttore differenziale, presa 230V al tavolo a carteggio, cabine e cucina	-	PREMIERE	PREMIERE
	Caricabatterie 60A, multifase	■	■	■
	Caricabatterie 40A, multifase	□	-	-
	Quadro elettrico 12V con interruttore 12V, interruttori 230V, amperometro 12V	■	■	■
	Panneaux solaires 2 x 45W sur le roof avec relais de charge	■	■	■
	Una presa 12V in ogni cabina e al tavolo a carteggio	□	□	□
	Forno microonde acciaio inox 230V	■	■	■
	Sistema idraulico	■	■	■
	Sistema acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi	■	■	■
	Pompa per “uso continuativo” dell'acqua e serbatoio d'accumulo	■	■	■
	Boiler da 40 litri collegato allo scambiatore di calore del motore e al circuito elettrico 230V (per il SO39i, quando la presa banchina optional è montata)	■	■	■
	Rubineria cromata con doccetta nei bagni	■	■	■
	Pompa sentina manuale nel pozzetto e pompa sentina elettrica con relé	■	■	■
	Contatore consumo acqua numerico	■	■	■
	Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off	■	■	■
	WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale	■	■	■
	WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC	□	-	-
	Serbatoio acque nere da 80 litri con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua (bagno di poppa a sinistra dotato di serbatoio da 85 litri di serie)	□	-	-
	Serbatoio acque nere da 50 litri con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua (bagno di poppa a sinistra dotato di serbatoio da 85 litri di serie)	-	□	□
Motorizzazione	Yanmar 3JH5-CE 40 cv , 29.4kW, Sail Drive motore di ultima generazione	■	-	-
	Yanmar 4JH4E 54 cv , 39.6kW, motore di ultima generazione	-	■	■
	Vano motore completamente insonorizzato con accesso motore dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■	■	■
	Asse portaelica in acciaio inox dia. 30mm	-	■	■
	Filtro separatore	■	■	■
	Marmitta incorporata, tubo di scappamento in acciaio inox a poppa, ventilazione forzata	■	■	■
	Elica tripale fissa	■	■	-
	Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold	✗	-	-
	Elica a pale abbattibili, Max-Prop	-	-	■
	Elica di prua	□	□	□
	Timone in poliestere	■	■	■
	Timone a due cuscinetti	■	■	■
	Tagliacavi tessili sull'asse portaelica	-	□	□

Comfort	Oblò a scafo fissi 2 nella dinette e nelle cabine di poppa con tende	8	4	4
	Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga	2	4	4
	Oblò laterali fissi	6	6	6
	Oblò sulla tuga apribili	2	-	-
	Boccaporti apribili verso prua	6	7	7
	Tende oscuranti/ zanzariere per boccaporti	PREMIERE	■	■
	Lettore CD/radio nella dinette	PREFERENCE	PREMIERE	PREMIERE
	Altoparlanti nella dinette	PREFERENCE	■	■
	Altoparlanti stagni nel pozzetto	PREFERENCE	PREMIERE	PREMIERE
	TV LCD 20" montata sulla paratia dell'albero con lettore DVD	□	-	-
	Antenna TV con amplificatore	□	-	-
	Condizionatore 230V 24000 BTU montato sotto il divanetto nella dinette, bocchettoni nella dinette e nella cabina di prua, cabina(e) di poppa, quadro di comando e termostato	□	□	□
	Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni (incompatibile con Sun Odyssey 39i la versione 3 cabine/2 bagni)	□	□	□

✗ Pacchetto performance plus

* Pacchetto navigazione

■ Di serie □ Optional

- Non disponibile

		SO 39i			SO 42i	
		2C/1B	3C/1B	3C/2B	2C/2B	3C/2B
Legno	Rivestimento in Fine Teak® laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV	■	■	■	■	■
	Paglioli in listelli laminati rigati e verniciati	■	■	■	■	■
	Pavimenti con finitura a strati in legno di quercia verniciato	□	□	□	-	-
Cabina di prua	Cabina di prua con letto matrimoniale	■	■	■	■	■
	Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,10 x 2 m	2,10 x 2 m	2,10 x 2 m	2,05 x 1,85 m	2,05 x 1,85 m
	Armadio con scaffali e appendiabiti	2	2	1	1	1
	Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo e a prua	■	■	■	■	■
	Scrivania/tavolino da toilette con mensola in pvc imitazione cuoio, vano porta oggetti, lampada e poltrona	□	□	-	-	-
	Bagno armatore con lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra al lavandino, e pompa di svuotamento elettrica	-	-	■	■	■
Cabina di poppa	Cabina di poppa armatoriale con letto matrimoniale	■	-	-	■	-
	Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,00 m x 1,78 m	-	-	2,00 m x 1,75 m	-
	Armadio con scaffali ed appendiabiti	■	-	-	■	-
	Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	■	-	-	■	-
	Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino, e pompa di svuotamento elettrica	■	-	-	■	-
	Séparateur plexi pour d- Divisorio doccia in plexiglass	PREMIERE	-	-	■	-
	Stiva, a poppa a sinistra, accesso dalla porta del bagno, contenitori, illuminazione	■	-	-	■	-
	Due cabine di poppa	-	■	■	-	■
	Letti matrimoniali con materassi in schiuma ad alta densità	-	2,00 m x 1,57 m	2,00 m x 1,57 m	-	2,00 m x 1,48 m
	Armadio capiente con scaffali e appendiabiti in ogni cabina	-	■	■	-	■
	Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	-	■	■	-	■
	Sala da bagno con vasca in acciaio inossidabile, doccia, attaccapanni, specchio, porta asciugamani, portarotolo, vano oggetti sopra il lavabo, pompa della doccia elettrica, panca in legno	-	■	■	-	-
Interni	Divisorio doccia in plexiglass	-	PREMIERE	PREMIERE	-	-
	Bagno con ripiano e lavandino controstampati in resina, doccia, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra al lavandino, pozzetto doccia con griglia e pompa di svuotamento elettrica	-	-	-	-	■
	Tavolo da carteggio	■	■	■	■	■
	Tavolo da carteggio scorrevole, orientato verso prua, sedile navigatore con vano portaoggetti sotto il sedile	■	■	■	-	-
	Tavolo da carteggio con stipetti, vano portaoggetti, portamatite	-	-	-	■	■
	Dinette a U a dritta, cuscini e ripostigli sotto i sedili	■	■	■	■	■
	Tavolo della dinette con bordo e piedi amovibili	■	■	■	■	■
	Tavolo del quadrato luxe, pieghevole, con mobile bar e binari che consentono la trasformazione in cuccetta	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	-	-
	Tavolo nel quadrato con 2 alette apribili e bar integrato, trasformabile in cuccetta nel quadrato	-	-	-	PREMIERE	PREMIERE
	Stipetti sistemati nella parte superiore della dinette	■	■	■	■	■
Dinette	Divanetto situato a sinistra con cuscini e stipetti in alto	■	■	■	■	■
	Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno	■	■	■	■	■
	Porta in plexiglass con stipetti	■	■	■	■	■
	Cucina con doppio lavandino, coprilavandino amovibile, rubinetto con miscelatore cromato, Piano di lavoro in resina sintetica, stipetti e cassetti	■	■	■	■	■
	Cucina a L situata a dritta con séparé vetro cucina/dinette	■	■	■	■	■
	Porte document avec fond cuir derrière une façade en verre dans le retour de la cuisine	■	■	■	-	-
	Cucina a gas e forno basculante con 2 fuochi e barra in acciaio inox di protezione	■	■	■	■	■
	Cucina a gas tipo lusso a 2 fuochi, nera, pomelli in legno, forno e grill in acciaio inox	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Cucina	Ghiacciaia, accesso dall'alto, contenitori, frigorifero 12V sotto la ghiacciaia	■	■	■	■	■
	Cabina prua	1,84 m			1,90 m	
	Cabina(e) poppa	1,95 m			1,96 m	
	Discesa sottocoperta	1,94 m			1,99 m	
	Dinette	1,92 m			1,97 m	
Altezza utile	Cucina	1,91 m			1,95 m	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

