


ALLESTIMENTI STANDARD

PIANO DI COPERTA

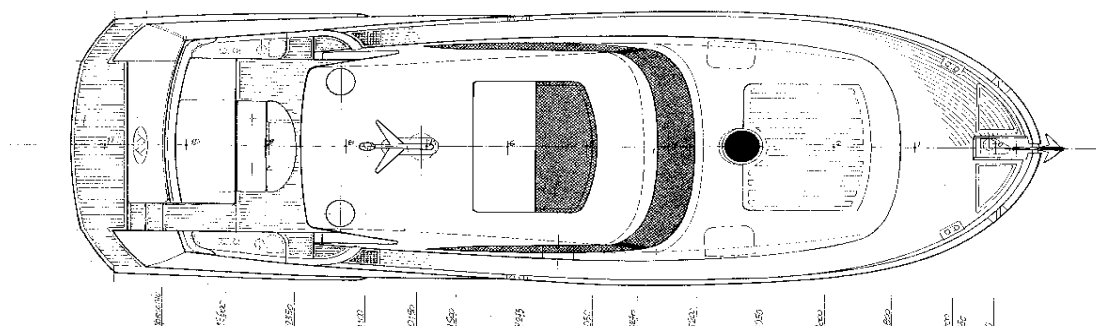

Ancora Trefoil da 30 Kg zincata

Catena maglia 10 - 100 metri

Lavaggio catena con acqua dolce

Musone ancora basculante

Verricello salpa ancora con barbotine comandato da prua e in plancia

N.4 passacavi

N.6 bitte di ormeggio

N.2 tonneggi di poppa

Cofani di chiusura ormeggi di poppa con gavoni contenimento cime

Pulpito perimetrale con draglia

Tientibene in mogano lamellare su "potenze" laterali

Capodibanda in mogano lamellare

Ampio prendisole a prua con cuscineria

Gavoni con apertura ad ala di gabbiano per rimessaggio cuscinerie

optional: inox lucida

con sicurezza

inox lucido

quick regal 24 v-1700 w

inox

N.2 a mezza nave

quick tauro 24 v- 1000w

tubo inox Ø 35*2 inox lucido

Gavoni di prua per catena ancora e parabordo	
Divano prendi sole di poppa con cuscinerie	
Tavolo di poppa su piantana pneumatica con funzione prendisole	
Vetratura anteriori curve stratificate	
Vetrature laterali piane stratificate con telaietti a vetro scorrevoli	
Porta laterale destra uscita sul passavanti	optional
N.2 osteriggi muniti di oscurante su tettuccio	
Tettuccio scorrevole munito di oscurante	optional
Alberetto di supporto luci di via e radar in mogano lamellare	
Tendalino pozzetto con archetti in tubo	inox lucido Ø 30*2
Tientibene laterali per i cuscini di prua	
N.2 tergicristalli muniti di lavavetro	
Vetratura ingresso salone su telaio perimetrale inox con vetrate temperate e porta scorrevole curve	
Luci di cortesia	
Luci illuminazione pozzetto	
Doccetta con miscelatore caldo/freddo	
Asta portabandiera	
N.2 autogonfiabili 6+6 posti in appositi vani	
Chiusura accesso al pozzetto con porta inox e plexiglass	
Pontatura pozzetto di poppa e passavanti in teak	
N.2 imbarchi gasolio	
N.1 imbarco acqua dolce	
N.1 sbarco acque nere	

N.8 parabordi	Ø 22 comando idraulico con candelieri automatici manuale
N.2 cime da 15 m	
Passerella idraulica di sbarco/imbarco	
Scaletta risalita bagno	

GARAGE E PLANCETTA DI POPPA:

Garage con portellone asimmetrico ad apertura idraulica verso l'alto idoneo a contenere un tender in posizione trasversale di circa 3,2 * 1,6 m di circa 300 Kg, su apposite selle

Gruetta a soffitto per estrazione tender

Plancetta di poppa strutturale, sbalzo circa 1 m covertata in teak

OPERA VIVA

Antivegetativo

Fascia estetica al galleggiamento

Fascia estetica sulla linea laterale degli oblò

Boutraster


2 mani

ARREDAMENTI INTERNI

Il motivo stilistico dell'arredamento di tutti gli ambienti è costituito da una falegnameria che denoti artigianalità e consistenza qualitativa in chiave con la tipologia AY pertanto i mobili nella versione standard avranno i montanti d'angolo, mastre ed antirollii in massello color wenge e le ante in multistrato placcato rovere sbiancato, contrasto che perimetrando i volumi esalterà le forme ravvivando e rendendo l'ambiente più giovanili.


E' ovvio che ogni armatore potrà scegliere l'essenza a lui più cara.

SALONE/PLANCIA

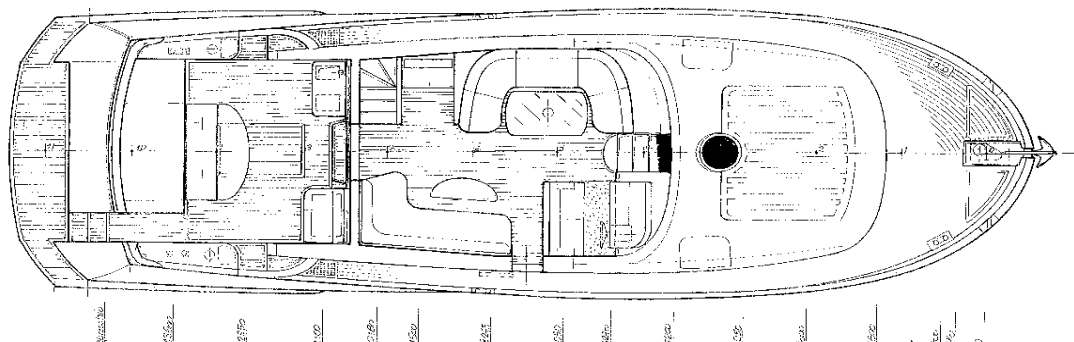

Entrando dall'ampia porta scorrevole in vetro curvo bronzato ed inox Pavimento in listoni wengè <u>Sulla sinistra:</u> - scala discesa nella cucina sottocoperta - Mobile bar a due ante e piano sup. in cuoio, contenente a murata un televisore al plasma a scomparsa + impianto stereo - Grande dinette a C con divano imbottito in pelle (N.B. Data la posizione avanzata può costituire in navigazione zona di copilotaggio) Tavolo rettangolare stondato con piattaforma unica centrale inox più legno <u>Sulla dritta:</u> - Ampio divano angolare imbottito e rivestito in pelle con alzata in pelle stampata - Coffee table piano in rovere e base portariviste - Porta laterale con aperture a compasso di accesso al passavanti - Mobile supporto seduta guida con parte alta adibita a libreria a vista e parte bassa stipetto a due ante attrezzato di mensole con antirollio - Cielino con isola centrale a doghe impellate sky e perimetro con cornice wengè con luce di cortesia nello sbalzo a led strip. - Mantovana perimetrale laccata di diffusione luce - Tende laterali a pacchetto - Tende oscuranti esterne con fissaggio tenax - Impianti di illuminazione con faretti LED - Postazione di comando: - consolle strumentazione in VTR verniciata antiriflesso con pannelli portastrumenti in alluminio verniciato. - strumentazione completa per monitoraggio di tutti gli impianti, motori, livelli e navigazione. Pilota automatico. - Ruotatimone inox e mogano - Poltrona di guida anatomica imbottita, rivestita in pelle a due posti con slitta di scorrimento a leva manuale. - Stazione barometrica - Barometro/Termometro/Igrometro - Prese elettriche 220-24 V - Scala discesa sottocoperta con gradini wengè muniti di antisdrucchiolo. Con corrimano (rivestito in cuoio)	Alternativa rovere Tientibene anteriore inox 32" N.6 +2 sedute optional Macchinetta manuale Dimmerabili OPTIONAL Trimflap. Ecc.. Ø 450 optional
--	--

PONTE INFERIORE

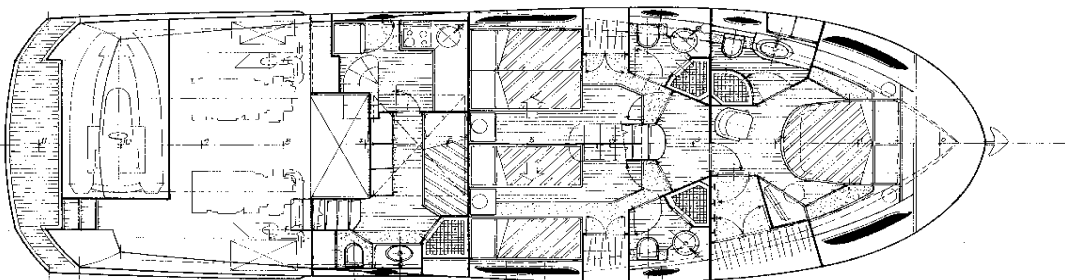

Disimpegno sottocoperta:

- La scala sbarca nel disimpegno dal quale si accede alle cabine, armatoriale di prua ed alle due ospiti di centro barca, mediante porte a telaio in massello e bozze piane.
- Pavimento a listoni wengè o rovere
- Il disimpegno prende luce oltre che dal vano scale, dall'osteriggio circolare sulla verticale

Cabina armatoriale (a prua):

- Pavimento listoni wengè o rovere
- Alzate perimetrali letto moquette
- Letto matrimoniale con cassettiera, gavone sottostante con fondo apribile per ispezione bow thruster
- Imbottitura perimetrale in pelle
- Materasso in lattice con dogato anticondensa sottostante e fori di areazione
- Specchiera testa letto
- Comodino perimetrale con antirollio
- Stipetti pensili testa letto
- Rivestimenti a murata impellati sky
- N.2 abat-jour
- Mobiletto scrittoio-trucco con sgabello e relativa illuminazione
- Tv plasma + impianto stereo
- Poltroncina imbottita lato porta
- N.2 lucernari DX-SN in vetro bronzato stratificati portanti oblo ellittici-apribili
- Tende + oscuranti
- Cielino in dogato impellato sky con cornice e luci di cortesia strip-LED
- Illuminazione a spot LED
- A dritta: spogliatoio in locale separato con grande armadio guardaroba. Luci spot LED
- A sinistra bagno armatoriale con porta telaio massello e bozza piana in pannello "BENCORE KAOS"
- Pavimento teak

NEMO Ø 600

sp.180 (1600x2050)

NEMO 495x290

Dimmerabili- OPTIONAL

- Box doccia in cristallo curvo con piatto doccia in carabottino - Soffione fisso+doccetta con MIX deviatore - WC/bidet doppia funzione - WC/bidet separati - Mobiletto a due ante + mensole interne, top in CORIAN BIANCO e lavello ovale incorporato - MIX C/F a leva monocomando - Stipetto pensile a due ante specchio e mensole interne - Specchio laterale a parete - Oblò con tendina oscurante - Luci a spot LED - Accessori: porta asciugamani, portarotolo, scopino, ecc... - Prese elettriche 220-24V	TECMA TECMA - OPTIONAL GROHE NEMO 495x290
<u>Cabine ospiti DX/SN centro barca uguali e simmetriche:</u> - Pavimento listoni wengè o rovere - Rialzi laterali in moquette - Letti singoli longitudinali con gavoni interni N.B.:I letti a murata sono fissi, quelli centro barca possono traslare lateralmente(togliendo i comodini) formando a piacimento letti matrimoniali - Materassi in lattice sp. 180 - Comodini ad un'anta - Luci spot di lettura - Grandi lucernari a murata in vetro bronzato stratificato portandi oblò apribili con tendine + oscuranti - Armadi a due ante specchio - Mobiletti sottoscala con predisposti TV - stereo - Cielini - Dogato impellato Sky - Luci a spot LED+ luci di cortesia - Prese 220-24V	200x80 195x75 LED NEMO 495x290
<u>Bagni ospiti:</u> - Porta con telaio massello e bozza piana BENCORE - Pavimento teak - Box doccia con porta plexiglass - Piatto doccia in carabottino - Soffione fisso e doccetta con mix C/F e deviatore - WC/bidet doppia funzione - Mobiletto lavabo con antine e mensole interne - Top in CORIAN bianco con lavello circolare incorporato - Mix C/F a leva monocomando - Mobiletto pensile con anta a specchio - Oblò ellittico con tendina oscurante - Presa elettriche 220-24V - Illuminazione a faretto LED - Accessori bagno	TECMA CROISE NEMO 495X290
<u>Cucina sottocoperta:</u> - Vi si accede dalla scaletta a SN ingresso salone	

- Pavimento listoni wengè o rovere - Ampio frigorifero a colonna stile retrò - Mobili cucina ad angolo con: - piano cottura vetroceramica - Forno ventilato sottostante e cassetto alla base - Cappa aspirante con filtro a carbone attivo - Piano top in CORIAN bianco con lavello d'angolo incorporato - Mix C/F monocomando - N.2 stipetti modulo 60 con piani interni ed antirollio - Lavastoviglie - Stipetti pensili sulla verticale del TOP - Oblò con tendina oscurante - Cielino in dogato impellato sky - Illuminazione a faretti LED	SMEG AEG AEG GROHE AEG NEMO 495*290
<u>Cabina marinaio</u>	
- Vi si accede dall'osteriggio posto sul lato destro del pozzetto di poppa, avente funzione di divanetto - Pavimento in listoni wengè o rovere con piani rialzati in moquette - Letto trasversale con gavone interno. Materasso in lattice spessore 16cm - Secondo letto a castello - stesse dimensioni - Armadio a tre ante e mensole a giorno con funzione comodini - Box doccia con porta in plexiglass e piatto in carabottino - Mix e doccetta con flessibile - Mobiletto lavabo a due ante con top in CORIAN e lavello incorporato - Mix C/F monocomando - WC/bidet saninautico - Stipetto a lato del WC - Specchio, fronte lavabo - Prese elettriche 220 V - Oblò ellittico con tendine oscuranti - Cielino dogato impellato sky - Illuminazione a faretti LED	200x80 OPTIONAL GROHE GROHE TECMA NEMO 495x290

N.B.: la cabina marinaio è comunicante con la cucina mediante porta a bozza piana

SALA MACCHINE


- Vi si accede dal boccaporto motorizzato, nel pozzetto di poppa, mediante scaletta inox alla marinara - La ventilazione è garantita da due prese d'aria laterali alla tuga che mediante canalizzazioni portano all'aspirazione di due ventilatori assiali che immettono in sala macchine l'aria comburente dei motori ed il surplus necessario al raffreddamento ed al lavaggio dell'ambiente. L'uscita	Attuatore elettrici barka GIANNESCHI 2x4080mq/h
---	---

avviene attraverso le due aperture strutturali sui fianchi in zona poppiera - Motori-invertitori-linee d'asse - Per serbatoio gasolio, boiler, filtri, autoclave, antincendio, pompe di sentina, gruppo elettrogeno, batterie, timoneria - Centraline idraulico di comando, portellone garage, gruetta estrazione tender e passerella telescopica di imbarco - La sala macchine è completamente insonorizzata mediante apposite pannellature	vedi scheda tecnica vedere voce IMPIANTI
IMPIANTI	
<u>GASOLIO:</u> - Serbatoio in AISI 304 - 3000 litri utili con portella di ispezione, paratie interne, N.2 imbarchi da passavanti DX/SN di coperta, sfiati, sensori livello e livello a vista, zona bassa di decantazione con spurgo, pescanti per motori, gruppo elettrogeno e relativi ritorni - Filtri separatori verso ciascun motore <u>ACQUA DOLCE:</u> - Serbatoio inox AISI 316L con portella di ispezione e paratie interne - 600 l utili - Imbarco da passavanti di coperta - Autoclave con vaso di espansione verso clarinetto acqua fredda e verso boiler vivalente inox da 60 lt, quindi clarinetto acqua calda verso tutte le utenze <u>ACQUE NERE:</u> - Tutti i WC/bidet sono a ciclo acqua dolce a gestione elettronica. Le pompe maceratrici convergono al serbatoio acque nere AISI 316L- 200lt oppure con manovra a tre vie direttamente a mare - Il serbatoio è munito di portelle a estrazione, sensore di B350 livello, sfiato con filtro a carbone attivo e pompa per scarico a mare. Dispone di scarico a banchina ove i porti siano muniti di impianto di aspirazione <u>ACQUE GRIGIE:</u> - Lavabi e lavello cucina muniti di guardia idraulica, convergono direttamente nel serbatoio acque grigie, da 118 lt in PLT, mentre i piatti doccia sono muniti di livellostato e pompe a membrana, con filtro, che scaricano nel serbatoio - Il serbatoio scarica fuori bordo con propria pompa, comandata dal livello, in automatico o manuale <u>SENTINE:</u>	DIS. AY RAKO DIS. AY FEIT TECMA DIS.AY FEIT IDREX
- Suddiviso in tre compartimenti isolati tra loro:	

- zona di prua - centrobarca - sala macchine - N.3 pompe a membrane, in sala macchine, aspirano mediante succhiarole con filtro dalle tre zone - Una pompa manuale di riserva con manovra a tre vie può aspirare da ciascuna zona - E' possibile fare sentina di sal a macchine con manovra su aspirazione pompe raffreddamento motori "LUPA" <u>CONDIZIONAMENTO:</u> - n.2 macchine a pompa di calore C/F indipendenti per un totale di 41000 BTU sono poste in sala macchine assieme alle relative pompe, acqua mare di condensazione e circolazione liquido frigorigeno - Un circuito ad anello alimenta i vari fan coil in tutti i locali (bagni esclusi) <u>ANTINCENDIO:</u> -n.7 estintori portatili a polvere disposti e segnalati nei relativi locali - Sala macchine: tipo fisso con sprinkler a comando automatico o manuale <u>TIMONERIA:</u> - Impianto idraulico con valvola di non ritorno per pilota automatico e barra di soccorso manuale - Timoni da 25,3 dm² con aste acquamet Ø 60, angolo di barra ±35° <u>CORRETTORI D'ASSETTO:</u> - Sistema con intruder elettrici volvo con TRIM di indicazione e controllo su plancia comando <u>IMPIANTO ELETTRICO:</u> - Gruppo elettrogeno da 12 KW effettivi posizionato in sala macchine con presa a mare e relativo filtro, impianto silenziato di scarico - N.2 batterie per avviamento motori, verricello salpa ancora, elica di prua e tonneggio - N.8 batterie di servizio in apposito cassone areato - N.1 raddrizzatore elettronico - N.1 batteria per gruppo elettrogeno - Prese elettriche 220 V in tutti i locali - Tutte le utenze da 220V c.a. e 24V c.c. sono protette da magnetotermici di adeguata potenza inseriti in un quadro di controllo generale - Protezione catodica con anodi di zinco	FEIT da 1 KG OSCOLATI da 12 KG VETUS P4210 - cilindro BCS OMN P25 N.2+2 QL 450 24V FISCHER PANDA SAEM EXIDE.HD 220A/h e 12 V SAEM EXIDE 240A/h e 6V QUICK SBC 1450 60A-24V MAXXIMA da 100 A e 12V
--	--


<u>IMPIANTO ELETTRONICO:</u> MOD: RAYTEON - Antenna GPS - Display C120 multifunzione - Antenna radar 2 KW - Modulo scandaglio DSM300 - Pilota automatico ST6002 - Corepack Tipo S3G24V - ST 60 Display - Triducer passante in bronzo - Radio VHF 240E - Impianto TV in tutti i locali - Impianto stereo in tutti i locali - Impianto TV nel quadrato <u>IMPIANTO GAS DI SCARICO MOTORI:</u> Scarichi sotto carena: - uscita turbine Ø125 - uscita Raiser Ø 150 - uscita scafo Ø200, con tegolo deflettore - scarico di minima in fiancata Ø100 - eventuali marmitte catalitiche	DIS: AY- AISI 316L CO.FE.ME - OPTIONAL
--	--

IMBARCAZIONE AY 55' NEW PORTLAND

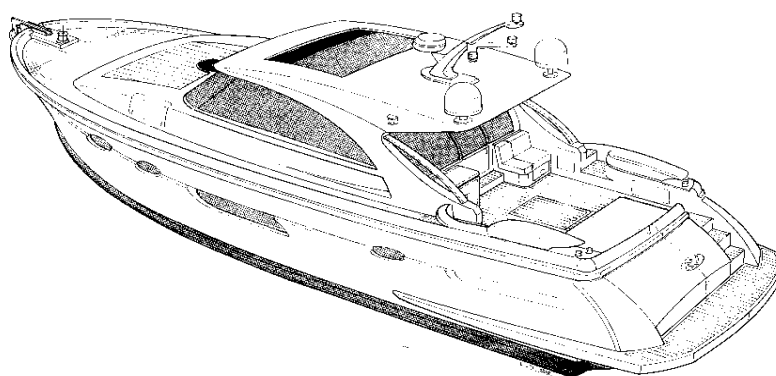

ABATI YACHTS S.p.A.

1992

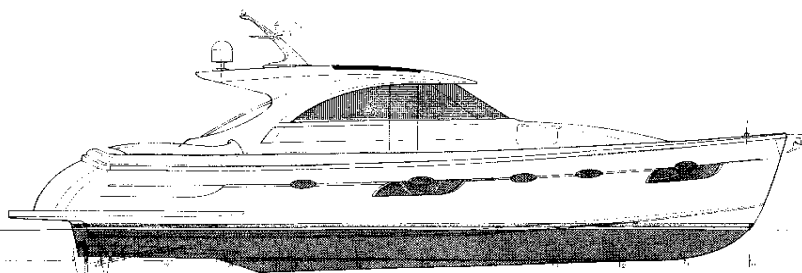

Allestimenti Standard