



SUNSEEKER PREDATOR 108




I motoryacht più prestigiosi del mondo

PREDATOR 108

STILE: YACHT AD ALTE PRESTAZIONI
ALLOGGI: FINO A 8 OSPITI E 4 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO
VELOCITA' MASSIMA: FINO A 45 NODI

ESEMPLIFICAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO DI UNO SCAFO PIÙ STRETTO DEL PREDATOR PER OTTENERE VELOCITÀ E AGILITÀ MAGGIORI, IL PREDATOR 108 PUÒ ESSERE GIUSTAMENTE CONSIDERATO ESTREMO. LA SOVRASTRUTTURA SBARAZZINA E MINIMALISTA E IL PONTE DI PRUA A PUNTA DI FRECCIA ESPRIMONO LE ALTE PRESTAZIONI DIMOSTRATE DAI 45 NODI RAGGIUNTI CON SCELTA DI PROPULSIONE DI SUPERFICIE CON TRE ARNESON DA 7300 CV. MA ESTREMO HA PIÙ DI UN'ACCEZIONE: SUL PREDATOR 108 IL COMFORT È UNA PRIORITÀ FONDAMENTALE ALLA PARI DELLA VELOCITÀ. LA SPECIFICA È ELEVATA, CON SCELTA DI LAYOUT FRA CUI UN SECONDO SALONE PRIVATO OPTIONAL SOTTOCOPERTA. QUINDI... ESTREMO, CERTO. SPARTANO, NO. EDONISTICO? CERTAMENTE.

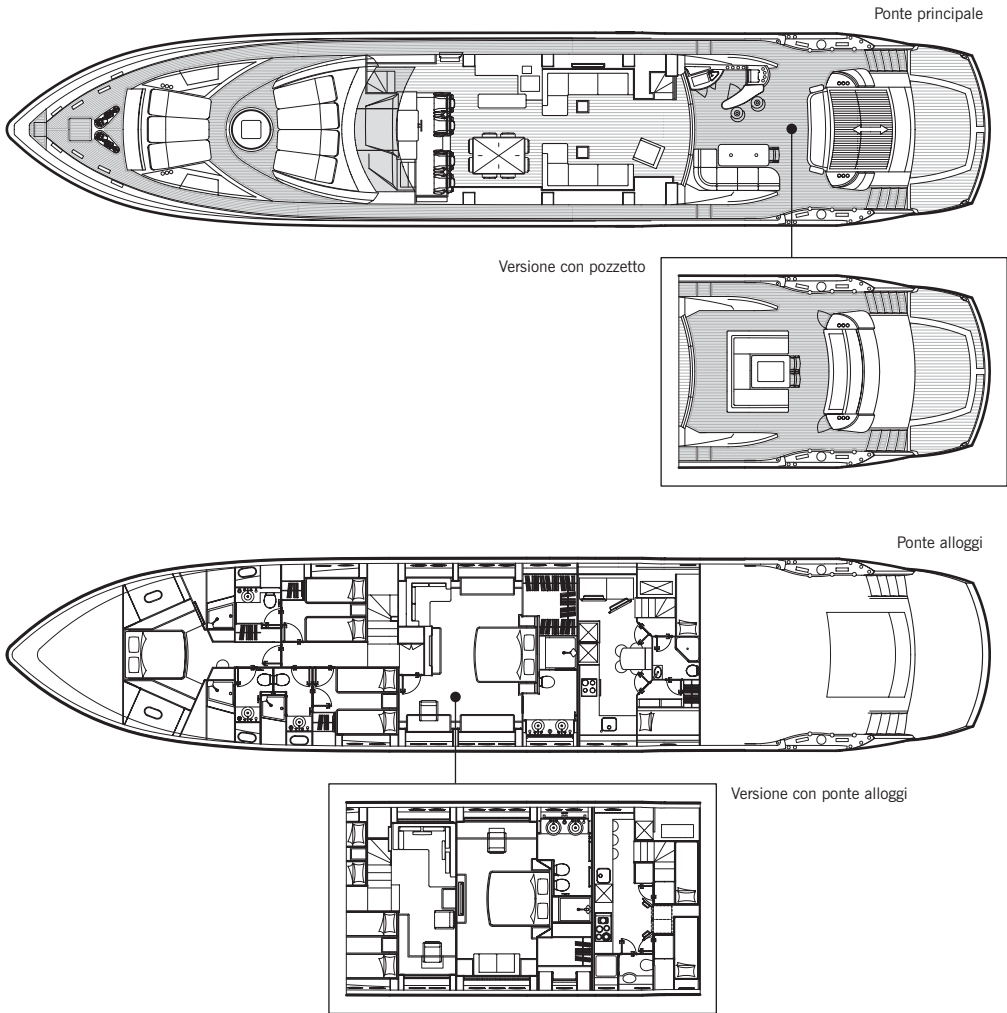

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto – incluso pulpito e plancetta	32,90 m	108'0"
Lunghezza linea di galleggiamento	24,34 m	79'10"
Larghezza – massima	6,30 m	20'8"
Capacità serbatoio carburante	11000 litri	2420 gall. GB 2906 gall. USA.
Capacità serbatoio acqua dolce – (serbatoi acqua calda inclusi)	1800 litri	396 gall. GB 476 gall. USA
Capacità serbatoio acque grigie	500 litri	110 gall. GB 132 gall. USA.
Capacità serbatoio acque nere	500 litri	110 gall. GB 132 gall. USA
Propulsione	Trasmissione diretta con tre propulsori di superficie Arneson o due eliche sommerse in semi-tunnel	
Generatori	2 da 32 kW a 50 Hz (Euro) 2 da 40 kW a 60 Hz (USA)	
Scelta di carburante	Diesel	

Versione in linea d'asse		
Dislocamento – a mezzo carico	70.500 kg	155400 lb
Motorizzazione	fino a 4800 hp (totale)	
Velocità massima	32 nodi*	
Autonomia	fino a 450 miglia* (soggetta alla velocità)	
Versione con tre Arneson		
Dislocamento – a mezzo carico	76.000kg	167600 lb
Motorizzazione	fino a 7300 hp (totale)	
Velocità massima	fino a 45 nodi* (soggetta a scelta dei motori)	
Autonomia	fino a 450 miglia* (soggetta alla velocità)	

Tutti i principali dati tecnici e le specifiche sono provvisori e soggetti alla specifica definitiva.





PREDATOR 108

COSTRUZIONE GENERALE

Costruito in base alla certificazione delle imbarcazioni da diporto RINA

Costruito in base alla specifica per l'Europa, 380 V trifase 50 Hz per erogazione monofase di 220 V

oppure

Costruito secondo le norme e specifiche USCG, 208 V trifase 60 Hz per erogazione monofase 110 V

SPECIFICA

1 Costruzione

Gel coat, strisce incluse
Stratificazione in vinile con paglietto con polvere combinata
Carena monostrato multiassiale cucita
Opera morta in sandwich di balsa/schiuma di PVC – stratificata, multiassiale cucita
Coperta in sandwich di schiuma di PVC
Sistema di ossatura longitudinale con travi in schiuma laminata, multiassiale cucita
Sistema di ossatura trasversale in vetroresina, compensato marino e paratie in sandwich
Sovrastuttura:
Stratificazione in gel
Sandwich di schiuma di PVC, stratificato, multiassiale cucito
Sistema di ossatura con travi in schiuma laminata, multiassiale cucita

2 Coperta

Porte di accesso alla murata su entrambi i lati
2 salpancore elettrici (trifasi) a comando manuale
2 gomenette con rullo, fermo catena e gancio spaccato fermacatena
2 ancore tipo stokes (zincate, 113 kg cad.)
2 catene (zincate) per ancore. 1 da 80 m e 1 da 110 m (diametro 14 mm)
12 bitte in acciaio inox
Passacavi a prua e poppa, e su entrambi i lati
Lavaggio manuale ancora e catene con acqua di mare
Sistema lavaggio ponte con acqua dolce e prese a prua e a poppa
Pulpiti e battaglie con puntelli in acciaio inox
Finestrature laterali e parabrezza in vetro di sicurezza con cornici in acciaio inox
Porta di accesso al camminamento laterale dx
Camminamenti laterali in teak
Luci di cortesia a livello piano di calpestio sui camminamenti laterali
2 mezzi marinai (3 metri)
2 salvagente anulari
10 parabordi
Area prendisole sul ponte di prua
Vasca spa (acqua dolce) con copertura in vetroresina
4 altoparlanti connessi a lettore CD/radio nel salone
Sedile con piccolo gavone
Gavoni a sx e dx
Ghiacciaia a lato area prendisole sul ponte di prua
Faro a prua con comando a distanza
Altoparlante per telefono di bordo Simrad RS87 nel gavone di prua
Bocca antincendio a prua
Punto di intercettazione combustibile
2 argani elettrici (trifase) a poppavia
Gruppo bitromba

3 Pozzetto e plancetta da bagno a poppavia

Tavolo e sedili
3 sedie da regista
Luci da soffitto
Luci di cortesia a livello piano di calpestio
4 altoparlanti connessi a lettore CD/radio nel salone
4 bitte in acciaio inox e passacavi nel pozzetto di poppa
Mobile bar con lavello
Griglia in vetroceramica nel mobile bar
Ghiacciaia nel mobile bar
Fabbricatore di ghiaccio nel mobile bar
2 cancelletti nel pozzetto di poppa
Estintore nel gavone del mobile bar
Telecomando portatile con cavo per motori ed eliche (1 di 2)
Passerella idraulica (6 m)
Garage a poppa con porta motorizzata
Boccaporto a tenuta stagna di accesso a sala macchine
Bocca antincendio a poppa
Area prendisole retrattile a poppa
2 zattere di salvataggio per 8 persone, con stivaggio sotto l'area prendisole (non conformi a SOLAS)
Scaletta da entrambi i lati della plancetta da bagno
Piano di calpestio del pozzetto e scaletta alla plancetta in teak
Plancetta da bagno fissa in teak
Scaletta da bagno manuale con bicchieri da entrambi i lati
Doccia da bagno a mano con acqua calda e fredda
Gavone con connessione acqua con la darsena e lavaggio ponte a poppa
Gavone con connessioni TV e telefono con la darsena
Connessione elettrica con la darsena a poppa
2 bitte a comparsa sulla plancetta da bagno per ancoraggio parabordi
Radiotelefono VHF (Simrad RS87) (2 di 3) nel gavone di poppa
Timoneria d'emergenza nel gavone di poppa
Tendalino a scomparsa
Porte scorrevoli in acciaio inox e vetro di sicurezza, oltre il pozzetto per accesso al salone

4 Garage a poppa

Porta motorizzata
Sistema lavaggio ponte
Luci c.c. (protezione IP)
Verricello elettrico con comandi
Prese c.a. e c.c. in custodia impermeabile (dotate di isolamento bipolare all'esterno)
Aria di ventilazione naturale in entrata, aria forzata in uscita (minimo di sei cambiamenti d'aria l'ora)
Due sensori di gas con indicazione di allarme alla plancia di comando
Gruetta di lancio e recupero tender per plancetta fissa di serie

5 Salone ponte principale

Porte scorrevoli in acciaio inox e vetro di sicurezza con tenda a occhielli a poppa
Scale di accesso agli alloggi equipaggio
Scala di accesso agli alloggi ospiti a pruvavia
Hard top scorrevole
Divani da entrambi i lati
2 tavolini bassi
Tavolato in teak (largh. 100 mm)
Finestrature laterali con tende alla veneziana elettriche
Luci alogene da soffitto
Prese c.a.
Prese telefoniche (1 a prua adiacente al bar e 1 a poppavia lato sx)
Aria condizionata
Estintore nel gavone
TV a schermo piatto (42") a scomparsa
Surround-sound system con radio, lettore DVD/CD
Presa per iPod collegata al surround sound system
Bar con fabbricatore di ghiaccio, frigorifero e lavello con acqua calda e fredda
Stipo per set 10 bicchieri (champagne, whisky, vino e bicchieri alti)
Stivaggio per bottiglie
Tavolo da pranzo
8 sedie
Porta di accesso al camminamento laterale dx (manuale con chiusura a chiave)
Presa per telecomando portatile del motore a fianco della porta di accesso al camminamento laterale (2 di 2)

6 Plancia di comando

Posti di pilotaggio elettricamente regolabili per pilota e copilota
Comando motori principali MTU
Strumentazione analogica dei motori
Display motori MTU serie Blue Line (1 per motore)
Indicazione temperatura dello scarico
Comandi variatori di assetto
Indicatore di barra (optional per bimotore)
Indicatori e comandi di barra (optional per trimotore)
Comando elica di prua e poppa
Bussola magnetica
Radar/plotter Furuno NavNet con GPS (con 2 display a colori)
Display profondità e velocità (Simrad IS20)
Autopilota (Simrad AP28)
Stazioni radiotelefono VHF (Simrad RS87) (1 di 3) e prese per telefono di bordo
Indicatore livello carburante
Indicatore livello acqua dolce
Monitoraggio impiantistica della barca
Tergicristalli con lavavetri
Ventilatori sbrinatori per parabrezza
Comando del proiettore
Presa telefonica
Estintore nel gavone
Aria condizionata
Stivaggio e luce per carteggio
Piano di calpestio in teak (tavolato)

7 Atrio inferiore

Scale di accesso dal ponte principale all'atrio inferiore
Moquette
Luci alogene da soffitto
Porte di accesso a cabine ospiti e WC diurno

8 Cabina armatoriale di poppa

Letto matrimoniale con materasso a molle, cuscini e copriletto
Moquette
Luci lettura
Televisore a schermo piatto (42")
Hi-fi surround system con radio, lettore CD e DVD
Divano a due posti
Oblò verticali con ante antitempesta rimovibili e tende a pacchetto
Mobile beauty con sedia a schienale basso
Frigorifero mini bar
Bicchieri con stipo (2 champagne, 2 highball e 2 tumbler)
Stipi e cassette
Luci alogene da soffitto
Aria condizionata
Prese telefoniche (scrivania e comodino)
Prese c.a.
Estintore nel gavone
Porta di accesso a toilette e cabina armadio

9 Cabina armadio in cabina armatoriale

Attaccapanni
Cassaforte (sportello 30 cm, combinazione digitale e cassa metallica)
Luci alogene da soffitto
Doppia presa c.a.
Specchio a figura intera dietro la porta
Cassetti a basso livello
Moquette
Estintore
Oblò apribile in vetro temperato con tenda a pacchetto, completo di anta antitempesta portatile
Porta di accesso cabina

10 Toilette cabina armatoriale

WC Tecma 24 V
Bidet
2 lavabi e piano in granito
Piano di calpestio in granito
Specchi
Box doccia con porta di vetro
Oblò apribile in vetro temperato con tenda alla veneziana, completo di anta antitempesta portatile
Stipi
Presa per rasoio
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Luci alogene da soffitto
Completa serie di accessori
Porta di accesso cabina

11 Cabina VIP di prua

Letto matrimoniale con materasso a molle, cuscini e copriletto
Moquette
Armadio
Cassaforte (formato bimattone con combinazione digitale)
Luci lettura
Televisore LCD a schermo piatto (32")
Hi-fi surround system con radio, lettori CD e DVD
Oblò apribili in vetro temperato con tende a pacchetto, completi di anta antitempesta portatile
Mobile beauty con sgabello
Specchi
Prese telefoniche (a fianco scrivania e letto)
Prese c.a.
Luci alogene da soffitto
Estintore nell'armadio
Aria condizionata
Porta di accesso alla toilette

12 Toilette cabina VIP di prua

WC Tecma 24 V
Stipi e mensole
Specchio
Lavabo e piano in granito
Piano di calpestio in granito
Box doccia con porta di vetro
Presa per rasoio
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Luci alogene da soffitto
Completa serie di accessori
Oblò apribile in vetro temperato con tenda alla veneziana, completo di anta antitempesta portatile
Porta di accesso cabina

13 Cabina ospiti a sx

2 letti singoli con materasso a molle, cuscini e copriletti
Armadio con anta a specchio
Moquette
Comodino con cassetto
Luci lettura
Luci alogene da soffitto
Televisore LCD (19")
Lettore CD/DVD con due altoparlanti
Oblò apribili in vetro temperato con tenda a pacchetto, completi di anta antitempesta portatile
Stivaggio sotto i letti
Presa telefonica (comodino)
Prese c.a.
Aria condizionata
Estintore nell'armadio
Accesso alla toilette

14 Toilette ospiti e WC diurno a sx

WC Tecma 24 V
Piano in granito
Piano di calpestio in granito
Stipi e mensole
Lavabo
Specchi
Box doccia con porta di vetro
Oblò apribile in vetro temperato con tenda alla veneziana, completo di anta antitempesta portatile
Presa per rasoio
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Completa serie di accessori
Luci alogene da soffitto
Porte di accesso atrio e cabina ospiti di sx

15 Cabina ospiti a dx

2 letti singoli con materasso a molle, cuscini e copriletti
Armadio con anta a specchio
Comodino con cassetto
Moquette
Luci lettura
Luci alogene da soffitto
Televisore LCD a schermo piatto (19")
Lettore CD/DVD con due altoparlanti
Oblò apribili in vetro temperato con tenda a pacchetto, completi di anta antitempesta portatile
Stivaggio sotto i letti
Presa telefonica (comodino)
Prese c.a.
Estintore nell'armadio
Aria condizionata
Accesso alla toilette

16 Toilette cabina ospiti a dx

WC Tecma 24 V
Piano in granito
Piano di calpestio in granito
Stipi e mensole
Lavabo
Specchi
Doccia con porta di vetro
Oblò apribile in vetro temperato con tenda alla veneziana, completo di anta antitempesta portatile
Presa per rasoio
Aspiratore
Uscita aria condizionata
Completa serie di accessori
Luci alogene da soffitto
Porta di accesso alla cabina ospiti di dx

17 Dinette e area pranzo equipaggio

Scaletta separata, dal salone all'alloggio equipaggio
Piano di lavoro in granito con lavello e scolapiatti
Piano cottura elettrico in vetroceramica a 4 fuochi con fermanpentola rimovibile
Aspiratore (tubo esterno, con chiusura della ventilazione fuori dello spazio)
Macchina per caffè
Forno elettrico
Microonde
Presa telefonica
Frigorifero all'americana con freezer e fabbricatore di ghiaccio
Lavastoviglie (grandezza normale)
Tritarifiuti sotto il lavello
Lavatrice
Asciugatrice (con tubo di scarico)
Armadietti e stipi pensili
Oblò apribile in vetro temperato e tenda alla veneziana, completo di anta antitempesta portatile
Coperta ignifuga
Estintore nel gavone
Luci alogene da soffitto
Aria condizionata
Prese c.a.
Presa telefonica (di fianco a zona pranzo equipaggio)
Tavolo a penisola con sgabelli
Posate per 12 con stivaggio
Stoviglie in porcellana per 12 con stivaggio
Televisore LCD a schermo piatto (19")
Lettore CD/DVD con due altoparlanti
Radiotelefono VHF (Simrad RS87) (3 di 3)
Display multischermo Simrad IS20
Porte di accesso alle cabine equipaggio

18 Cabina equipaggio a dx

2 letti a cuccetta con materassi in gommapiuma, cuscini e copriletti
Armadio
Luci lettura ai lati del letto
Moquette
Presa c.a.
Lettore CD/radio e 2 altoparlanti
Presa telefonica
Oblò apribile in vetro temperato e tende, completo di anta antitempesta portatile
Luci alogene da soffitto
Estintore nell'armadio
Aria condizionata
Porta di accesso a dinette e zona pranzo

19 Cabina equipaggio a sx

2 letti a cuccetta con materassi in gommapiuma, cuscini e copriletti
Luci lettura ai lati del letto
Armadio
Moquette
Presa c.a.
Lettore CD/radio e 2 altoparlanti
Presa telefonica
Oblò apribile in vetro temperato con tende, completo di anta antitempesta portatile
Luci alogene da soffitto
Estintore nell'armadio
Aria condizionata
Porta di accesso alla dinette

20 Toilette e doccia equipaggio


WC Tecma 24 V
Gavone
Box doccia
Lavabo
Aspiratore
Luci alogene da soffitto
Porte di accesso alle cabine equipaggio

21 Sala macchine

Assetto e timoneria idraulica servoassistiti (pompe azionate da due scatole ingranaggi)
Eliche idrauliche di prua e poppa, pompa azionata da una scatola ingranaggi
Unità di comando timoneria idraulica
Unità di comando idraulica ausiliaria
Unità di comando idraulica della passerella
1 dissalatore 183 litri/ora (48 gall. USA)
Timoneria di emergenza
Impianto di cambio olio
Prese d'aria dotate di separatore di gocce e chiusura d'emergenza delle alette (manuale)
Estrattori d'aria (c.a.) con serrande di chiusura a farfalla (connesse all'impianto estintore)
Sensori di temperatura sulle camicie dello scarico
Lampada d'ispezione
Cassetta degli attrezzi
Luci fluorescenti (c.a.)
Luci d'emergenza (c.c.)
Presa telefonica
Altoparlante per telefono di bordo
Simrad RS87
2 sistemi di allarme antincendio
Pannelli di controllo motori
Impianto estintori (FM200)
Prese elettriche c.a./c.c. (doppia c.a. e una da 24 V)
Quadro dell'impianto di gestione della tensione
Torcia Maglite
Pompa di sentina manuale
Pompe di sentina sommergibili automatiche
Pompa antincendio
Pompe idrauliche di raffreddamento
Estintore automatico portatile CO2
2 scocchi antincendio con funi
Scurc



3

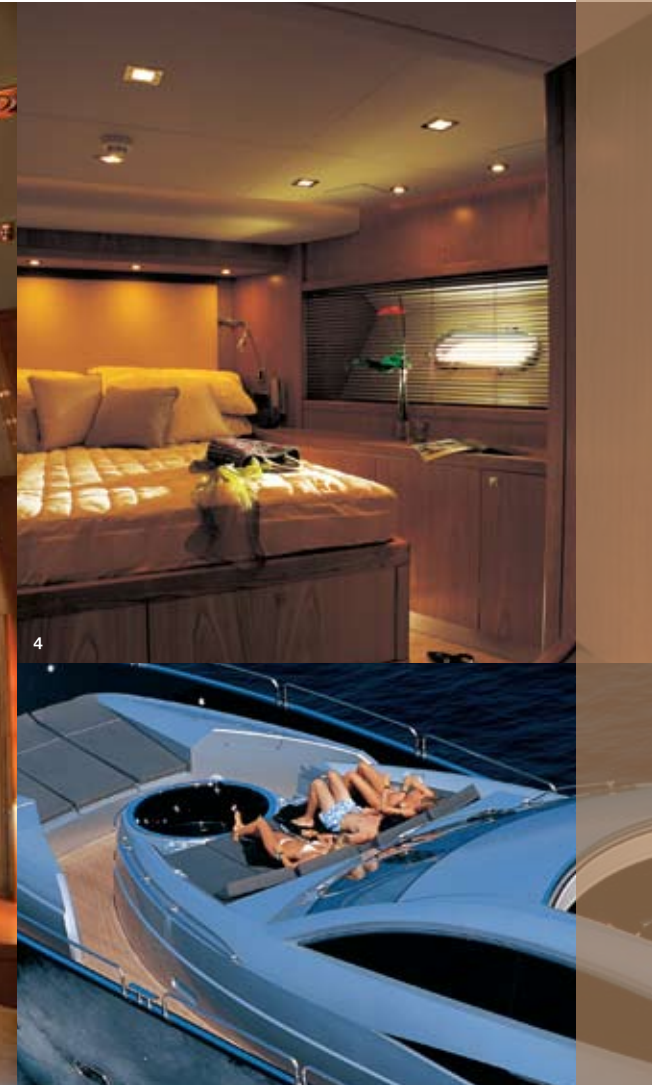

4

22 Generatori

Specifica per l'Europa:
2 generatori da 32 kW a 50 Hz (Europa)
Specifica per USA:
2 generatori da 40 kW a 60 Hz
Comando semiautomatico dei generatori e impianto di distribuzione
Backup con selezione completamente manuale di corrente da terra e generatori
I generatori necessitano di batterie di avviamento da 24 V
Silenziatori-separatori d'acqua

23 Impianto carburante

Filtri carburante Duplex ai motori principali (Racor)
Filtri carburante ai generatori (Racor)
Serbatoio carburante integrale in vetroresina
Valvole di intercettazione combustibile manuali (possono essere azionate fuori della sala macchine)
Valvole di intercettazione combustibile sul serbatoio (azionamento in loco e a distanza)
Spia luminosa al punto di rifornimento carburante indicante serbatoi al 90%

24 Sentina e impianto principale antincendio

1 pompa di sentina sommergibile automatica in ciascun compartimento stagno (norma 3700 GPH)
1 pompa di sentina sommergibile automatica alloggi a poppavia, sx e dx (norma 1500 GPH)
Succiarola in ciascun compartimento stagno (sentina) e ingresso acqua di mare in sala macchine (impianto principale antincendio) connesso mediante collettore (con valvole di intercettazione per azionamento) a:
1 pompa meccanica c.a.
1 pompa di sentina motorizzata
Scarico fuoribordo (sentina) o alle bocche antincendio (poppa sx e prua dx) e lavaggio catena dell'ancora (antincendio)
Valvole di ritegno montate sul collettore per impedire il passaggio dell'acqua di sentina da un compartimento all'altro
Pompa di sentina sommergibile automatica della sala macchine dotata di separatore d'olio/acqua

25 Impianto antincendio

Impianto rivelatori di fumo con allarme centralizzato al pannello di controllo, sensori in tutte le cabine alloggi (equipaggio compreso), dinette/zona pranzo, salone e sentina.
Rivelatori di calore nel garage e in sala macchine
Impianto manuale FM200 per sala macchine e garage (impianti separati)
Interruttori di chiusura manuale per motori, generatori, ventilatori in sala macchine e serrande delle prese d'aria
12 estintori portatili montati per uso immediato
1 estintore CO2 portatile in sala macchine

26 Attrezzature sommerse

Elica di prua azionata da motore idraulico – 50 cv (in compartimento stagno)
Elica di poppa azionata da motore idraulico – 50 cv
Filtri per acqua di mare – 2 per i motori principali e 2 per i generatori
Protezione catodica mediante anodi di zinco a legame incrociato
Variatori di assetto idraulici in acciaio inox per servizio gravoso
Antivegetativa

Linea d'asse:

Linea d'asse fissa in semi-tunnel con invertitori a V
Assi Temet 25 da 70 mm per eliche
Pale del timone in bronzo ad alte prestazioni
Cavalletti in bronzo (MB2)
Premistoppa sull'albero autoallineante con guarnizione di riserva
Eliche NAB a 5 pale

Versione con tre Arneson:

Trasmissione diretta con Arneson drives (ASD 16)
Eliche NAB a 5 pale

27 Impianto elettrico

Imbarcazione con impianto elettrico per l'Europa, 380 V trifase 50 Hz, per erogazione monofase 220 V oppure
Imbarcazione con impianto elettrico per gli USA, 208 V trifase 60Hz, per erogazione monofase 110 V
Alimentazione da terra mediante una sola connessione da 100 A trifase, che alimenta l'impianto elettrico di bordo per mezzo di un trasformatore di isolamento (limita a +/- 4% la fluttuazione della tensione da terra)
Sistema semiautomatico di gestione della corrente, che configura l'impianto di distribuzione secondo l'alimentazione a disposizione. Protezione da sovraccarico mediante interruttori automatici magnetici e scaricatori di corrente residua a 300 mA.
Impianto Glendinning Cablemaster e telecomando per tensione da terra (1 da 100 A)
Le batterie di avviamento motore principale e generatori sono del tipo piombo-acido a valvola per servizio gravoso.
Le batterie per carichi domestici da 12 V e 24 V sono del tipo piombo-acido a valvola, a ciclo profondo.
Le batterie per i carichi della consolle sono del tipo Optima giallo, avvolte a spirale, a ciclo profondo.
Connessione con la darsena per telefono e TV
Interruttori d'isolamento remoti per batterie
2 caricabatterie da 24 V 95 A
1 caricabatterie combinato da 80 A
1 caricabatterie da 12 V 40 A
Impianto di connessione incrociata batteria di emergenza
Ventilatori in sala macchine
Luci c.a. sala macchine e sentina
Antenna TV e circuito (Glomex)

28 Impianto acqua calda

1 pompa per acqua calda c.a.
Tubi diam. 28 mm (isolati) disposti ad anello su tutto il ponte alloggi
Tubi diam. standard a tutti i rubinetti negli alloggi, dinette ed esterni
Serbatoio di espansione (60 litri)
2 cilindri da 150 litri per acqua calda, ciascuno dotato di 2 scaldacqua a immersione da 2 kW e drenaggio

29 Impianto acqua dolce

1 impianto di pressione c.a. per acqua dolce
1 impianto di pressione 24 V c.c. per acqua dolce
Serbatoio accumulatore (25 litri)
Tubi diam. 28 mm disposti in linea semplice su tutto il ponte alloggi
Tubi diam. standard a tutti i rubinetti negli alloggi, dinette ed esterni
1 depuratore di acqua potabile per erogazione ai rubinetti dell'acqua potabile nella dinette, nei mobili bar e ai fabbricatori di ghiaccio (sistema con microfiltro Seagull Spark L-Pure)
Connessione con la darsena con regolatore della pressione

30 Impianto acque nere

Pompa a turbina (c.c.) per WC Tecma con scarico nel serbatoio acque nere e indicazione di serbatoio pieno
Serbatoio acque nere in vetroresina con indicatore di livello sul pannello di controllo
Serbatoio acque nere dotato di tubi di sfiato permanentemente aperti a sx e dx
Scarico manuale fuoribordo del serbatoio (2 pompe di scarico c.c.) o al raccordo della darsena

31 Impianto acque grigie

Scarico lavabi e docce nel serbatoio acque grigie principale
Serbatoio acque grigie dotato di tubi di sfiato permanentemente aperti a sx e dx
Condizionatori d'aria con scarico nella cassa ausiliare (Whale)
Cabina armatoriale e aree dell'equipaggio con scarico mediante le pompe di scarico delle casse ausiliarie (Whale)
Serbatoio acque grigie con spia luminosa di pompaggio (2 pompe di scarico c.c.) e serbatoio pieno sul pannello di controllo
Casse con pompaggio automatico all'esterno

32 Aria condizionata

Sistema di raffreddamento acqua per aria condizionata con riscaldamento a inversione di ciclo, comprendente:
Pompa per acqua di mare e filtro
3 climatizzatori MCW Chiller 6 tonn. monostadio
Pompa per acqua refrigerata
Fan-coil per fornitura aria fredda o calda ad ogni cabina
Scarico della condensa dai fan-coil alla relativa cassa
Comandi Elite per ogni cabina
Le dimensioni di tutte le tubazioni e le griglie di immissione e ritorno aria saranno conformi alle raccomandazioni Marine Air

33 Attrezzature di sicurezza

16 giubbini salvagente per adulti
1 cassetta pronto soccorso regolamentare
1 kit razzi di segnalazione
2 salvagente anulari
2 zattere di salvataggio per 8 persone (non conformi a Solas)

34 Teli di copertura

Coprisedili del pozzetto di poppa
Copritavolo del pozzetto di poppa
Coprisgabelli del bar nel pozzetto di poppa
Copertura per parabrezza
Copertura per sedili e cuscineria sul ponte di prua
Copritavolo del salone
Coprisedili di pilotaggio

35 Articoli vari

1 set lenzuola in cotone egiziano: coprimaterasso, 1 lenzuolo inferiore con elastico agli angoli, 1 lenzuolo superiore, 1 federa con bordo e 1 federa semplice per persona
1 set di asciugamani per persona
10 bottazzi grandi con ancoraggi
3 cime d'ormeggio nere 20 m
2 cime d'ormeggio nere 15 m
1 cima d'ormeggio nera 10 m
Kit ricambi
Aspirapolvere
Stuoia Sunseeker
Zanzariere per tutti gli oblò apribili
Kit omologato RINA comprendente: campana 300 mm, 2 secchi con funi (sala motori), estintore CO2 (sala motori), scure (sala motori), coperta ignifuga (dinette), estintori (portatili, in ogni cabina).

*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni

area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".



www.sunseeker.com

Premi

Nel corso degli anni il successo di Sunseeker è stato chiaramente evidenziato dalla seguente lista di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

2009	Sydney Boat Show 2009	Display of Excellence	2002	Entrepreneur of the Year Award	Robert Braithwaite MBE	Architetti navali
2009	Sydney Boat Show 2009	Predator 92 Sport – Migliore della categoria	2001	Best Power Design Award	105 Yacht, The Superyacht Society	Don Shead/Sunseeker Design
2009	Croatia Boat Show 2009	30 Metre Yacht – Migliore della categoria	2001	Best Power Interior Award	105 Yacht, The Superyacht Society	
2009	Croatia Boat Show 2009	Migliore stand del salone nautico	2001	President's Award	Southern California Marine Association	Exterior styling
2008	Premio UK Motor Boat of the Year Awards 2008	Manhattan 60	2000	Queen's Award for Enterprise	Continuous innovation and development	Sunseeker Design
2007	Premio European Powerboat of the Year	Superhawk 43	2000	The Times Exporter of the Year	Times Export Awards	Interior design
2007	Asia Pacific Boating Awards	90 Yacht, Best of the Best	2000	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	Sunseeker Design/Design Unlimited
2007	Premio Modern Boating Magazine 2007	Portofino 47, Imported Powerboat of the Year	1999	Robb Report Award	Best of the Best, Boating and Sailing	
2007	Australian Marine Industries Federation Awards	Predator 62, Imported Powerboat of the Year	1999	Motorboat of the Year	Predator 75, BT British Nautical Awards	Cantiere costruttore
2007	Nominato da The Superyacht Society	37 Metre Yacht 'The Snapper'	1998	Superyacht Design Award	Manhattan 74, Superyacht Design Awards	Sunseeker International
2007	Premio Queen's Award for Enterprise	International Trade	1998	Editor in Chief Awards	Yachts Magazine	
2006	Nominato per tre premi Superyacht Awards	Predator 108 'SHIVER'	1997	Lifetime Achievement Award	Robert Braithwaite MBE, RYA Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	75 Yacht, Non-Trailable Boat Award	1996	Motorcruiser of the Year Award	RYA British Nautical Awards	
2005	Australian Marine Industries Federation Awards	Portofino 46, Commendation	1996	Exporter of the Year Award	DCCI Export Awards	
2005	Modern Boating, Power Boat of the Year Awards	Predator 68, Imported Powerboat of the Year	1995	Boat Builder of the Year Award	RYA/BMIF British Nautical Awards	
2005	Boats.com Marine Industry Web Awards	Manufacturers Category per ww.sunseeker.com	1994	Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Overall Display	1992	Premio Best in the World Award	Renegade 60, Boating Magazine	
2004	Sydney Boat Show 2004	Best Marina Display	1990	Exporter of the Year	SW International Business Awards	
2003	Australian Marine Awards	Manhattan 56, Award for Excellence	1989	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	
2003	Australian Marine Awards	Predator 68, Best Imported Non-Trailable Yacht	1987	Premio Queen's Award for Export Achievement	Queen's Awards for Industry	

*E' stato fatto ogni sforzo per riportare informazioni precise, tuttavia i valori relativi alla performance e all'autonomia sono stime intese a puro titolo orientativo. Vegetazione o incrostazioni sullo scafo, la messa a punto dei motori, la marca e le dimensioni dei motori installati, eliche danneggiate, la temperatura dell'aria e dell'acqua, il peso del carburante, dell'acqua e delle provviste, il numero di passeggeri, il passo dell'elica, la qualità del carburante ed altri fattori possono influire sulle prestazioni e sull'autonomia della barca. Per questi motivi ed altri non siamo in grado di fornire garanzie relative alla performance, all'autonomia o altro della barca, e né queste garanzie né altro qui contenuto costituiscono un'offerta di contratto, o dichiarazione o accordo, e non possono essere usate per motivi di natura diversa. Le fotografie e le illustrazioni riportate nella presente brochure riproducono modelli esistenti della gamma Sunseeker. Queste fotografie e le illustrazioni possono contenere articoli esclusi dall'elenco di serie dei modelli illustrati. Le specifiche contenute nel sito Internet sono solo a titolo esemplificativo e non devono essere prese per certe, e possono riferirsi a modelli la cui vendita è possibile solo in una particolare area geografica e non ovunque. Non vi è nessuna garanzia che ciascun modello sia disponibile in qualunque area geografica; tuttavia, contattandoci, possiamo informarvi sui modelli che verosimilmente sono disponibili in ogni area geografica. Le specifiche effettive saranno fornite al momento dell'ordine di acquisto o della richiesta fatta presso di noi o presso un nostro concessionario autorizzato. Le specifiche dei modelli venduti su altri mercati possono subire modifiche e i modelli possono essere ritirati dalla produzione in qualsiasi momento senza preavviso. La specifica di ciascuna barca sarà parte integrante del contratto di vendita fra l'acquirente e il concessionario Sunseeker. I concessionari e i distributori Sunseeker sono autonomi e sono gestiti indipendentemente, e quindi non sono di proprietà della Sunseeker International Limited, né affiliati della holding, né di altra entità collegata a questa azienda, né sono i loro agenti. Pertanto essi non costituiscono impegno per Sunseeker International Limited o per le affiliate della holding o altre entità collegate a Sunseeker International Limited con promesse, contratti o accordi, in qualsiasi forma o mezzo, salvo previa accettazione scritta da parte di Sunseeker International Limited. Nel presente catalogo Sunseeker International Limited ha fatto riferimento a misure, specifiche o altri dettagli applicabili alla propria particolare area geografica e non garantisce che siano applicabili alla vostra area geografica. Per semplificare i riferimenti abbiamo, in alcuni casi, usato "noi" o "Sunseeker", e ciò deve essere inteso come se fosse "Sunseeker International Limited".