

Lobster 49

Aggiornato al 12/01/2006

Le grandi doti marine,
gli ampi spazi vivibili, interni ed esterni,
e la ricchezza delle finiture old style ne fanno
la degna rappresentante
di una razza leggendaria.
Sempre pronta a farsi ammirare,
perfetta per una magnifica crociera
o per una piacevole giornata
di mare con gli amici.

SPECIFICHE TECNICHE

• Lunghezza fuori tutto	14,90 m	• Categoria di progettazione	A
• Lunghezza di omologazione	13,70 m	• Motorizzazione Caterpillar C7	[2 x 460] CV , [2 x 339] KW
• Larghezza massima	4,75 m	• Velocità massima	29 nodi
• Immersione	1,14 m	• Velocità di crociera massima *	25,8 nodi
• Dislocamento a secco	12.500 kg	• Velocità di crociera continua *	23,1 nodi
• Persone trasportabili	12	• Velocità di crociera economica*	14 nodi
• Numero di posti letto	6 + 1 (+1)	• Autonomia a velocità di crociera massima*	18 ore \ 453 nm ; 6,03 l/nm
• Capacità serbatoio carburante	2.800 l	• Autonomia a velocità di crociera continua*	21 ore \ 492 nm ; 5,77 l/nm
• Capacità serbatoio acqua	645 l	• Autonomia a velocità di crociera economica*	44 ore \ 610 nm ; 4,55 l/nm

* Le velocità ed autonomia contenute nel capitolato descrittivo sono fornite a titolo indicativo, non possono essere garantite essendo soggette a diversi fattori quali, ad esempio, pulizia della carena, condizioni delle eliche, peso a bordo, condizioni di mare, temperatura dell'acqua e dell'aria. Il Cantiere ,durante la costruzione, si riserva il diritto a modifiche ed a scelte tecniche senza comunque stravolgere i concetti di base

Il Cantiere ,durante la costruzione, si riserva il diritto a modifiche ed a scelte tecniche senza comunque stravolgere i concetti di base. La carena del **Lobster 49**, a V profondo e con pattini di sostentamento idrodinamico, è ottimizzata per la tenuta di mare, il basso consumo, la stabilità in rada e in navigazione. La chiglia profonda attenua alla perfezione il rollio da fermo e favorisce la stabilità di rotta. I materiali (resina vinilestere, VTR, sandwich di VTR e termanto) sono più leggeri e robusti per non richiedere spreco di potenza. I pesi concentrati sul centro di carena consentono l'invarianza di assetto al variare del carico e permettono l'incedere elegante e leggermente appoppato. La prua profonda e stellata evita colpi sull'onda. I pesi limitati e la carena efficiente consentono l'impiego della potenza necessaria alla velocità di progetto senza sprechi di carburante. Il Lobster 38 dispone così di un' autonomia superiore e di consumi inferiori rispetto a quelli delle imbarcazioni competitive.

VETRORESINA

SCAFO

Opera Viva

- Vetroresina e prima mano di resina vinilestere con tessuti biassiali e rinforzi con tessuti unidirezionali

STRUTTURE

- 4 Longitudinali con inserti in legno massello per basamenti motori di cui i 2 centrali prolungati sullo specchio di poppa fino alla linea di cinta.
- 6 Longitudinali in carena
- 14 Madieri di altezza variabile
- 7 Costole di prolungamento madieri fino alla linea di cinta
- 2 Costole verticali per rinforzo specchio di poppa e inserti in compensato marino.
- Paratia motori stagna sotto la DWL
- Crashbox riempito in termanto resinato alla ruota di prua

Opera Morta

- Sandwich di tessuti biassiali e termanto

COPERTA,TUGA E TETTUCCIO

- Sandwich di tessuti biassiali e termanto
- Divani / cofani motori per accesso sala motori
- Portello di poppa accesso plancetta

GAVONI E PORTELLI

- Gavone ancora con un portello
- 2 Gavoni accesso sala impianti e serbatoi gasolio con azionamento elettrico
- 3 tasche laterali di poppa con portelli
- Gavone impianti in pozzetto
- Gavone cassone marinaio con pavibollo
- 2 puff laterali



DOTAZIONI STANDARD

PITTURAZIONI

SCAFO

- Colore: Avorio Rheichold 30016
- Colore linea di galleggiamento: Amaranto Ral 3007
- Colore antivegetativa: Nero

COPERTA, TUGA E TETTUCCIO

- Colore Avorio Rheichold 30016
- Antisdrucchiolo a microsfele su tughetta, tettuccio e camminamenti RAL 1015
- Nome imbarcazione adesivo a poppa, a scelta del cliente
- Sentine Pitturate con gelcoat bianco

LEGNI

- Interni in mogano Honduras/Kaia o similari Lucidatura 70 gloss
- Bottaccio, tientibene, alberello e particolari legni esterni in teak naturale

APERTURE

OBLO'

- 6 Oblò apribili con zanzariere sulla tughetta
- 2 Oblò tondi in cabine ospiti

OSTERIGGI

- 1 Osteriggio inox di sfuggita su tuga
- 2 Osteriggi inox su tettuccio

VETRATURE TUGA

- 2 Vetri anteriori fissi in cristallo
- Vetro anteriore centrale basculante
- 2 Vetri laterali fissi in cristallo
- 2 saliscendi su vetrature laterali
- Colore dei vetri – Fumé

PONTE DI COPERTA

FERRAMENTA DI COPERTA

- Musone di prua basculante in inox aisi 316 per catena ancora e cima ancora di rispetto
- Scudo di prua inox aisi 316.
- 8 Candelieri inox con scolo acqua, 4 terminali regolabili con draglie in cavo spiroidale
- Basette in acciaio inox 316 ricavate dal pieno avvitate su piatto d'acciaio
- Pulpito di poppa inox aisi 316
- 4 Bitte da ormeggio
- 2 Bitte a mezzanave
- 1 Bitta sicurezza ancora
- 4 Passacavi
- Ombrinali di scarico pozzetto
- Ancora inox Trefoil da 20 kg
- 75 mt catena zincata D10 mm più giunto Kong
- 2 Maniche a vento inox sulla tughetta
- 2 Prese d'aria in acciaio inox
- Catenacciolo inox portello di poppa accesso plancetta
- Plancetta di poppa in acciaio inox, mastre in teak e poliwood e scaletta da bagno incorporata e a scomparsa

ATTREZZATURE DI COPERTA

- 2 Tergicristalli
- Salpancora elettrico da 1500 W
- Tromba omologata
- Asta bandiera in teak e bandiera italiana
- 8 parabordi F3
- 2 cime ormeggio da 10 m diametro 20 mm
- 2 mezzi marinai

FALEGNAMERIA DI COPERTA

- Alberetto porta segnali e apparecchiature in teak naturale
- Bottaccio in teak grezzo e mandorlina inox
- Pozzetto di poppa con pavimento in teak
- Plancetta con mastre di teak

MOTORIZZAZIONE

- 2 x 460 CV Caterpillar C7
- Manette elettroniche Caterpillar con BACK-UP e predisposizione per Trolling Valves
- invertitori ZF
- Riser di scarico
- Gomiti di scarico
- Filtri separatori acqua nafta Racor
- Filtri acqua di mare da 2"
- Saracinesche da 2"
- Tubazioni di scarico
- Scarichi sommersi insonorizzanti

INSONORIZZAZIONE

- Cassoni motori, pareti e tetto zona motori rivestiti con materiale isolante

LINEA D'ASSE

- Asse portaelica in acciaio speciale da 50 mm di diametro
- Idrotenute oleodinamiche Rexma
- Eliche quadripala in bronzo

GUIDA

- Manette elettroniche Caterpillar con BACK-UP e predisposizione per Trolling Valves
- Ruota timone in legno ed acciaio
- Servotimoneria idraulica di potenza adeguata, impianto pistone idraulico a poppa, tubazione x olio idraulico.
- Pale timoni in acciaio
- Barra accoppiamento timoni
- Attacco barra di rispetto con barra.
- Correttori di assetto Volvo QL

CARBURANTE

- Serbatoi in acciaio inox (2) per una capacità totale di ca 2800 l
- Galleggianti, sfiati raccordi, tubazioni, saracinesche, cross e livello visivo
- Doppie fascette sulle tubazioni
- 2 imbarchi in acciaio inox

ANTINCENDIO

- Estintore aerosol in sala macchine
- Estintori manuali come da normativa
- Esclusione alimentazione gasolio a taretto

ACQUA DOLCE

- Serbatoio in acciaio inox per una capacità totale di ca. 645 l
- Autoclave
- Boiler elettrico da ca 50 lt
- Galleggianti, sfiati raccordi
- Tubazioni rigide in plastica
- Miscelatori acqua fredda/calda in bagni e cucina
- Doccia caldo/freddo in pozzetto
- Tubazione e rubinetto per lavaggio catena
- Imbarco in acciaio inox

SANITARIO

- WC elettrico nei due bagni

Acque nere

- Serbatoio acque nere
- Pompa maceratrice acque nere
- Scarico in serbatoio acque nere e diretto a mare
- Attacco waste in coperta

Acque grigie

- 1 pompa acque grigie
- 1 serbatoio acque grigie

ESAURIMENTO SENTINE

- Pompa esaurimento sentina prua elettrica automatica
- Pompa esaurimento sentina poppa elettrica automatica
- Pompa esaurimento sentina manuale 50lt/h Handerson

ARREDI

- I materiali utilizzati per gli arredi interni in legno sono il massello di mogano, il compensato marino ed il laminato bianco avorio. I mobili riprendono le linee retro' dello stile marinaro, con cornici smussate e intarsiate, persiane, boiserie e doghe a vista sulle murate.

Sul **Lobster 49** l'eleganza classica, la tecnologia moderna ed il comfort si combinano armoniosamente, dando vita ad un'imbarcazione luminosa, spaziosa e funzionale, vivibile tanto dentro quanto fuori ed al tempo stesso adatta ad un pubblico tecnico ed esigente.

ELETTRICO

- Quadro elettrico con sezioni 220V/24V/12V con display di voltaggio, servizi e motori, carico e assorbimento

Sezione 24 V

- 4 batterie 12 V 108 Ah cad x avviamento motori
- 8 batterie 12 V 108 Ah cad x servizi
- 1 batteria 12 V 108 Ah per gruppo elettrogeno
- Presa accendino/telefonini 12 V
- Stacca batterie
- Parallelo motori – servizi con comando sul cruscotto
- Carica batterie 60 Ah 24 V con carica preferenziale
- Cavi numerati in canalette
- Piatto di rame su perimetro scafo x messa a terra impianti di bordo
- Microinterruttore per anta piastra elettrica

Sezione 220 V 50 Hz

- Salvavita
- Presa di terra Marincò + cavo corrente
- Presa corrente 220 V

Protezione catodica

- Zinchi in misura e quantità necessaria con prigionieri
- Zinchi sui timoni
- Zinchi sugli assi

Gruppo elettrogeno

- 3,5 kW completo di marmitta, separatore fumi, siphon breaker e filtro Racor

ILLUMINAZIONE

Luci di via

- Luce di via verde
- Luce di via rossa
- Luce di coronamento
- Luce di navigazione motore
- Luce di fonda

Luci di arredo e di utilità

- Plafoniere, prese di corrente ed interruttori in maniera proporzionale alle misure dei vani
- Luci strumentazione cruscotto
- Luci lettura per cabine
- Luci di cortesia in pozzetto
- Faretti sotto tuga per illuminazione pozzetto
- Plafoniere neon sala motori e gavone impianti
- Luci all'interno dei mobili

ELETTRONICA DI BORDO

- Plotter gps eco multifunzione RAYMARINE 12" C120HB
- Modulo Eco DSM300
- GPS RAYSTAR 125
- VHF RAY54E con antenna

STRUMENTAZIONE


- Comandi motori
- Bussola
- 2 contagiri
- 2 termometri acqua
- 2 manometri pressione olio
- 2 voltmetri
- Livello gasolio
- Livello acqua
- Livello acque nere
- Comando verricello salpancora in plancia
- Altri comandi necessari per il governo delle utenze installate

ELETTRODOMESTICI

- Piastra vetroceramica a 3 fuochi
- 1 Frigorifero da 120 l in quadrato
- Aspirapolvere fisso con tubo estensibile
- Forno grill combinato microonde

AUDIOVISIVI

- Antenna TV su tettuccio
- Presa tv in quadrato e in cabina armatore
- Radio FM con lettore CD
- 2 altoparlanti in quadrato
- 2 altoparlanti in pozzetto

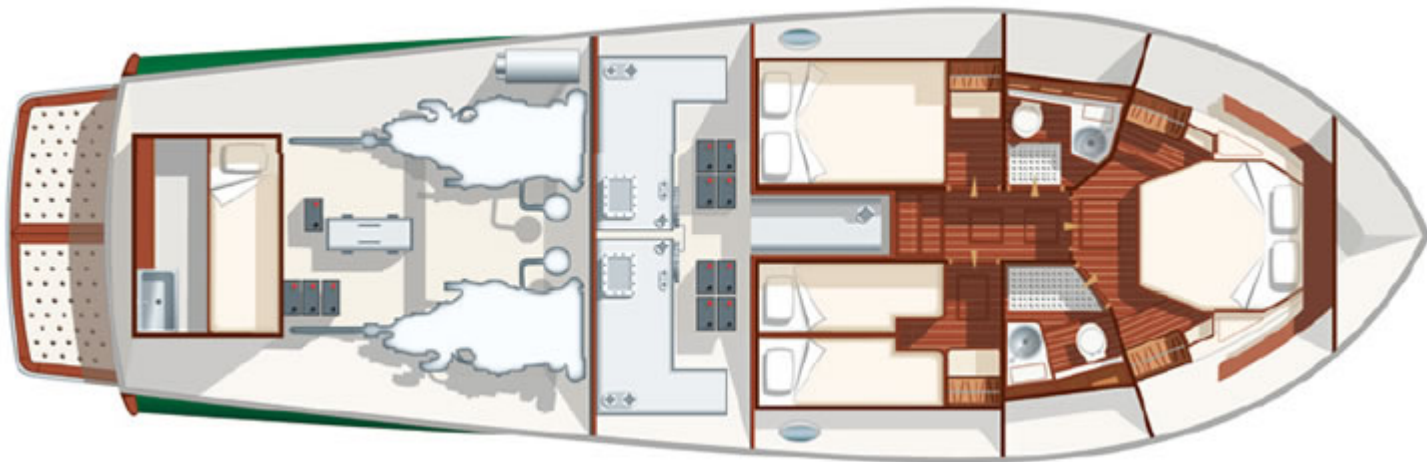

INTERNI

FALEGNAMERIA INTERNI

Piani cucina e bagni

- Corian binco avorio

Mobili

- Stile navale con persiane e masselli

Essenze

- Mogano Honduras/Kaia o similari

Rivestimenti paratie

- Doghe di mogano su murate.
- Laminato avorio con inserti di massello
- Angoli paratie ricoperti da masselli
- Boiserie in legno dove previsto

Pavimenti

- Mogano filettato acero passo 100

Ferramenta

- Particolari a vista Inox e/o acciaio/ottone
- Luci armadi

Cielini

- Cielini in laminato avorio e bagli di finitura in massello
- Cielini in sky sottocoperta

QUADRATO

- Chiusura in Stamoid con finestrature trasparenti
- Tambuccio scorrevole in legno e plexiglas con antine in legno complete di serrature
- Timoneria a dx con seduta per pilota e copilota
- Plancia con cruscotto e strumenti a dx
- Quadro elettrico con pannello utenze inserito in mobile guida
- Dinette da carteggio con tavolo con dama intarsiata e divanetti
- Cucina e mobili a sinistra con lavello con miscelatore, 1 frigorifero lt 120, piastra vetroceramica a 3 fuochi, forno grill/microonde
- Divano con cassetti e botole a C a destra con tavolo a spicchi
- Prese TV/12/220

PONTE SOTTOCOPERTA

Cabina amatoriale a prua

- 1 Letto matrimoniale con cassetti
- 2 armadi con cassetti e luci interne
- Botole su piano letto
- Mensole
- Cappelliere laterali con 3 ante
- Prese TV/12/220

Bagni (2)

- Bagno completo di lavabo con miscelatore acqua calda e fredda
- Specchio
- WC elettrico con tubi antimuffa
- Doccia con piatto doccia in carabottino di teak naturale
- Armadietto con botole per asciugamani
- Montaggio arredobagno fornito dal cliente
- Prese 220

Cabina Ospiti (2)

- Letto matrimoniale
- Botole su piani letto per accesso gavoni
- Armadio con cassetti e luci interne
- Cappelliera con 2 ante
- Specchio su interno porte
- Prese TV/12/220

TAPPEZZERIE

INTERNI

- Materassi dei letti foderati con tessuti antimuffa senza coda di topo
- Cuscinerie interni in tessuti antimuffa
- Tende su oblò sottocoperta

ESTERNI

- Chiusura in Stamoid con finestrature trasparenti
- Cuscineria in sky per divani in pozzetto e coda di topo in tinta con il colore scafo